



HIBINO X XR

Hibino Media Technical

リアル と バーチャルの 融合演出

disguise System

ディスガイズ

disguise System は、xR (VR や AR 等の仮想空間技術の総称)・プロジェクションマッピング・ 大規模ライブイベントのトータル制御等、様々なリアル演出を可能としたメディアサーバーです。 xR 技術ではリアルタイムに3Dシミュレーションを創り出すことが出来る為、ステージデザイン・ 映像・照明の演出効果・カメラアングル等を、演出する事が出来ます。

〈disguise System 機材仕様詳細ページ→P67〉

〈xR 例〉





REAL

VIRTUAL

xR技術を使用し、背面と床に配置した LED に CG 映像を表示させ、LED を配置していない外側の エリアは CG を合成。トラッキングカメラ (*1) と連動しリアルタイムの CG を生成し、3D の仮想 空間をリアルとバーチャルの双方で構築する事が出来ます。

(*1:特定の被写体や領域の動きを追跡し検出するカメラ)

詳細を動画で 公開しております



上記のQRコードを 読み取ると動画を ご覧いただけます。 弊社HPからもご覧 頂けます。



世界最高峰&最大級のHolographic®System「Eyeliner®」がイベントフィールド向けの中型ステージユニ<u>ットとして登場。</u>

「仮想」と「現実」を融合させる空間表現を、あなたの手で。

HMDやスマートグラスなどのウェアラブルデバイスを必要とせず、多人数同時に視認可能な「虚像」を舞台上に出現させます。 あらかじめ制作した映像作品(CG/実写)を空間に投影可能なことはもちろん、

生身の出演者と遠隔から中継(伝送)された「虚像」が舞台上で共演するといった「仮想と現実の高度な融合」を実現できます。 音響・照明との連動で、さらに臨場感高い舞台演出を行ったり、

各種センサー等と組み合わせてインタラクティブ性のある空間演出を行うなど、様々な表現に活用可能です。




主な仕様 | EYELINER® EVENT pkg 4.0(4m) / pkg 5.0(5m) / pkg 6.0(6m)

外形寸法	W4,200/5,200/6,200×D4,850×H3,800mm
映像投影器(虚像面)	レーザー光源プロジェクター(15,000lm)
映像表示領域(虚像面)	$\texttt{W4,000} \times \texttt{H2,400} \texttt{mm}$
重量(筐体・映像機材等含む)	570kg/610kg/650kg
設置・撤去時間(目安)	設置 約6時間、撤去 約2時間 ※1
消費電力	AC100V 1200W *2

※1 設置・撤去等に必要な時間は設置場所・環境等によって異なります。

※2 虚像投影用プロジェクターならびに基本照明器具の消費電力のみの値です。 映像再生機・演出照明・音響など周辺機材の電力は含んでおりません。

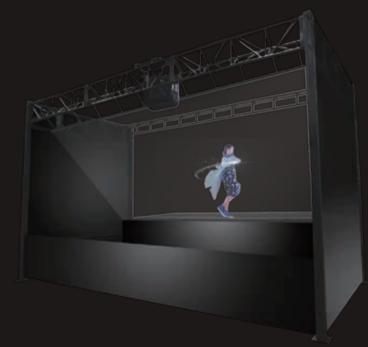

EYELINER® EVENT本体に含まれるもの

- ・躯体/ステージ床組
- ・躯体囲み用暗幕一式
- ・EYELINER®特殊反射フィルム&専用張力器具
- ・虚像投影用プロジェクター(15,000lm)&専用吊り金具
- ・ベース照明(LED Par Light ×2台)
- ※映像再生機・音響機器・記載なき演出照明機材等は含んでおりません。
- ※ 舞台背景壁(幕)ならびに背景面への投映機材等は含んでおりません。
- ※ 上記に含まれない機器類は別途ご手配いただくか、または、オプションにて対応させていただきます。ご相談ください。

各種オプション

- •映像再生機
- ・背景投影用プロジェクター&専用吊り金具
- •音響機器類
- •演出照明機器類
- ・xRES(仮想照明リアルタイム合成システム)
- **※ 各種オプションの詳細については担当までお問い合わせください。**

■正面サイズ比較 pkg 4.0 pkg 5.0 pkg 6.0

- ※ EYELINER®は、株式会社スピンの登録商標です。
- ※ 屋外での使用はできません。また、環境光の影響を受ける環境下では、想定の効果が得られない場合がございます。



●生き生きとした表示効果

色再現力が高く、鮮明で且つ自然な映像が表示されます

●独自の次世代4in1 LED 技術

LED に4つの独自光学レンズが搭載され、優れた表示効果を提供するだけでなくグレア (眩しさ)も 軽減されました



ピクセルピッチ 2.31mm


LEDタイプ 4 in 1 common cathode 1500nits(最大)

: 140°/140°

H216px×V216px 解像度 使用電源 100-240v/50-60Hz 最大180w/平均90w 消費電力

8.16kg 外形寸法 W500×H500×D68mm

吊下げ/床置き



(単位	四)

インチ	H×V		画素数	レンタル価格					
	HxV HxV HxV		1日	2日	3日	以後1日			
1 タイル	_	500×500	216×216	40,000	52,000	60,000	8,000		
115	5×3	2500×1500	1080×648	600,000	780,000	900,000	120,000		
159	7×4	3500×2000	1512×864	1,120,000	1,456,000	1,680,000	224,000		
203	9×5	4500×2500	1944×1080	1,800,000	2,340,000	2,700,000	360,000		
247	11×6	5500×3000	2376×1296	2,640,000	3,432,000	3,960,000	528,000		
291	13×7	6500×3500	2808×1512	3,640,000	4,732,000	5,460,000	728,000		
315	14×8	7000×4000	3024×1728	4,480,000	5,824,000	6,720,000	896,000		

※プロセッサー料金は含まれません



●スタイリッシュな外観

スタジオや XR ステージに理想的なソリューションであるゼロ反射 LED ビジョンを作り出します また、シック且つ優雅な外観であり、高級感のある場所だけでなく、床・壁・階段または多層ステージで ミックスマッチする事で、クリエイティブさを高める事が出来ます




主な仕様/1tile

ピクセルピッチ 4.76mm LEDタイプ 3in1SMD 2,000nits(最大) 140°/n.a. 解像度 128×128

使用電源 100~240V 290W(最大) 消費電力 16.5kg 重量

外形寸法 W609.6×H130×D609.6mm

設置方法 床置き



(単位:円)

H×V	サイズ	画素数 H×V	レンタル価格					
ПХV	H×V		1日	2日	3日	以後1日		
1 タイル	609×609	128×128	55,000	71,500	82,500	11,000		
4×4	2436×2436	512×512	880,000	1,144,000	1,320,000	176,000		
5×5	3045×3045	640×640	1,375,000	1,787,500	2,062,500	275,000		
6×4	3654×2436	768×512	1,320,000	1,716,000	1,980,000	264,000		
6×6	3654×3654	768×768	1,980,000	2,574,000	2,970,000	396,000		

※プロセッサー料金は含まれません

屋内用 LED X1.9 / BARCO

●ファインピッチならではの圧倒的な高画質

正確な色濃度・高画質画像を体感できます





主な仕様

ピクセルピッチ : 1.9mm

L E D タイプ : SMD RGB Black 輝度 : 1,000nit 視野角 : 水平60°/垂直60°

 解像度
 : W208×H234/1tile


 使用電源
 : 100-240V

 消費電力
 : 約200W/1tile

 重量
 : 6.5lq1tile

外形寸法 : W400×H450×D91mm/1tile

設置方法 : 吊下げ/床置き

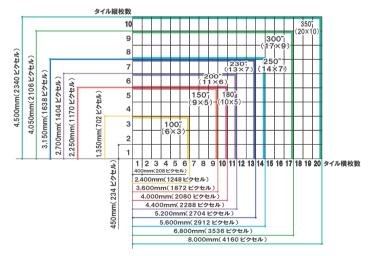

(単位:円)				1			
	ル価格	レンタ		画素数	サイズ	H×V	インチ
以後1日	3日	2日	1日	W×H	W×H	11/2	
9,000	67,500	58,500	45,000	208×234	400×450	-	1タイル
162,000	1,215,000	1,053,000	810,000	1248×702	2400×1350	6×3	100インチ
405,000	3,037,500	2,632,500	2,025,000	1872×1170	3600×2250	9×5	150インチ
450,000	3,375,000	2,925,000	2,250,000	2080×1170	4000×2250	10×5	180インチ
594,000	4,455,000	3,861,000	2,970,000	2288×1404	4400×2400	11×6	200インチ
819,000	6,142,500	5,323,500	4,095,000	2704×1638	5200×3150	13×7	230インチ
882 000	6 6 1 5 0 0 0	5 733 000	4 410 000	2012 1638	5600×3150	14×7	250インチ



●全天候対応 8mm ピッチ LED アウトドアフィールドを徹底的に追及した堅牢でタフな野外対応 LED

●最大 500cd/㎡の高輝度 LED スクリーン

屋外でも鮮やかな色彩・発色の為、午前や日中のイベントでも鮮明な映像を映し出します




主な仕様

ピクセルピッチ : 8.0mm

LEDタイプ : 3 in 1 Black SMD 輝度 : 5000cd/㎡(最大) 視野角(水平/垂直) : 140°/上側40°・下側50°

画素数 : 80×120 防水仕様 : IP65 ピクセル密度 : 15,625㎡ リフレッシュレート : 1920Hz 消費電力 : 860W 重量 : 28,54kg

ル第七十 · ワ下げ

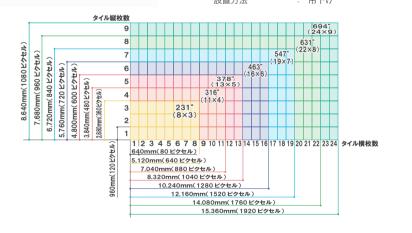

(単位:円

レンタル価格	レンタ		- 事業		H×V	工徒()	/\.\.\.\
日 3日 以後1日	2日	1日	画素数	ユニット数		面積(㎡)	
8,800 2,597,400 288,600	2,308,800	1,731,600	640×360	24	8×3	14.8	231
2,000 4,738,500 526,500	4,212,000	3,159,000	880×480	44	11×4	27	316
0,000 7,020,000 780,000	6,240,000	4,680,000	1040×600	65	13×5	40	378
4,000 10,354,500 1,150,500	9,204,000	6,903,000	1280×720	96	16×6	59	463
2,000 14,391,000 1,599,000	12,792,000	9,594,000	1520×840	133	19×7	82	547
8,000 18,594,000 2,106,000	16,848,000	12,636,000	1760×960	176	22×8	108	631
8,000 23,341,500 2,593,500	20,748,000	15,561,000	1920×1080	216	24×9	133	694

UDX-4K40 / BARCO









(単位: m)

主な仕様

光出力 : 37500ルーメン(WQ)/36500ルーメン(4K UHD) 入力

: シングルHDBaseT、HDMI2.0(HDCP2.2)、DP1.2(HDCP1.3)

Quad3G/12GSDI、BarcoLinkUltra

コントラスト比 : 2000 : 1

使用電源/消費電力 : AC200V/3750W

重量 92kg

外形寸法 (本体) W660×H350×D830mm

(フレーム付) W843.9×H463.3×D1019mm : モーターフレーム、外部冷却装置 (チラー)

自動調整用赤外線カメラ付

※重量・外形寸法にレンズは含みません。

レンタル価格	1,300,000	1,690,000	1,950,000	260,000	ı
1.5.511/年校	1日	2日	3日	以後 1 日	
				(半位・口)	

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

10年		0.65 1.24	1.59 1.07	1.07 2.50	2.50 4.17	4.17 0.95	0.95 10.5	
220インチ		4.69~ 6.69	7.41 ~ 10.00	9.92~13.53	13.51 ~ 21.90	21.75 ~ 36.29	35.81 ~ 53.43	
248インチ		5.25~ 7.50	8.32~11.23	11.14~15.21	15.15~24.59	24.41 ~ 40.77	40.22 ~ 60.04	
275イ	ンチ	5.81~ 8.31	9.23~12.46	12.37~16.88	16.79 ~ 27.28	27.08 ~ 45.26	44.62 ~ 60.64	
300インチ		6.31~ 9.03	10.03~13.55	13.46 ~ 18.37	18.24 ~ 29.66	29.44 ~ 49.22	48.52 ~ 72.49	
330インチ		6.93~ 9.94	11.05 ~ 14.93	14.82 ~ 20.24	20.07~32.66	32.41 ~ 54.22	53.43 ~ 79.86	
4001	ンチ	8.34~11.97	13.33~18.02	17.09 ~ 24.45	24.19~39.41	39.09 ~ 65.47	64.48 ~ 96.43	
	1日	80,000	35,000	35,000	35,000	35,000	80,000	
レンタル	2日	104,000	45,500	45,500	45,500	45,500	104,000	
価格	3日	120,000	52,500	52,500	52,500	52,500	120,000	
	以後1日	16,000	7,000	7,000	7,000	7,000	16,000	

※WQXGA・4KUHDにて映写時は、TLD+4.17-6.95/TLD+6.93-10.3のレンズは対応しておりません

Boxer 4K30 / CHRISTIE









4K

主な仕様

光出力 : 30000ルーメン

Dual 3G-SDI×2, Twin DisplayPort×2, HDBaseT 入力

コントラスト比 : 2000 : 1

使用電源/消費電力 : AC200V/3800W

105kg (本体68kg+フレーム37kg) 重量 外形寸法 (本体) W597×H305×D959mm

(スタックフレーム付)W737×H499.95×D1035mm

※重量・外形寸法にレンズは含みません。

単位:円)

レンツル画僧		1,200,	,000	1,560,000	1,8	00,000	240,00	0				
●オプション	オプションレンズ/アスペクト比 16:9 (単位: m)											
型番		0.72 Roadie HB Lens	0.9 HB Lens	1.13-1.31 HB Lens	1.31-1.63 HB Lens	1.63-2.17 HB Lens	1.99-2.71 HB Lens	2.71-3.89 HB Lens	3.89-5.43 HB Lens	4.96-7.69 HB Lens		
倍	率	0.72	0.9	1.13~1.31	1.31~1.63	1.63~2.17	1.99~2.71	2.71~3.89	3.89~5.43	4.96~7.69		
220-	インチ	4.12	5.11	6.08~ 7.08	6.95~ 8.68	8.61~11.50	10.46~14.15	14.26~20.49	20.55~28.85	26.15~40.85		
248インチ		4.59	5.70	6.79~ 7.91	7.77~ 9.71	9.64~12.88	11.72~15.87	15.98~22.96	23.03~32.33	29.30~45.78		
275-	インチ	5.09	6.33	7.55~ 8.81	8.65~10.82	10.74~14.36	13.08~17.70	17.82~25.62	25.68~36.07	32.69~51.08		
300-	インチ	5.52	6.87	8.21~ 9.57	9.40~11.76	11.68~15.62	14.23~19.28	19.39~27.89	27.95~39.27	35.59~55.61		
330-	インチ	6.06	7.55	9.03~10.53	10.35~12.96	12.86~17.22	15.69~21.25	21.38~30.76	30.81~43.30	39.24~61.31		
400-	インチ	7.28	9.07	10.87~12.69	12.48~15.64	15.52~20.80	18.96~25.71	25.84~37.19	37.24~52.36	47.45~74.13		
	11	250,000	250,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	200,000	200,000		
レンタル	2日	325,000	325,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	260,000	260,000		
価格	3日	375,000	375,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	300,000	300,000		

50,000 50,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 40,000 40,000

PT-RZ21KJ / Panasonic







主な仕様

20000ルーメン 光出力 入力

3G-SDI、HDMI、DVI-D アナログRGB、コンポーネント、コンポジット

20000: 1 コントラスト比 使用電源/消費電力 AC200~240V/1510W

重量 77kg (本体49kg+フレーム28kg) 外形寸法 (本体) W598×H270×D725mm

(スタックフレーム付)W840×H450×D950mm

※重量・外形寸法にレンズは含みません。

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日	
	800,000	1,040,000	1,200,000	160,000	

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型	番	TY-D75LE5	ET-D75LE50	ET-D75LE6	TY-D75LE1	ET-D75LE10	ET-D75LE20	TY-D75LE3	ET-D75LE30	TY-D75LE4	ET-D75LE40	TY-D75LE8
倍	率	0.7	0.7	0.9~1.1	1.4~1.8	1.3~1.7	1.7~2.4	2.8~4.6	2.4~4.7	4.6~7.4	4.6~7.4	7.3~13.8
220-	インチ	3.39	3.42	4.49~ 5.38	6.67~ 8.91	6.33~ 8.18	8.14~11.82	13.47~22.56	11.74~22.81	22.56~35.95	22.54~36.02	35.69~ 67.22
248-	インチ	3.83	3.87	5.08~ 6.08	7.54~ 10.07	7.16~ 9.24	9.19~13.35	15.21~25.45	13.25~25.74	25.45~40.555	25.44~40.64	40.29~ 75.83
275-	インチ	4.26	4.30	5.63~ 6.74	8.36~11.17	7.94~ 10.25	10.20~14.81	16.87~28.23	14.70~28.56	28.23~44.97	28.22~45.07	44.71~ 84.12
300-	インチ	4.66	4.68	6.15~ 7.36	9.13~12.19	8.67~11.21	11.13~16.17	18.42~30.81	16.06~31.18	30.81~49.08	30.80~49.20	48.80~ 91.79
330-	インチ	5.13	5.17	6.77~ 8.11	10.05~13.41	9.55~ 12.33	12.25~17.80	20.26~33.90	17.67~34.30	33.90~53.98	33.89~54.12	53.73~101.01
400-	インチ	_	6.27	8.28~ 9.91	_	11.60~14.99	14.86~21.60	_	21.45~41.64		41.12~65.65	65.60~123.28
	18	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	40,000
レンタル	2日	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	52,000
価格	3日	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	60,000
	以後1日	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000

HDX-W18 / BARCO









主な仕様

光出力 : 18000ルーメン

3G/DUAL HD-SDI、DVI-I(HDCP対応)、アナログRGB 入力

コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO

コントラスト比 : 1850 : 1

使用電源/消費電力 : AC200-240V/2850W

57kg (本体50kg+フレーム7kg) 重量

外形寸法 (本体) W475×H382×D725mm (スタックフレーム付) W575×H514×D825mm

※重量・外形寸法にレンズは含みません。

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日	
ノンツル画僧	600,000	780,000	900,000	120,000	

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(単位: m)

型	番	TLD+0.67 R9862000	TLD+Ultra0.85-1.24 R9801414	TLD+1.39-1.87 R9862010	TLD+1.87-2.56 R9862020	TLD+2.56-4.17 R9862030	TLD+4.17-6.95 R9862040	TLD+6.93-10.3 R9829997
倍	率	0.67	0.85~1.24	1.39~1.87	1.87~2.56	2.56~4.17	4.17~6.95	6.93~10.3
220-	インチ	3.26	3.90~ 5.66	6.77~ 9.01	9.01 ~ 12.61	12.47 ~ 20.26	20.26~33.75	33.55 ~ 50.04
248-	 インチ	3.68	4.92~ 7.01	7.77 ~ 10.52	10.34~ 14.22	14.17~ 23.00	22.83 ~ 38.08	37.58 ~ 56.08
275-	インチ	4.08	4.88~ 7.08	8.47 ~ 11.27	11.27 ~ 15.77	15.59 ~ 25.33	25.33 ~ 42.20	42.00 ~ 62.65
300-	インチ	4.45	5.31 ~ 7.70	9.23~12.28	12.28~ 17.20	17.00 ~ 27.62	27.62 ~ 46.02	45.82 ~ 68.34
330-	インチ	4.90	5.86~ 8.49	10.16~13.52	13.52 ~ 18.93	18.71 ~ 30.41	30.41 ~ 50.66	50.46 ~ 75.27
400-	インチ	_	7.81 ~ 11.17	12.44 ~ 16.87	16.66 ~ 22.85	22.60 ~ 36.84	36.54 ~ 61.13	60.23 ~ 90.05
	1日	35,000	80,000	35,000	35,000	35,000	35,000	80,000
レンタル	2日	45,500	104,000	45,500	45,500	45,500	45,500	104,000
価格	3日	52,500	120,000	52,500	52,500	52,500	52,500	120,000
	以後1日	7,000	16,000	7,000	7,000	7,000	7,000	16,000

(単位: m)

RLM-W14 / BARCO









主な仕様

: 14500ルーメン 光出力

入力 : 3G-SDI、HDMI (DVI変換アダプター付)

アナログRGB、HD Base-T

コントラスト比 : 1650:1

使用電源/消費電力 : AC90-240V/1230W

: 41.5kg (本体33.5kg+フレーム8kg) 重量 外形寸法

(本体) W631×H207×D504mm (スタックフレーム付) W700×H418×D800mm

※重量・外形寸法にレンズは含みません。

(単位:円)

しいわり無数	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	500,000	650,000	750,000	100,000

●オプションレンズ/フ	プスペクト比 16:9
-------------	-------------

型	番	TLD+0.67 R9862000	TLD+Ultra0.85-1.24 R9801414	TLD+1.39-1.87 R9862010	TLD+1.87-2.56 R9862020	TLD+2.56-4.17 R9862030	TLD+4.17-6.95 R9862040	TLD+6.93-10.3 R9829997
倍	率	0.67	0.85~1.24	1.39~1.87	1.87~2.56	2.56~4.17	4.17~6.95	6.93~10.3
220-	インチ	3.26	3.90~ 5.66	6.77~ 9.01	9.01 ~ 12.61	12.47 ~ 20.26	20.26~ 33.75	33.55 ~ 50.04
248-	インチ	3.68	4.92~ 7.01	7.77 ~ 10.52	10.34 ~ 14.22	14.17 ~ 23.00	22.83 ~ 38.08	37.58 ~ 56.08
275-	インチ	4.08	4.88~ 7.08	8.47 ~ 11.27	11.27 ~ 15.77	15.59 ~ 25.33	25.33 ~ 42.20	42.00 ~ 62.65
300-	インチ	4.45	5.31 ~ 7.70	9.23 ~ 12.28	12.28 ~ 17.20	17.00 ~ 27.62	27.62 ~ 46.02	45.82 ~ 68.34
330-	インチ	4.90	5.86~ 8.49	10.16~ 13.52	13.52~ 18.93	18.71 ~ 30.41	30.41 ~ 50.66	50.46 ~ 75.27
400-	インチ	_	7.81 ~ 11.17	12.44 ~ 16.87	16.66 ~ 22.85	22.60 ~ 36.84	36.54 ~ 61.13	60.23 ~ 90.05
	1日	35,000	80,000	35,000	35,000	35,000	35,000	80,000
レンタル	2日	45,500	104,000	45,500	45,500	45,500	45,500	104,000
価格	3日	52,500	120,000	52,500	52,500	52,500	52,500	120,000
	以後1日	7,000	16,000	7,000	7,000	7,000	7,000	16,000

PT-DZ12000 / Panasonic







(単位: m)



400,000

レンタル価格

主な仕様

520,000

光出力

入力

: HD-SDI、DVI-D、アナログRGB コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO

80,000

コントラスト比 : 5000 : 1

使用電源/消費電力 : AC200V/1500W

600,000

52kg (本体35kg+フレーム17kg) 重量

外形寸法 (本体) W578×H320×D643mm

(スタックフレーム付) W743×H427×D755mm

※重量・外形寸法にレンズは含みません。


位:円)

●オプションレン	オプションレンズ/アスペクト比 16:9 (単位: m)										
型番		TY-D75LE5	ET-D75LE6	TY-D75LE1	TY-D75LE3	TY-D75LE4	TY-D75LE8				
倍率		0.7	0.9 ~ 1.1	1.4 ~ 1.8	2.8 ~ 4.6	4.6 ~ 7.4	7.3 ~ 13.8				
220イン	ノチ	3.39	4.49 ~ 5.38	6.67~ 8.91	13.47 ~ 22.56	22.56~35.95	35.69~ 67.22				
248イン	ノチ	3.83	5.07 ~ 6.07	7.53 ~ 10.06	15.20 ~ 25.44	25.45 ~ 40.54	40.28~ 75.82				
275イン	ノチ	4.26	5.63 ~ 6.74	8.36~11.17	16.87 ~ 28.23	28.23~44.97	44.71~ 84.12				
300イン	ノチ	4.66	6.15~7.36	9.13~12.19	18.42~30.81	30.81 ~ 49.08	48.80~ 91.79				
330イン	ノチ	5.13	6.77 ~ 8.11	10.05 ~ 13.42	20.26~33.90	33.90 ~ 53.98	53.73~ 101.01				
400イン	ノチ	_	8.22~9.85	12.20~16.29	24.60~41.11	41.12~65.47	65.19~122.51				
	1日	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	40,000				
レンタル	2日	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	52,000				
価格	3日	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	60,000				
	以後1日	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000				

PT-DZ8700 / Panasonic









: 10600ルーメン 光出力 入力

HD/SD-SDI、HDMI、DVI-D アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO

: 10000 : 1 コントラスト比

使用電源/消費電力 : AC100V/990W

, 46kg (本体24kg+フレーム22kg) 重量 外形寸法 (本体) W530×H200×D548.5mm

(スタックフレーム付) W702×H372×D700mm

※重量・外形寸法にレンズは含みません。

(単位:円)

しいカリ体牧	1日	2 日	3 日	以後1日
レンタル価格	350,000	455,000	525,000	70,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

	番	TY-D75LE5	ET-D75LE50	ET-D75LE6	TY-D75LE1	ET-D75LE10	ET-D75LE20	TY-D75LE3	ET-D75LE30	TY-D75LE4	ET-D75LE40	TY-D75LE8
倍	率	0.7	0.7	0.9~1.1	1.4~1.8	1.3~1.7	1.7~2.4	2.8~4.6	2.4~4.7	4.6~7.4	4.6~7.4	7.3~13.8
220-	インチ	3.39	3.42	4.49~ 5.38	6.67~ 8.91	6.33~ 8.18	8.14~11.82	13.47~22.56	11.74~22.81	22.56~35.95	22.54~ 36.02	35.69~ 67.22
248-	インチ	3.83	3.87	5.08~ 6.08	7.54~10.07	7.16~ 9.24	9.19~13.35	15.21~25.45	13.25~25.74	25.45~40.55	25.44~40.64	40.29~ 75.83
275-	インチ	4.26	4.30	5.63~ 6.74	8.36~11.17	7.94~10.25	10.20~14.81	16.87~28.23	14.70~28.56	28.23~44.97	28.22~45.07	44.71~ 84.12
300-	インチ	4.66	4.68	6.15~ 7.36	9.13~12.19	8.67~11.21	11.13~16.17	18.42~30.81	16.06~31.18	30.81~49.08	30.80~49.20	48.80~ 91.79
330-	インチ	5.13	5.17	6.77~ 8.11	10.05~13.41	9.55~12.33	12.25~17.80	20.26~33.90	17.67~34.30	33.90~53.98	33.89~54.12	53.73~101.01
400-	インチ	_	6.27	8.28~ 9.91	_	11.60~14.99	14.86~21.60		21.45~41.64	_	41.12~65.65	65.60~123.28
	1日	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	40,000
レンタル	2日	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	52,000
価格	3日	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	60,000
	以後1日	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000

PT-RZ970JB / Panasonic (大阪在庫)







主な仕様



光出力

3G-SDI、HDMI、DVI-D、アナログRGB、コンポーネント、S-VIDEO 入力

コントラスト比 : 10,000 : 1 使用電源/消費電力 : AC100V/1050W

22.4kg

外形寸法 W498×H200×D581mm

※重量・外形寸法にレンズは含みません

				(単位:円)
しいカリ海牧	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	200,000	260,000	300,000	40,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

型番		ET-DLE085	ET-DLE105	ET-DLE150	ET-DLE250	ET-DLE350	ET-DLE450
倍率		0.8 ~ 1.0	1.0 ~ 1.3	1.3 ~ 1.9	2.3 ~ 3.6	3.6 ~ 5.4	5.4 ~ 8.6
183イン	ンチ	3.23~4.02	4.03~ 5.43	5.33~ 7.71	9.31 ~ 14.76	14.67 ~ 22.25	22.12~35.15
2201	ンチ	3.89~4.84	4.86~ 6.53	6.41 ~ 9.28	11.21 ~ 17.76	17.66~26.77	26.65~42.32
248イ:	ンチ	4.39 ~ 5.46	5.48~ 7.37	7.24 ~ 10.47	12.64 ~ 20.03	19.93 ~ 30.02	30.08 ~ 47.74
275イ:	ンチ	4.88~6.06	6.08~ 8.18	8.03~11.61	14.03~22.22	22.11~33.50	33.39 ~ 52.97
300イ:	ンチ	5.32 ~ 6.62	6.64~ 8.92	8.77~12.67	15.31 ~ 24.25	24.14~36.56	36.45 ~ 57.81
330イ:	ンチ	5.86~7.28	7.31 ~ 9.82	9.65~13.94	16.85 ~ 26.68	26.56 ~ 40.22	40.12~63.62
400イ:	ンチ	7.11 ~ 8.84	8.87 ~ 11.91	11.71 ~ 16.91	20.44~32.36	32.23~48.79	48.70~77.18
	1日	15,000	15,000	8,000	8,000	8,000	8,000
レンタル	2日	19,500	19,500	10,400	10,400	10,400	10,400
価格	3日	22,500	22,500	12,000	12,000	12,000	12,000
	以後1日	3 000	3 000	1 600	1 600	1 600	1 600

F90-W13 / BARCO









主な仕様

光出力 : 9500ルーメン 入力

: 3G-SDI、DisplayPort×2、デュアルリンクDVI-D×2、HDBaseT、

: W575×H295×D730mm

: 1800 : 1 コントラスト比 使用電源/消費電力 : AC100-240V/1500W

: 44.5kg 重量

※重量・外形寸法にレンズは含みません。

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
レンツル画僧	230,000	299,000	345,000	46,000

外形寸法

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

型	番	FLD 0.74 R9801218	FLD 1.16 R9801225	FLD 1.24-1.6 R9801228	FLD 1.71-2.48 R9801214	FLD 2.37-3.79 R9801209	FLD 3.8-6.5 R9801249	FLD 6.08-8.42 R9802237
倍	率	0.74	1.16	1.24~1.6	1.71~2.48	2.37~3.79	3.8~6.5	6.08~8.42
183-	インチ	3.00	4.70	5.02~ 6.48	6.93~10.04	9.60 ~ 15.35	15.39 ~ 26.33	24.62 ~ 34.10
220-	インチ	3.61	5.66	6.05~ 7.81	8.34 ~ 12.10	11.57 ~ 18.50	18.54~31.72	29.67 ~ 41.09
248-	インチ	4.06	6.37	6.81 ~ 8.78	9.39 ~ 13.62	13.01 ~ 20.81	20.86~35.69	33.38 ~ 46.23
275-	インチ	4.51	7.08	7.56~ 9.76	10.43 ~ 15.13	14.46 ~ 23.12	23.18~39.65	37.09 ~ 51.36
300-	インチ	4.91	7.70	8.23 ~ 10.62	11.35~ 16.47	15.74 ~ 25.17	25.23 ~ 43.17	40.37 ~ 55.91
330-	インチ	5.42	8.49	9.08~11.71	12.52~ 18.15	17.35 ~ 27.74	27.82 ~ 47.58	44.51 ~ 61.63
400-	インチ	6.56	10.28	10.99 ~ 14.18	15.15 ~ 21.97	21.00~33.58	33.67 ~ 57.59	53.87 ~ 74.60
	1日	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
レンタル	2日	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
価格	3日	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	以後1日	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

PT-MZ16KJLB / Panasonic









(単位: m)

(単位: m)



主な仕様

光出力 : 16.000ルーメン

入力 : 3G-SDI、HDMI、DVI-D、アナログRGB、HDBaseT

コントラスト比 : 3,000,000 : 1 使用電源/消費電力 : AC100V/1050W 22.3kg(本体のみ)

外形寸法 : W650×H211×D440mm

※重量・外形寸法にレンズは含みません

10	\Box	

レンタル価格	1日	2 日	3日	以後 1 日
レンタル価格	260,000	338,000	390,000	52,000

型番		ET-EMW400	ET-EMS600	ET-EMT700	ET-EMT800
倍率		0.69 ~ 0.95	1.35 ~ 2.10	2.10 ~ 4.15	4.12 ~ 7.40
183イ:	ンチ	2.82 ~ 3.92	5.47 ~ 8.62	8.49 ~ 16.95	16.30 ~ 29.88
2201	ンチ	3.40 ~ 4.72	6.59 ~ 10.37	10.23 ~ 20.40	19.53 ~ 35.86
248イン	ンチ	3.83 ~ 5.33	7.44 ~ 11.70	11.55 ~ 23.00	21.97 ~ 40.38
275イン	ンチ	4.26 ~ 5.92	8.25 ~ 12.98	12.82 ~ 25.52	24.33 ~ 44.74
300イン	ンチ	4.65 ~ 6.46	9.01 ~ 14.16	14.00 ~ 27.85	26.51 ~ 48.78
330イン	ンチ	5.12 ~ 7.11	9.91 ~ 15.58	15.41 ~ 30.65	29.13 ~ 53.63
400イン	ンチ	6.22 ~ 8.63	12.02 ~ 18.89	18.70 ~ 37.17	35.24 ~ 64.95
	1日	10,000	10,000	10,000	10,000
レンタル	2日	13,000	13,000	13,000	13,000
価格	3日	15,000	15,000	15,000	15,000
	以後1日	2,000	2,000	2,000	2,000

EB-L1755U / EPSON







主な仕様

: 15,000ルーメン 光出力 入力

3G-SDI、HDMI、DVI-D、ミ=Dsub15pin、5BNC、HDBaseT

2,500,000 : 1 コントラスト比 使用電源/消費電力 : AC100~120V · 200~240V/1082

22.3kg(本体のみ) 重量

W586×H185×D492mm 外形寸法

※重量・外形寸法にレンズは含みません

(単位:円)

レンタル価格	1 目	2日	3日	以後 1 日
レンツル画情	250,000	325,000	375,000	50,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

型	番	ELPLX02	ELPLU03	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
倍	率	0.35	0.48~0.57	0.64~0.77	0.77~1.07	1.19~1.62	1.57~2.56	2.42~3.71	3.54~5.41	5.27~7.41
183-	インチ	1.42	1.94~ 2.34	2.61~ 3.16	3.13~ 4.36	4.84~ 6.61	6.41~10.40	9.89~15.10	14.45~22.02	21.49~30.16
220-	インチ	1.71	2.34~ 2.81	3.16~ 3.81	3.78~ 5.26	5.84~ 7.96	7.72~12.52	11.91~18.18	17.42~26.52	25.90~36.33
248-	インチ	1.94	2.64~ 3.18	3.56~ 4.30	4.27~ 5.93	6.59~ 8.98	8.71~14.12	13.44~20.51	19.67~29.92	29.24~40.99
275-	インチ	2.15	2.93~ 3.53	3.96~ 4.77	4.74~ 6.58	7.31~ 9.97	9.67~15.67	14.92~22.76	21.83~33.20	32.45~45.49
300-	インチ	2.35	3.20~ 3.85	4.32~ 5.21	5.18~ 7.19	7.99~10.88	10.56~17.10	16.29~24.84	23.84~36.24	35.43~49.65
330-	インチ	2.59	3.52~ 4.24	4.76~ 5.74	5.70~ 7.91	8.79~11.97	11.62~18.82	17.93~27.34	26.25~39.89	39.01~54.65
400-	インチ	3.14	4.28~ 5.14	5.78~ 6.97	6.93~ 9.60	10.67~14.53	14.11~22.82	21.76~33.17	31.87~48.40	47.35~66.31
	18	50,000	10,000	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
レンタル	2日	65,000	13,000	15,600	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
価格	3日	75,000	15,000	18,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

EB-Z11005 / EPSON

10,000



2.000



2,000



2,000

光出力

2,000



主な仕様

2,400

: 11000ルーメン

: HDMI、DVI-D、ミ=D-Sub 15pin、5BNC、1BNC、 入力

2,000

S端子、HDBaseT

2.000

コントラスト比 : 15000 : 1

使用電源/消費電力 : AC100~120V·200~240V/1120W

24.2kg (本体のみ)

外形寸法 W534 × H197 × D741mm

※重量・外形寸法にレンズは含みません

2,000

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンツル画作	180,000	234,000	270,000	36,000

●オプションレンズ/アスペクト比 4:3



型	番	ELPLR04	ELPLU02	ELPLW04	ELPLS04	ELPLM06	ELPLM07	ELPLL07
倍	·率	0.72	0.66~0.80	1.23~1.68	1.63~2.63	2.51~3.85	3.66~5.60	5.45~7.67
180-	インチ	2.67	2.44~ 2.95	4.53~ 6.17	5.98~ 9.73	9.23~ 14.13	13.47 ~ 20.58	20.06 ~ 28.18
210-	インチ	3.12	2.85~3.45	5.29~ 7.21	6.99~11.36	10.79 ~ 16.50	15.76~ 24.04	23.46 ~ 32.93
240-	インチ	3.58	3.27 ~ 3.95	6.06∼ 8.25	8.00 ~ 13.00	12.35 ~ 18.88	18.04 ~ 27.51	26.58~37.69
250-	インチ	3.73	3.40 ~ 4.12	6.32~ 8.60	8.34~13.54	12.87 ~ 19.67	18.80 ~ 28.67	27.99 ~ 39.27
300-	インチ	4.49	4.10~4.95	7.59 ~ 10.33	10.02~16.26	15.47 ~ 23.63	22.61 ~ 34.45	33.65 ~ 47.19
400-	インチ	6.01	5.48~6.62	10.15~ 13.80	13.39 ~ 21.71	20.67 ~ 31.55	30.23 ~ 46.01	44.97 ~ 63.02
	1日	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
レンタル	2日	13,000	19,500	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
価格	3日	15,000	22,500	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	以後1日	2,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

1920×1200/WUXGA

EB-L1405U / EPSON











主な仕様

光出力 8000ルーメン 入力

3G-SDI、HDMI、DVI-D、ミ=D-Sub 15pin、5BNC

HDBaseT

: 2500000 : 1 コントラスト比 使用電源/消費電力 : AC100~120V·200~240V/658W

重量 : 19.5kg (本体のみ) 外形寸法 : W586 × H185 × D492mm

※重量・外形寸法にレンズは含みません

(単位	:	円)
_		

1.2.カリ体牧	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	150,000	195,000	225,000	30,000

|--|

型番	ELPLX01	ELPLU03	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
倍率	0.35	0.65~0.78	0.87~1.05	1.04~1.46	1.44~2.32	1.62~2.22	2.16~3.48	3.32~5.06	4.85~7.38	7.21~10.11
183インチ	1.43	2.67~ 3.20	3.58~ 4.32	4.30~ 5.98	5.90~ 9.45	6.65~ 9.07	8.81~14.19	13.59~20.62	19.89~30.13	29.53~41.28
220インチ	1.73	3.21~ 3.86	4.33~ 5.21	5.18~ 7.19	7.10~11.37	8.01~10.92	10.62~17.08	16.38~24.81	23.96~36.26	35.56~49.69
248インチ	1.95	3.62~ 4.35	4.89~ 5.88	5.85~ 8.12	8.01~12.82	9.04~12.32	11.98~19.27	18.48~27.98	27.04~40.91	40.12~56.05
275インチ	2.17	4.02~ 4.83	5.43~ 6.53	6.49~ 9.01	8.89~14.23	10.04~13.67	13.29~21.37	20.50~31.05	30.01~45.38	44.53~62.19
300インチ	2.38	4.40~ 5.27	5.91~ 7.11	7.09~ 9.84	9.70~15.53	10.97~14.92	14.50~23.32	22.37~33.89	32.76~49.54	48.61~67.87
330インチ	2.62	4.85~ 5.80	6.51~ 7.83	7.81~10.83	10.68~17.08	12.07~16.42	15.96~25.66	24.62~37.29	36.06~54.51	53.50~74.69
400インチ	3.19	5.88~ 7.04	7.90~ 9.50	9.48~13.14	12.95~20.72	14.65~19.92	19.36~31.12	29.87~45.23	43.76~66.13	64.92~90.60
1日	20,000	10,000	12,000	10,000	8,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
レンタル 2日	26,000	13,000	15,600	13,000	10,400	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000

12,000

1,600

PT-EX800 / Panasonic

15,000

2,000

18,000

2,400

30,000

4,000



15,000

2,000



15,000

2,000



15,000

2,000

(単位: m)

(単位: m)



主な仕様

15,000

2,000

光出力

入力 : DisplayPort、HDMI、DVI-D、アナログRGB×2、

コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO

15,000

2,000

: 5000 : 1 コントラスト比

使用電源/消費電力 : AC100V/575W

外形寸法/重量 : W530 × H177 × D445mm/10.6kg

15,000

2,000

※標準ズームレンズ付属 ※重量・外形寸法にレンズは含みません

単位	:	円)

				(+IT · I I)
1 5. 万川 海校	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	120.000	156.000	180.000	24.000

●オプションレンズ/アスペクト比 4:3

型番		ET-ELW22	ET-ELW20	標準レンズ	ET-ELT20	ET-ELT21
倍率		0.8 ~ 1.0	1.3 ~ 1.7	1.7 ~ 2.8	2.8 ~ 4.6	4.6 ~ 7.2
100イン	ノチ	1.64 ~ 2.05	2.51 ~ 3.44	3.33 ~ 5.71	5.65 ~ 9.29	9.20 ~ 14.75
120イン	ノチ	1.98 ~ 2.46	3.02 ~ 4.14	4.01 ~ 6.86	6.80 ~ 11.17	11.09 ~ 17.75
150イン	ノチ	2.48 ~ 3.09	3.79 ~ 5.19	5.03 ~ 8.59	8.53 ~ 13.99	13.91 ~ 22.24
180インチ		2.99 ~ 3.72	4.57 ~ 6.24	6.04 ~ 10.32	10.26 ~ 16.81	16.74 ~ 26.73
210インチ		3.50 ~ 4.35	5.34 ~ 7.29	7.06 ~ 12.04	11.99 ~ 19.63	19.57 ~ 31.22
240イン	チ	4.00 ~ 4.98	6.11 ~ 8.34	8.08 ~ 13.77	13.71 ~ 22.46	22.39 ~ 35.71
250イン	チ	4.17 ~ 5.19	6.36 ~ 8.69	8.42 ~ 14.35	14.29 ~ 23.40	23.33 ~ 37.21
300イン	ノチ	5.02 ~ 6.24	7.65 ~ 10.44	10.11 ~ 17.23	17.17 ~ 28.10	28.05 ~ 44.69
	1 🗏	15,000	10,000		10,000	10,000
レンタル	2日	19,500	13,000	*##F	13,000	13,000
価格	3日	22,500	15,000	本体付属品	15,000	15,000
	以後1日	3,000	2,000		2,000	2,000

PT-MZ670J / Panasonic

主な仕様

光出力 6500ルーメン 入力

HDMI、アナログRGB、コンポジット

コントラスト比 3,000,000 : 1 使用電源/消費電力 : AC100V/525W

W560×H205×D443mm/16.9kg 外形寸法/重量

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
	120,000	156,000	180,000	24,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

型番		ET-ELW22	ET-ELW20	標準レンズ	ET-ELT20	ET-ELT21
倍率		0.8 ~ 1.0	1.2 ~ 1.7	1.6 ~ 2.8	2.7 ~ 4.5	4.4 ~ 7.1
120イ:	ンチ	2.11 ~ 2.63	3.25 ~ 4.45	4.29 ~ 7.35	7.29 ~ 11.97	11.90 ~ 19.02
147イ:	ンチ	2.60 ~ 3.23	3.99 ~ 5.46	5.27 ~ 9.02	8.96 ~ 14.69	14.62 ~ 23.35
165イ:	ンチ	2.92 ~ 3.64	4.49 ~ 6.13	5.93 ~ 10.13	10.07 ~ 16.50	16.44 ~ 26.24
183イ:	ンチ	3.25 ~ 4.04	4.98 ~ 6.81	6.58 ~ 11.24	11.19 ~ 18.32	18.26 ~ 29.13
2201	ンチ	3.91 ~ 4.87	6.00 ~ 8.20	7.92 ~ 13.52	13.47 ~ 22.04	21.99 ~ 35.06
248イ	ンチ	4.42 ~ 5.49	6.78 ~ 9.25	8.94 ~ 15.26	15.21 ~ 24.88	24.83 ~ 39.57
	1日	15,000	10,000		10,000	10,000
レンタル	2日	19,500	13,000	本体付属品	13,000	13,000
価格	3日	22,500	15,000	4件17周由	15,000	15,000
	以後1日	3,000	2,000		2,000	2,000

PT-EZ770 / Panasonic







主な仕様

光出力

DisplayPort、HDMI、DVI-D、アナログRGB、 コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO 入力

: 5000 : 1 コントラスト比

使用電源/消費電力 : AC100V/590W

外形寸法/重量 : W530×H177×D445mm/10.6kg (標準レンズ含む)

(単位:円) レンタル価格 100.000 130,000 150,000 20,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

(FEE.								
型番		ET-ELW22	ET-ELW20	標準レンズ	ET-ELT20	ET-ELT21		
倍率		0.8 ~ 1.0	1.2 ~ 1.7	1.6 ~ 2.8	2.7 ~ 4.5	4.4 ~ 7.1		
120イン	ンチ	2.11 ~ 2.63	3.25 ~ 4.45	4.29 ~ 7.35	7.29 ~ 11.97	11.90 ~ 19.02		
147インチ		2.60 ~ 3.23	3.99 ~ 5.46	5.27 ~ 9.02	8.96 ~ 14.69	14.62 ~ 23.35		
165イン	ンチ	2.92 ~ 3.64	4.49 ~ 6.13	5.93 ~ 10.13	10.07 ~ 16.50	16.44 ~ 26.24		
183イン	ンチ	3.25 ~ 4.04	4.98 ~ 6.81	6.58 ~ 11.24	11.19 ~ 18.32	18.26 ~ 29.13		
220イン	ンチ	3.91 ~ 4.87	6.00 ~ 8.20	7.92 ~ 13.52	13.47 ~ 22.04	21.99 ~ 35.06		
248イン	ンチ	4.42 ~ 5.49	6.78 ~ 9.25	8.94 ~ 15.26	15.21 ~ 24.88	24.83 ~ 39.57		
	1日	15,000	10,000		10,000	10,000		
レンタル 価格	2日	19,500	13,000	本体付属品	13,000	13,000		
	3日	22,500	15,000	平 件 门	15,000	15,000		
	以後1日	3,000	2,000		2,000	2,000		




PT-EZ590J / Panasonic

大阪在庫

主な仕様





1920×1200/WUXGA

(単位: m)



光出力 5400ルーメン

HDMI、アナログRGB、コンポーネント、S-VIDEO 入力

コントラスト比 : 10.000 : 1 使用電源/消費電力 : AC100V/484W

: W498×H145×D398.3mm/8.4kg (標準レンズ含む) 外形寸法/重量

(単位: m)

				(単位・円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
PT-EZ590J	100,000	130,000	150,000	20,000

●オプションレンズ/アスペクト比16:9

-1///	//////	71 2010.5	(手位・11
型番		ET-ELW31	標準レンズ
倍率		0.74 ~ 0.96	
100イン	チ	1.63 ~ 2.13	2.69 ~ 5.02
120イン	ノチ	1.96 ~ 2.57	3.24 ~ 6.03
147イン	ノチ	2.41 ~ 3.15	3.97 ~ 7.39
165イン	チ	2.71 ~ 3.54	4.46 ~ 8.30
183イン	チ	3.01 ~ 3.93	4.95 ~ 9.21
220イン	チ	3.63 ~ 4.73	5.96 ~ 11.08
248イン	ノチ	4.09 ~ 5.34	6.72 ~ 12.49
	1日	10,000	
レンタル	2日	13,000	本体付属品
価格	3日	15,000	一个 个门禺山
	以後1日	2.000	

LP-ZM5000 / SANYO



主な仕様

光出力 5000ルーメン

HDMI、DVI-D、アナログRGB コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO 入力

コントラスト比 : 2000 : 1

使用電源/消費電力 : AC100V/519W

: W489.5×H164×D434.8mm/9.8kg (標準レンズ含む) 外形寸法/重量

単位	÷	円)
_		

しいカル価格	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	60,000	78,000	90,000	12,000

●オプションレンズ/アスペクト比 16:9

型番		ET-ELW20	LNS-S20	LNS-T20	LNS-T21
倍率		1.3 ~ 1.7	1.7 ~ 2.8	2.8 ~ 4.6	4.6 ~ 7.2
120イ:	ンチ	3.25 ~ 4.45	4.30 ~ 7.36	7.30 ~ 11.97	11.90 ~ 19.03
147イン	ンチ	3.99 ~ 5.46	5.27 ~ 9.02	8.96 ~ 14.69	14.62 ~ 23.36
165インチ		4.49 ~ 6.14	5.93 ~ 10.13	10.08 ~ 16.50	16.44 ~ 26.24
183インチ		4.98 ~ 6.81	6.58 ~ 11.24	11.18 ~ 18.32	18.26 ~ 29.13
220イン	ンチ	6.01 ~ 8.20	7.93 ~ 13.53	13.48 ~ 22.05	21.99 ~ 35.06
248イン	ンチ	6.78 ~ 9.25	8.94 ~ 15.26	15.21 ~ 24.88	24.83 ~ 39.57
	18	10,000		10,000	10,000
レンタル	2日	13,000	本体付属品	13,000	13,000
価格	3日	15,000	本体门属吅	15,000	15,000
	以後1日	2,000		2,000	2,000

PT-VMZ51J / Panasonic









主な仕様 光出力 入力

5200ルーメン HDMI、アナログRGB コントラスト比 30000:1 使用電源/消費電力 : AC100V/305W

W399×H133×D348mm (脚最小時) /6.5kg 外形寸法/重量

(単位:円)

レンタル価格	1 🗏	2日	3 日	以後1日
レングル画名	50,000	65,000	75,000	10,000
投写距離表/アスペクト	比 16:9	(単位	z: m) アスペクト比・	4:3

●汉子咤阯衣/ノヘヘノトル 10.3	(単位・111)
型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
100インチ	2.42~3.91
120インチ	2.91 ~ 4.70
147インチ	3.57~5.76
165インチ	4.01 ~ 6.47
183インチ	4.45 ~ 7.18
220インチ	5.35~8.64
248インチ	6.04~9.75

アスペクト比 4:3	(単位:	
型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵	
80インチ	2.13~ 3.44	
100インチ	2.67~ 4.31	
120インチ	3.20~ 5.18	
150インチ	4.01 ~ 6.48	
180インチ	4.82~ 7.79	
210インチ	5.63~ 9.09	
240インチ	6.44 ~ 10.39	

PT-VZ585NJ / Panasonic









主な仕様 光出力

入力

5000ルーメン

HDMI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット

コントラスト比 : 16,000 : 1 使用電源/消費電力 : AC100V/410W

外形寸法/重量

: W389×H125×D332mm/4.9kg

しいカリ無枚	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	50,000	65,000	75,000	10,000

	50,0	JU	65,000			75,000		10,0
投写距離表/アスペクト	比 16:9			(単位	: m)	アスペクト比 4	:3	
型番			標準レンズ				型番	

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
100インチ	2.42~3.91
120インチ	2.91 ~ 4.70
147インチ	3.57 ~ 5.76
165インチ	4.01 ~ 6.47
183インチ	4.45 ~ 7.18
220インチ	5.36 ~ 8.64
248インチ	6.05~9.74

	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
80インチ	2.13~ 3.44
100インチ	2.67~ 4.31
120インチ	3.20~ 5.18
150インチ	4.01 ~ 6.48
180インチ	4.82~ 7.79
210インチ	5.63~ 9.09
240インチ	6.44~10.39

PT-VX510 / Panasonic









レンタル価格

主な仕様

光出力 5500ルーメン

HDMI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO

コントラスト比 使用電源/消費電力 : AC100V/365W

: W379 × H107 × D305mm/4.8kg

		(単位:円)
2日	3日	以後 1 日
65,000	75,000	10,000

●投写距離表/アスペクト比 4:3	(単位: m)
型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
80インチ	1.91~3.10
100インチ	2.40~3.88
120インチ	2.89~4.66
150インチ	3.61 ~ 5.83
180インチ	4.34~7.00
210インチ	5.06~8.18

プロジェクター

PT-VX400NT / Panasonic





1024×768/XGA



主な仕様

光出力 : 4000ルーメン

HDMI (HDCP対応)、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO 入力

コントラスト比 2000: 1 使用電源/消費電力 : AC100V/322W

: W350 × H97 × D277mm/3.6kg 外形寸法/重量

(単位・円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
	30,000	39,000	45,000	6,000
▶投写距離表/アスペクト比 4:3		(単位	ž: m)	

●投写距離表/アスペクト比 4:3

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
80インチ	1.91 ~ 3.10
100インチ	2.40~3.88
120インチ	2.89~4.66
150インチ	3.61 ~ 5.83
180インチ	4.34 ~ 7.00
210インチ	5.06~8.18

PT-VW345N / Panasonic





1280×800/WXGA



主な仕様

光出力 3700ルーメン

HDMI、アナログRGB、コンポジット、S-VIDEO 入力

コントラスト比 3000:1 使用電源/消費電力 : AC100V/300W

外形寸法/重量 W352 × H98 × D279mm/3.4kg

(単位:円)

しいカリ体技	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	30,000	39,000	45,000	6,000
●投写距離表/アスペクト	比 4:3	(単作	√ : m)	

■投写距離表	/アスペクト比 4:3

0 1X 3 PERE DO 7 7 7 7 1 20 1 0	(
型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
80インチ	2.30~3.72
100インチ	2.88~4.66
120インチ	3.47 ~ 5.60
150インチ	4.34~7.00
180インチ	5.21 ~ 8.41
210インチ	6.08~9.81

LP-XU355 / SANYO









主な仕様

光出力

DVI-D、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO 入力

コントラスト比

使用電源/消費電力 : AC100V/330W

外形寸法/重量 : W326 × H83.1 × D231.6mm/2.9kg

(単位:円)

レンタル価格	1 日	2日	3日	以後 1 日
レンツル画僧	30,000	39,000	45,000	6,000

● 大子に呼ば() / ハ ハール コ・3	(+ LL · III)
型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
80インチ	1.9~3.1
100インチ	2.4~3.9
120インチ	2.9~4.7
150インチ	3.6~5.8
180インチ	4.3~7.0
210インチ	51~72

EB-U32 / EPSON







30,000

主な仕様

39,000

5.09 ~ 6.20

5.65~6.87

6.79 ~ 8.27

光出力 : 3200ルーメン 入力

HDMI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット

6,000

: 15000 : 1 コントラスト比

使用電源/消費電力 : AC100V/291W

外形寸法/重量 : W297 × H77 × D244mm/2.6kg

(単位:田)

●投写距離表/アスペクト比 16:9	(単位: m)	アスペクト比 4:3	(単位: m)
型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵	型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
100インチ	3.07 ~ 3.74	80インチ	2.70 ~ 3.29
120インチ	3.69 ~ 4.50	100インチ	3.39 ~ 4.13
147インチ	4.53 ~ 5.52	120インチ	4.07 ~ 4.96

45,000

EB-530 / EPSON

165インチ

183インチ

220インチ

レンタル価格







 $6.12 \sim 7.45$

7.14~8.70



主な仕様

光出力 3200ルーメン

HDMI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット 入力

150インチ

180インチ

210インチ

コントラスト比 16000:1

使用電源/消費電力 : AC100~120V · 200~240V/315W 外形寸法/重量 $W344 \times H94 \times D315 mm/3.7 kg$

(単位:円)

しいな川・価枚	1日	2日	3日	以後1日	
レンブル画情	25,000	32,500	37,500	5,000	

没写距離表/アスペクト比 4:3	
マー 出離衣/ブ人へントル 4・3	

100インチ

投 手	(単位· M
型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
50インチ	0.54~0.75
60インチ	0.66~0.90
70インチ	0.78 ~ 1.06
80インチ	0.89~1.22
90インチ	1.01 ~ 1.38

LP-WK2500 / SANYO







主な仕様

1.12~1.53

光出力 2500ルーメン

アナログRGB、コンポジット 入力

コントラスト比 3000:1 使用電源/消費電力 : AC100V/265W

外形寸法/重量 W333.5 × H101 × D247mm/2.9kg

(単位:円)


しいカリ無枚	1日	2 日	3日	以後1日
レンタル価格	20,000	26,000	30,000	4,000
投写距離表/アスペクト比 16:10		(単位	∑: m)	

17	.7	此内	性 衣又 /	1)	^′	\·)	וערו	ا ر	Ο.	IU	_

型番	標準レンズ ※プロジェクター内蔵
100インチ	3.1 ~ 3.7
120インチ	3.7 ~ 4.4
150インチ	4.6∼ 5.5
170インチ	5.2 ~ 6.3
190インチ	5.9 ~ 7.0
220インチ	6.8 ~ 8.1

プロジェクターオプション金具

TH-SHORTY-340-8/10 / LANG




主な仕様

- ・Boxer4K30用トラス吊金具
- 最大荷重:340kg

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンブル画僧	8,000	10,400	12,000	1,600

VCMU-003K / CHIEF



- ・大型用 プロジェクターマウント・天吊タイプ
 ・サイズ: W442×H190×D375mm(VCMU本体のみ/レッグパーツを除く)
 ・重量 : 16kg(VCMU本体のみ)

				(単位:円
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
レンダル価倍	5,000	6,500	7,500	1,000

RPMAU2B-003BK / CHIEF







主な仕様

- ・中型用 プロジェクターマウント・天吊タイプ・サイズ: W448×H105~113×D448mm(RPMAU2B本体のみ)・重量 : 2.1kg(RPMAU2B本体のみ)

				(単位:円)
ンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
ノンブル側僧	3,000	3,900	4,500	600


●VCMU-003K、RPMAU2B-003BK用オフション3	臣共				(単位:円)
品名		備考			
III 13	1日	2日	3日	以後 1 日)用 行
可変式延長ポールCMS-0203	500	650	750	100	663~993mm
可変式延長ポールCMS012018	500	650	750	100	359~537mm





各種映写台

段差対応映写台 / AVC



主な仕様

基本サイズ : W1250×D1250×H1477mm (最小) 重量 72.7kg (延長部分含まない)

STEP500 (495mmの延長) /STEP300 (300mmの延長)

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
STEP1500	15,000	19,500	22,500	3,000
STEP500/300	3,000	3,900	4,500	600

PRO-2000 (L)/MT-1800/KOWA/HMT



主な仕様 PRO-2000 (L)

基本サイズ : W1500×D900×H2000mm :ドレス付

主な仕様 MT-1800

基本サイズ : W1500×D900×H1800mm

: ドレス付

				(単位:円)
しいカリ無枚	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	8,000	10,400	12,000	1,600

エクイップメントタワー / WORKS



主な仕様

基本サイズ : W910×D700×H1830mm

レンタル価格 1日 2日 3日 以後1日 7,000 9,100 10,500 1,400					(単位:円)
7,000 9,100 10,500 1,400	1、5.万川/年校	1日	2日	3日	以後 1 日
	レングル価倍	7,000	9,100	10,500	1,400

アルミ台 / PORTER



基本サイズ : W950×D700×H1220mm (ハーフ時: H685mm)

				(単位:円)
1.ハカリ 海牧	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	5,000	6,500	7,500	1,000

LEL-DUO/LE-DUO/LUXOR



基本サイズ : W800×D600×H1220mm

:ドレス有 (オプション) 1200mm/1800mm (2種類)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
IMIN	2,500	3,250	3,750	500

主な仕様 LE-DUO (小型)

基本サイズ : W600×D445×H1030mm


: ドレス有(オプション)900mm/1800mm(2種類)

レンタル価格	2,000	2,600	3,000	400
	1 🗉	2日	3 FI	以後 1 日

※パイプの選択により高さを変更できます。 ※ドレスが必要な際は、ご注文時にその旨をお伝え下さい。ご指示のない場合は付いていませんのでご注意下さい。

※ラクサー用ドレス 1日500円・2日650円・3日750円 以後1日100円となります。

組立式フレームスクリーン(16:9) / Stumpfl

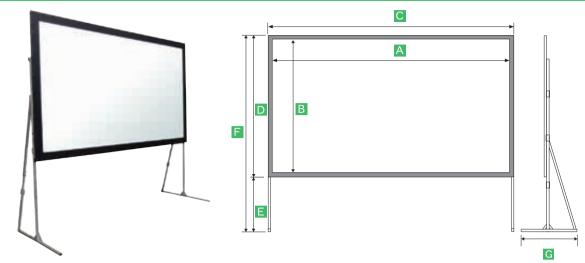

●MONOBLOX(ボタン留めタイプ)


_															
4	サイズ	ナイズ 種類 レンタル価格		生地	内寸	フレ 外		スクリーン下	全高	奥行	重量 (生地 + フレーム)	付属 スタンド、			
			1日	2日	3日	以後1日	А	В	С	D	Е	F	G	(kg)	(重量 /kg)
	HD330	フロント	120,000	216,000	288,000	48,000	7220	4110	7520	4210	107 a. 2017*	4497 ~ 6327	1131	38.9	AT64
M	110330	リア	130,000	234,000	312,000	52,000	7320	4110	7520	4310	107 - 2017	4497 9 0327	1131	42.4	(18.5)
N O B	HD275	フロント	90,000	162,000	216,000	36,000	6100	6100 3430	3430 6300 3630	187 ~ 2627*	2017 - 6257	1121	31.0	AT64	
B L O X 6	TIDETS	リア	110,000	198,000	264,000	44,000	10100			3030 107	101 - 2021	3817 ~ 6257	1131	33.5	(18.5)
X 6 4	HD220	フロント	60,000	108,000		4000	4880 2740	40 5080 2940	2940 187 ~ 1712	3127 ~ 4652	1121	23.6	AT32/64		
	HDZZU	リア	70,000	126,000	168,000	28,000	4000	1000 27 10	2000 201	2010 101 1112	3127 9 4002	1131	25.2	(11.7)	
	HD183	フロント	35,000	63,000	84,000	14,000	4050	2290	4250	2490	187 ~ 1000	2677 ~ 3490	1131	15.1	AT32/64 (11.7)
MONOB	HD165	フロント	26,000	46,800	62,400	10,400	3660	2060	3860	2260	187 ~ 1000	2447 ~ 3260	1131	18.8	AT32/64 (11.7)
B L O	HD147	フロント	18,000	32,400	43,200	7,200	3250	1020	3450	2020	160 ~ 1900	2190 ~ 3930	1042	10.9	AT32
0 X 3 2	ПО147	リア	20,000	36,000	48,000	8,000	3250	1030	3450	2030	100.01900	2190.03930	1042	11.6	(9.9)
_	HD130	フロント	15,000	27,000	36,000	6,000	2660	1500	2860	1700	160 ~ 1900	1000 0000 10	1042	9.2	AT32
	HD120	リア	16,000	28,800	38,400	6,400	2000	1500	2800	1700	100 ~ 1900	1860 ~ 3600	1042	10.2	(9.9)

*は、AT-64Legを使用した際の高さです。高さを最大で設置の場合は転倒防止の対策が必要です。

●MONOCLIP (クリップ留めタイプ)

サイズ		種類		レンタ	ル価格		生地	内寸	フレ 外		スクリーン下	全高	奥行	重量 (生地 + フレーム)	付属スタンド、	
			1日	2日	3日	以後1日	Α	В	С	D	Е	F	G	(kg)	(重量 /kg)	
0Z0	HD248	フロント	80,000	144,000	192,000	32,000	E 400	5490 3090	2000 5600	0 5690 3290	5600 2200 1	2000 107 1710	3477 ~ 5002	1131	33.9	AT48
4 C I P		リア	90,000	162,000	216,000	36,000	3490		.0000 0000 02	50 5250 107 1712	3-11 - 300Z	1131	33.9	(15.0)		
M	HD147	フロント	18,000	32,400	43,200	7,200		830 3450 2030	2030	2030 160 ~ 16294	2090 ~ 3659.4 104	1042	10.9	AT32 - SHIFT		
O N	110147	リア	20,000	36,000	48,000	8,000		3230 1630 3430 2030	100 1025.4	2030 3030.4	1042	11.6	(11.7)			
100LL	HD120	フロント	15,000	27,000	36,000	6,000	2660	1500	2860	1700	160 ~ 1629.4	1760 ~ 3329.4	1042	9.2	AT32 - SHIFT (11.7)	
P 3 2	HD100	フロント	12,000	21,600	28,800	4,800	2180	1230	2380	1430	160 ~ 1075	1590 ~ 2505	1042	8.0	T-Leg (4.6)	

組立式フレームスクリーン(4:3) / Stumpfl

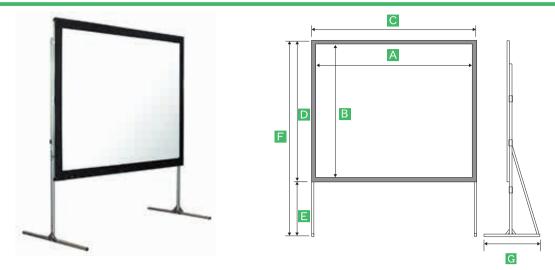

●MONOBLOX / VARIO(ボタン留めタイプ)

				ック留のタ レンタ	ル価格		生地	内寸		ーム	スクリーン下	全高	奥行	重量 (生地 +	付属
ち	ナイズ	種類	18	2日	3日	以後1日	— - A	В	ያት C	D 4	E	F	G	フレーム) (kg)	スタンド (重量 /kg)
Ø		フロント	90.000	162,000	216,000	36,000		ь					G	36.4	ATC 4
XOZOB-OX	300	リア	100,000	180,000	240,000	40,000	6100	4570	6310	4780	187 ~ 2017*	4967 ~ 6797*	1131	39.7	AT64 (18. 5)
VAR-O	250	フロント	70,000	126,000	168,000	28,000	5080	3810	5290	4020	187 ~ 2627*	4207 ~ 6647*	1131	28.0	AT32/64 (11.7)
20Z	240	フロント	60,000	108,000	144,000	24,000	4000	0000	5000	0070	107 00074	4057 0407*	1131	28.5	AT64
XOZOB-OX		リア	70,000	126,000	168,000	28,000	4880	3000	5090	3870	187 ~ 2627*	4057 ~ 6497*		30.6	(18. 5)
^	210	フロント	34,000	61,200	81,600	13,600	4270	2200	4.400	0.410	160 ~ 1990	2570 - 5400	1042	17.7	AT-32
		リア	37,000	66,600	88,800	14,800		3200	4480	3410	160 ~ 1990	3570 ~ 5400	1042	19.4	(9.9)
	100	フロント 28,000 50,400 67,200 11,200					100 1000	0110 4040	3040	15.4	AT-32				
M O O	180	リア	29,000	52,200	69,600	11,600	3660	2740	3870	2950	160 ~ 1990	3110 ~ 4940	1042	16.5	(9.9)
N C R	350	フロント	16,000	28,800	38,400	6,400	0050			0500	100 1075		2040	12.6	T-Leg
	150	リア	17,000	30,600	40,800	6,800	3050	2290	3260	2500	160 ~ 1075	2660 ~ 3575	1042	13.4	(4.6)
BLOX32	100	フロント	15,000	27,000	36,000	6,000	0440	1000	0050	20.40	100 1075	0000 2115	1040	9.6	T-Leg
۷	120	リア	15,000	27,000	36,000	6,000	2440	1830	2650	2040	160 ~ 1075	2200 ~ 3115	1042	10.1	(4.6)
	100	フロント	13,000	24,300	31,200	5,200	0000	1500	0010	1710	100 1075	1070 0705	1040	7.7	T-Leg
	100	リア	13,000	23,400	31,200	5,200	2000	1500	2210	0 1710	160 ~ 1075	1870 ~ 2785	1042	8.1	(4.6)

*は、AT-64Legを使用した際の高さです。高さを最大で設置の場合は転倒防止の対策が必要です。

●Stumpfl用スクリーンドレス(MONOBLOX64/32・VARIO64用)

Ostampin/13X77771PX (MONOBLOXO						
ドレスサイ		1日	2日	3日	以後 1 日	
HD250/250インチスクリーン用ドレス	/H:2000mm		5,000	9,000	12,000	2,000
HD220/210/240インチスクリーン用ドレス	/H:2000mm	;	3,000	5,400	7,200	1,200
HD183/210インチスクリーン用ドレス	/H:2000mm		2,000	3,600	4,800	800
HD165/HD147/180インチスクリーン用ドレス	/H:2000mm		2,000	3,600	4,800	800
HD147/150インチスクリーン用ドレス	/H:2000mm		2,000	3,600	4,800	800
HD120/120インチスクリーン用ドレス	/H:2000mm		2,000	3,600	4,800	800
HD120/100インチスクリーン用ドレス	/H:2000mm		2,000	3,600	4,800	800

その他スクリーン・スクリーンオプション







三脚式スクリーン



吊下げ式スクリーン+ スクリーン三脚(ST-104) ※脚別途



テーブルトップモバイルスクリーン

●床置きスクリーン

品名	比率	メーカー	レンタル価格			スクリー	-ン内寸	スクリーン外寸		黒味縦(下部)	奥行	重量	
四位	10年	メールー	1日	2日	3日	以後1日	W	Н	W	Н	(mm)	(mm)	(kg)
KPR-100V	16:10	KIC	6,000	10,800	14,400	2,400	2154	1346	2352	2480	0~1000	340	8.5
RS-100V	16:10	IZUMI	6,000	10,800	14,400	2,400	2154	1346	2365	2480	0~1000	340	8.5
KPR-100	4:3	KIC	5,000	9,000	12,000	2,000	1987	1490	2185	2480	110~880	340	8
RS-100	4:3	IZUMI	5,000	9,000	12,000	2,000	1990	1490	2200	2480	0~880	340	8
SP-100	4:3	IZUMI	5,000	9,000	12,000	2,000	1987	1490	2216	2500	0~900	400	9
KPR-80	4:3	KIC	3,000	5,400	7,200	1,200	1620	1220	1779	2050	110~740	340	7
RS-80	4:3	IZUMI	3,000	5,400	7,200	1,200	1620	1220	1794	2050	0~740	340	7
SP-80	4:3	IZUMI	3,000	5,400	7,200	1,200	1620	1220	1810	2100	0~800	300	7.4
KPR-60	4:3	KIC	2,000	3,600	4,800	800	1220	910	1449	2040	110 ~ 1040	340	6

●三脚式スクリーン

品名	1日	2日	3日	以後 1 日	画面サイズ W×H(mm)	種類
PRO3023W	8,000	14,400	19,200	3,200	3000×2300	ホワイト
DW-2400/OH-24W	5,000	9,000	12,000	2,000	2400×2400	ホワイト
DW-2100	3,000	5,400	7,200	1,200	2100×2100	ホワイト
OH-20W	3,000	5,400	7,200	1,200	2000×2000	ホワイト
DW-1800/OH-18W	2,000	3,600	4,800	800	1800×1800	ホワイト
DW-1500	2,000	3,600	4,800	800	1500×1500	ホワイト

●吊下げ式スクリーン

品名	1 🗏	2日	3日	以後 1 日	サイズ	種類
4000×4000	10,000	18,000	24,000	4,000		ホワイト
3000×3000	5,000	9,000	12,000	2,000		ホワイト
3000×2300	4,000	7,200	9,600	1,600		ホワイト
2400×2400	3,000	5,400	7,200	1,200		ホワイト
2000×2000	2,000	3,600	4,800	800		ホワイト
1500×1500	1,500	2,700	3,600	600		ホワイト
WAV-70C	1,500	2,700	3,600	600	1422×1067(70インチ)	ホワイト
1200×1200	1,000	1,800	2,400	400		ホワイト

●テーブルトップモバイルスクリーン

品名	メーカー	1日	2日	3日	以後1日	画面サイズ (mm)	重量 (kg)
ELPSC06/50インチ	EPSON	2,000	3,600	4,800	800	1016×760	2.3
VL-S40E/40インチ	NEC	1,500	2,700	3,600	600	800×610	2.0

●スクリーンオプション

品名	1 🗉	2日	3日	以後1日	備考
ST-104 スクリーン三脚	1,000	1,800	2,400	400	H: 2130~3600mm (2本組)
オートポール	2,000	3,600	4,800	800	H: 2100~3740mm (2本組)
オートポール用延長パイプ	500	900	1,200	200	H:約1400mm (2本組)



●外形寸法図(単位:mm)

●外形寸法図(単位:mm)

TH-80SF2HJ / Panasonic







主な仕様

画面有効サイズ : 1771×996mm

HDMI、DVI-D(HDCP対応)、アナログRGB 入力 使用電源/消費電力: AC100V/380W

重量 62kg

備考

卓上スタンド、背面&壁掛金具、 VPC-SH3STD(3G-SDI→HDMIコンバーター)付属 USBメディアプレイヤー内蔵、内蔵スピーカー(10W+10W) 取付穴ピッチ:VESA600×400mm(M6/12mm)

(単位	:	円)	

レンタル価格	1 🛭	2日	3日	以後 1 日
レングル画僧	160,000	208,000	240,000	32,000

TH-70LF50J / Panasonic



画面有効サイズ : 1538×865mm

HD-SDI、HDMI、DVI-D(HDCP対応)、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット 入力

使用電源/消費電力: AC100V/260W

重量

卓上スタンド、背面&壁掛金具付属 備考

取付穴ピッチ: VESA400×400mm (M8/15~30mm)

※オプションスピーカーはございません

3840×2160/4KUHD 4K

1920×1080/Full HD

いカリ無牧	18	2日	3 日	以後1日	
ンタル価格	120,000	156,000	180,000	24,000	

TH-65SQE1J / Panasonic

画面有効サイズ : 1428.2×803.5mm

HDMI、Display Port、アナログRGB

入力 使用電源/消費電力: AC100V/281W

: 25.8kg 重量

備考 背面&壁掛金具、12G-SDI→HDMIコンバーター付属

USBメディアプレーヤー内蔵、内蔵スピーカー (8W+8W) 取付穴ピッチ: VESA400×400mm (M6/10mm)

●外形寸法図(単位:mm)						
4400	.96	しい。石川体牧	1日	2日	3日	

—		1460		-	72
	803.5	1428.2		842	

(単位:円) 100.000 130.000 150,000 20,000

TH-55LF80J / Panasonic





1920×1080/Full HD

1920×1080/Full HD



: HDMI、DVI-D(HDCP対応)、アナログRGB、 ステレオミニジャック (M3)

使用電源/消費電力: AC100V/190W

重量 : 24.7kg

画面有効サイズ : 1209×680mm

主な仕様

入力

備考

車上スタンド、背面金具、 VPC-SH3STD (3G-SDI→HDMIコンバーター) 付属 USBメディアプレーヤー内蔵、内蔵スピーカー(10W+10W)

取付穴ピッチ: VESA規格準拠400×400mm (M6/10mm)

(単位:四)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル画伯	65,000	84,500	97,500	13,000

LCD-P552 / NEC

1229 1209



●外形寸法図(単位:mm)

●外形寸法図(単位:mm)

1250.2	→	
1213.2	721	211

主な仕様

画面有効サイズ : 1209.6×680.4mm

: 3G-SDI、HDMI、DisplayPort (HDCP対応)

DVI-D(HDCP対応)、アナログRGB、 コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO

使用電源/消費電力: AC100~240V/255W

: 40kg

: 卓上スタンド、背面&壁掛金具付属、内蔵スピーカー(10W+10W) 取付穴ピッチ:VESA400×400mm(M6/11~13mm)

主な仕様(SP-RM1 背面スピーカー)

外形寸法 : W58×H520×D58mm : 0.9kg × 2


定格出力 : 15W×15W (8Ω)

レンタル価格	65,000	84,500	97,500	13,000	
	1 🖪	2日	3 ⊞	以後1日	

TH-50LFE7J / Panasonic



●外形寸法図(単位:mm)



主な仕様

画面有効サイズ : 1096×616mm : HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB

使用電源/消費電力: AC100V/95W

重量 : 14.5kg

備考

卓上スタンド、背面&壁掛金具、 VPC-SH3STD (3G-SDI→HDMIコンパーター) 付属 内蔵スピーカー (10W+10W) 取付穴ピッチ: VESA400×200mm (M6/28mm)

,,	,	,	 	
				(1

				(単位:円)
しいわり年校	1 🗎	2日	3日	以後1日
レンタル価格	60,000	78,000	90,000	12,000

TH-49LF80J / Panasonic











●外形寸法図(単位:mm)

 	1093	→	
←	1073		
604			623
\downarrow			ļ

主な仕様

入力

画面有効サイズ : 1073×604mm

HDMI、DVI-D(HDCP対応)、コンポーネント、アナログRGB、

USB(TYPE-A) 使用電源/消費電力: AC100V/175W

重量 19.0kg

備考

与上スタンド、背面金具、 VPC-SH3STD (3G-SDI→HDMIコンバーター) 付属 USBメディアブレーヤー内蔵 内蔵スピーカー (10W+10W)

取付穴ピッチ: VESA400×400mm (M6/10mm)

レンタル価格 1日 2日 3日 以後1日 60,000 78,000 90,000 12,000					(単位:円)
60.000 78.000 90.000 12.000	しいカリ体校	1 🗎	2日	3日	以後1日
	レンタル価格	60,000	78,000	90,000	12,000


43SM5KB-B/LG



●外形寸法図(単位:mm)

●外形寸法図(単位:mm)

927



主な仕様

画面有効サイズ : 941.2×529.42mm

HDMI、DVI-D、DisplayPort、アナログRGB、USB

使用電源/消費電力: AC100~240V/80W

重量

備考 卓上スタンド、背面金具付属、内蔵スピーカー (10W+10W)

取付穴ピッチ: VESA200×200mm (M6/12mm)

				(単位:円)
しいカル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	45,000	58,500	67,500	9,000

TH-42LF80J / Panasonic







1920×1080/Full HD



主な仕様



HDMI、DVI-D(HDCP対応)、アナログRGB、コンポーネント 入力

使用電源/消費電力: AC100V/155W

重量 15.3kg

備考 卓上スタンド、背面&壁掛金具、

取付穴ピッチ: VESA200×200mm (M6/10mm)

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
ノンツル画作	45,000	58,500	67,500	9,000

LCD-V423 / NEC

●外形寸法図(単位:mm)

●外形寸法図(単位:mm)

●外形寸法図(単位:mm)

888.7

972.5

930.2







1920×1080/Full HD

1920×1080/Full HD



画面有効サイズ : 930.2×523.3mm

: 3G-SDI、HDMI、DisplayPort(HDCP対応) DVI-D(HDCP対応)、アナログRGB、 コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO

使用電源/消費電力: AC100~240V/220W

重量 16.8kg

主な仕様

背面スピーカー、卓上スタンド、背面&壁掛金具付属 取付穴ピッチ: VESA300×300mm (M6/10~12mm) 備考

主な仕様 (SP-RM2 背面スピーカー)

外形寸法 : W52×H225×D60mm : 0.385kg×2 重量 定格出力 : 15W×15W (8Ω)

				(単位:円)
いカル価格	1日	2日	3日	以後1日
ノンタル価格	45,000	58,500	67,500	9,000

LCD-P403 / NEC



主な仕様

画面有効サイズ : 885.6×498.2mm

: 3G-SDI、HDMI、Display Port(HDCP対応) DVI-D(HDCP対応)、アナログRGB、 コンポーネント、S-VIDEO

使用電源/消費電力: AC100~240V/245W

重量 : 17kg

備考

スピーカー、卓上スタンド、背面&壁掛金具、 ワイヤレスディスプレイ・メディアプレーヤ付属、内蔵スピーカー (10W+10W)

取付穴ピッチ: VESA300×300mm (M6/12mm)

主な仕様(SP-TF1スピーカー)

外形寸法 : W53×H500×D25mm

: 0.43kg×2 重量 定格出力 : 15W + 15W

レンダル価格	レンタル価格	1 目 40.000	2日 52,000	3 ∃ 60,000	以後 1 日 8,000
--------	--------	---------------	---------------------	---------------	--------------

※3G-SDI入力ボードとワイヤレスディスプレイ・メディアプレーヤを、同時にはご使用になれません。

LCD-P402 / NEC



画面有効サイズ : 885.6×498.2mm

: HD-SDI、HDMI、Display Port(HDCP対応) DVI-D(HDCP対応)、アナログRGB コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO

使用電源/消費電力: AC100~240V/310W (最大負荷時)

重量 20.8kg

スピーカー、卓上スタンド、背面&壁掛金具付属 備考 取付穴ピッチ: VESA300×300mm (M6/12mm)

主な仕様 (SP-4046PVスピーカー)

外形寸法 W75×H532×D100mm

重量 : 0.8kg×2 10W + 10W定格出力

1日 2日 3日 以後1日	レンタル価格	40,000	52,000	60,000	8,000
	しいなり価格	1 🗏	2日	3日	以後1日

KDL-32W700B / SONY










●外形寸法図(単位:mm)



TH-32EF1J / Panasonic

主な仕様

画面有効サイズ : 698×393mm

HDMI×4、D5端子、コンポジット、USB 映像入力 地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2 チューナー

消費電力 74W

: 7.9kg (スタンド含む) 重量 : 内蔵スピーカー (5W+5W) 付 備考

	(単位	:	円
1.144			


レンタル価格	1 ⊟	2日	3日	以後 1 日
レンツル画僧	30,000	39,000	45,000	6,000





1920×1080/Full HD





主な仕様

画面有効サイズ : 698×392mm

HDMI、DVI-D(HDCP対応)、アナログRGB 入力

コンポーネント、USB (TYPE-A)

使用電源/消費電力: 100V/65W 重量 5.3kg 備考

卓上スタンド、 VPC-SH3STD (SDI→HDMIコンバーター) 付属

内蔵スピーカー (10W) 取付穴ピッチ: VESA100×100mm (M4)

(単位:円)	
--------	--

ハカリ体牧	1日	2日	3 日	以後 1 日	
レンタル価格	30,000	39,000	45,000	6,000	

LCD-V323-2 / NEC



主な仕様

画面有効サイズ : 698.4×392.9mm

入力

3G-SDI、HDMI、Display Port(HDCP対応)、 DVI-D(HDCP対応)、アナログRGB、コンポジット、S-VIDEO

使用電源/消費電力: AC100~240V/140W

重量 : 9.5kg

備考 卓上スタンド、壁掛金具、ワイヤレスディスプレイ・メディアプレーヤ付属、

内蔵スピーカー (8Wモノラル)

取付穴ピッチ: VESA200×200mm (M6/12mm)

ンタル価格	30,000	39,000	45,000	6,000
いカリ体校	1日	2日	3 日	以後1日
				(単位:円)

※3G-SDI入力ボードとワイヤレスディスプレイ・メディアプレーヤを、同時にはご使用になれません。

液晶モニター

P2715Q / DELL









主な仕様 入力

: HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort 使用電源/消費電力: AC100~240V/95W 外形寸法 : W640.74×H423.86~538.86×D203.86mm 重量

画面サイズ : 596.74×335.66mm

: 5.03kg (パネルのみ) : USB3.0ハブ、 スピーカー (2.5W+2.5W) 付

VESA100×100mm

しいカル価格	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	25,000	32,500	37,500	5,000

LCD-MF273EDB-F / I-O DATA







主な仕様



主な仕様

入力

: HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB 使用電源/消費電力: AC100V/34W 外形寸法 : W620×H422~552×D245mm 重量

画面サイズ : 597.888×336.312mm

: スピーカー (2W+2W) 付 備考

VESA100×100mm

(単位:円)

レンタル価格		2日	3日	以後 1 日
	18,000	23,400	27,000	3,600

P2415Q / DELL









: USB3.0ハブ、 スピーカー (2.5W+2.5W) 付

VESA100×100mm

				(単位:円)
カリ体牧	1日	2日	3日	以後1日
タル価格	18,000	23,400	27,000	3,600

P2418HT / DELL









主な仕様

・タッチパネルモニター

: DisplayPort、HDMI、アナログRGB

画面サイズ : 527.04×296.46mm

使用電源/消費電力 : AC100V/18W 外形寸法 : W53.78×H32.32×D23.48mm 重量 画面サイズ : 527.04×296.46mm

: 7.42kg : USB 3.0高速ハブ付

レンタル価格	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
	16,000	32,000	80,000
		•	

2407WFP / DELL



使用電源/消費電力: AC100~240V/110W

: 8.3kg





(単位:田)

●外形寸法図(単位:mm)

4	750	→ _
	702 966	444.5

20.15

主な仕様

入力 : DVI-D(HDCP対応)、アナログRGB コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO

外形寸法 : W559.7×H387.9~487×D195mm 画面サイズ : 520.6×326.2mm

: スピーカー (5W+5W) 付

重量

VESA100×100mm

	レンタル価格	1日	2日	3 日	以後1日
		15,000	19,500	22,500	3,000

LCD-CF241EDB-A / I-O DATA





16:9 1920×1080 / Full HD



主な仕様

:HDMI、DisplayPort、アナログRGB、USB(Type-C) 使用電源/消費電力 :AC100V/107W 入力 外形寸法 : W552.7×H389.2×D215.1mm 重量 : 4.4kg

: スピーカー(1W+1W)付 画面サイズ : W527×H296.5mm 備考

VESA100×100mm

(単位:円	以後 1	Ħ		
		(単位	:	F.

				(単位・円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
レンツル画僧	15,000	19,500	22,500	3,000
•				

LCD-DF221EDB-A / I-O DATA









主な仕様

: HDMI、DisplayPort、アナログRGB 使用電源/消費電力 : AC100V/19W

外形寸法 : W501.7×H359.9×D199.1mm

画面サイズ : W476.1×H267.8mm

: 3.5kg 重量 : スピーカー (1W+1W) 付

VESA100×100mm

				(単位:円)
1 5. 万川 海松	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	12,000	15,600	18,000	2,400

LCD-MF224EDB-F / I-O DATA









主な仕様

入力 : HDMI、DVI-D (HDCP)、アナログRGB

外形寸法 : W502×H347~455×D220mm (スタンド含む) 重量 : 4.9kg (スタンド含む)

画面サイズ : 476.1×267.8mm

: スピーカー (1W+1W) 付 VESA100×100mm

				(単位:円)
ンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
ノンツル画館	12,000	15,600	18,000	2,400

LCD-MF226XDB / I-O DATA







: HDMI、DVI-D (HDCP対応) 、アナログRGB 使用電源/消費電力: AC100V/19W 外形寸法 : W502×H360×D199mm : 3.5kg 重量

:スピーカー (1W+1W) 付 画面サイズ : 476.1×267.8mm 備考

VESA100×100mm

レンタル価格	12,000	15,600	18,000	2,400
	1 -	2 🗆	2 🗆	以後 1 日
				(単位:円)

UH1560S / ADTECHNO









主な仕様



: 12G-SDI x 2 、3G-SDI x 2 、HDMI 2.0 x 1 (HDCP 1.4) 、 使用電源/消費電力 : XLR4ピン DC12~24V (推奨15V) /34W HDMI 1.4 x 3 (HDCP 1.4) 備考 : スピーカー (2W+2W)

外形寸法 : W389 x H267 x D37.2mm (スタンド・突起物含まず)

(単位:円) レンタル価格 15.000 19.500 22.500 3.000

UH1560 / ADTECHNO









入力



HDMI2.0 (HDCP対応) 、HDMI1.4 (HDCP対応) 使用電源/消費電力: DC10~24V/17W DisplayPort、アナログRGB 重量 : 1.36kg (スタンド含まず) : W383×H239×D36mm (スタンド含まず) 備考 : スピーカー (2W+2W) 付

				(単位:円)
しいカリ海牧	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	10,000	13,000	15,000	2,000

SG1560S / ADTECHNO



3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D(HDCP対応)、使用電源/消費電力: DC12V/32W アナログRGB、コンポジット、S-VIDEO 重量 : 3kg (スタンド含まず) 外形寸法 : W376.6×H232.7×D55mm (スタンド含まず) 備考 スピーカー (2W+2W)

画面サイズ : W345.8×H195.2mm ※音声出力はビデオ入力選択時のみ有効です

				(単位:円)
1.ハカリ 体校	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	8.000	10.400	12.000	1.600

SH1560S / ADTECHNO



使用電源/消費電力 : DC12V/18W





1366×768/WXGA

(単位:四)

1920×1080/Full HD



主な仕様

入力 : 3G-SDI、HDMI、DVI-D、アナログRGB コンポジット、S-VIDEO

重量 : 2.6kg 外形寸法 : W382.3×H310×D234.4mm 備考


: スピーカー (2W)

しいカリ体校	1日	2日	3日	以後 1 日
レンツル画僧	8,000	10,400	12,000	1,600

G615HDPL / BenQ







入力 : アナログRGB 外形寸法 : W377.8×H300.45×D146mm : 2.35kg 重量

画面サイズ : W344.23×H193.54mm

				(単位:円)
1.ハカリ 海牧	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	5,000	6,500	7,500	1,000

LCD-AD151SEW / I-O DATA









主な仕様

: DVI-D(HDCP対応)、アナログRGB 使用電源/消費電力 : AC100V/11W 外形寸法 : W339×H347×D148mm 重量 : 2.7kg

画面サイズ : W304.1×H228.1mm : スピーカー (1W×1W) 付 スタンド取外し可能

	以後1日

しい々川価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レングル画僧	5,000	6,500	7,500	1,000

LCD1330S / ADTECHNO









主な仕様 使用電源/消費電力: DC10~24V/16W : 3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D アナログRGB、コンポジット 重量 : 2.6kg

外形寸法 : W325.5×H341×D205.5mm : スピーカー (2W) 備考

				(単位:円)
1 5 万川 体校	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	7,000	9,100	10,500	1,400

QT-1007B-AVG/1006B / Quixun









主な仕様

入力 : アナログRGB、コンポジット 使用電源/消費電力 : AC100V/12.5W 外形寸法 : W252×H267×D185mm (最大) : 1.6kg 重量 画面サイズ : 212.6×160mm : スピーカー (2W) 付

				(単位・円)
しいカリ海牧	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	5,000	6,500	7,500	1,000

LCD1015S / ADTECHNO









主な仕様

: 3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D アナログRGB、コンポジット 使用電源/消費電力 : 7~24V/10W 重量 : 1kg 外形寸法 : W245×H225.3×D149.7mm : スピーカー (2W)

				(単位:円)
しいカリ体校	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	6,000	7,800	9,000	1,200

HM-TL10T / Hanwha







入力 : HDMI、DVI-D、アナログRGB、コンポジット 使用電源/消費電力: AC100V/10W 外形寸法 : W254×H164×D35mm 重量 : 1.1kg

画面サイズ : 220.4×129.1mm

				(単位:円)
しいカリ無枚	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	4 000	E 200	6,000	900

LMD-941W / SONY









主な仕様

画面サイズ : 198.7×111.8mm 入力 : 3G-SDI、HDMI (HDCP対応) 使用電源/消費電力 : AC100V/36W 外形寸法 : W222.4×H183.5×D161.8mm 重量 : 2kg

				(単位:円)
1、5.万川/本校	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	7,000	9 100	10 500	1.400

LMD-940W / SONY





800×480/WVGA

: 3G-SDI、HDMI(HDCP対応) コンポジット 画面サイズ : 195×117.2mm 使用電源/消費電力 : AC100V/27W

外形寸法 : W222.4×H183.5×D161.8mm 重量 : 2kg

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
レンツル画僧	7,000	9,100	10,500	1,400

RM-7023-V (2連) / OSEE









レンタル価格

主な仕様

入力



入力 : HD-SDI、コンポジット 使用電源/消費電力 : AC100V/25W 外形寸法 : W485×H131×D62mm 重量 : 3kg

画面サイズ : (154×93mm) ×2


			(単位:円)
1日	2日	3日	以後 1 日
10,000	13,000	15,000	2,000

(単位:四)

ディスプレイスタンド

STD-RO1 / RATEC

各種スタンド



主な仕様

- ・自立スタンド・40~70インチ対応・12段階調整可能(50mmピッチ)

				(単位:円
1.5.万川/本校	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	8,000	10,400	12,000	1,600

STD-R02 / RATEC




主な仕様

- ・自立スタンド・40~55インチ対応・12段階調整可能(50mmピッチ)・専用テーブル付属

47137 771	× 1 3 /1→9			(単位:円
1.5.万川 海牧	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	8,000	10,400	12,000	1,600

STD-RO3 / RATEC




主な仕様

- ・自立スタンド・20~32インチ対応・10段階調整可能(50mmピッチ)

				(単位:円)
力川海松	1日	2日	3日	以後1日
タル価格	6,000	7,800	9,000	1,200

ST-PD03 / ARMOR




主な仕様

- 自立スタンド40~55インチ対応
- ・3段階調整可能 ・内容物:WA-PD01、SAS-PD02 ・専用テーブル付属

ノタル価格					(単位:円)
ラル画館 8,000 10,400 13,000 1,600	. 万川 压板	1日	2日	3日	以後 1 日
8,000 10,400 12,000 1,600	ノツル画伯	8,000	10,400	12,000	1,600

PT-1277E / RATEC




主な仕様

- 転がしスタンド37~55インチ対応12段階調整可能
- · 内容物:MLT-1028E

				(単位:円)
しいカリ体牧	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	5,000	6,500	7,500	1,000

TST-PD01 / ARMOR




主な仕様

- 転がしスタンド ・32〜43インチ対応 ・調整角度: およそ15°で、12段階 ・内容物: WA-PD01、SAS-PD01

レンタル価格		2日	3日	以後1日
レンツル画僧	5,000	6,500	7,500	1,000

PT-1786B / RATEC




主な仕様

- ・転がしスタンド・27~40インチ対応・10段階調整可能・VESA200×200/300×300mmに対応

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

STD_001 / ADTECHNO






- ・VESA規格FPMPMI 75×75 / 100×100mmに対応
 ・耐荷重8kgで小型から中型サイズのモニターに取付けが可能
 ・最大160°までの無段階角度調整が可能
- ・M4 (6mm) ×4 (モニタ側取付ネジ)

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
レンツル画作	500	650	750	100

ディスプレイ用金具

TRA-PD01 / ARMOR



主な仕様


- ・内容物:TRA-PD01(トラスアダプタークランプ付)、

WA-PD01、	SAS-PD01

しいた川価牧	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	6,000	7,800	9,000	1,200

各種スタンド

汎用壁掛金具 / ARMOR



主な仕様


・対応ディスプレイ:100mm/200mm 300mm/400mmVESA

100×200mmVESA 300×400mmVESA

・角度調整不可

				(単位: P
しいわり体や	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	3,000	3,900	4,500	600

壁掛金具 LL22-B1/ SANUS



主な仕様

・対応ディスプレイ:37~90型モニター

・ネジ穴位置 横41~708mm/縦100~440mm


・ネジ穴 M4/M5/M6/M8に対応

·耐荷重

・角度調整不可

				(単位: P
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
レングル価倍	2,000	2,600	3,000	400

壁掛金具 iCMP-TM3 / CHIEF



主な仕様

・対応ディスプレイ:26~50型モニター

横200~506mm/縦10~400mm ・ネジ穴位置

M4/M5/M6/M8に対応

耐荷重 56.7kg

・角度調整可

ンタル価格	2,000	2,600	3,000	400
5.万川/年校	1日	2日	3日	以後1日
				(単位:円)

VS114 SS/S 壁掛金具





主な仕様

・対応ディスプレイ : 13~46型モニター


・ネジ穴位置 75mm/100mm/200mmVESA規格

25kg以下

· 角度調整不可

レンダル価格 1,500 1,950 2,250 300	1日	レンタル価格				
------------------------------	----	--------	--	--	--	--

壁掛金具 WA-VS01/RA-VS01 / ARMOR




主な仕様

・対応ディスプレイ: 75mm/100mm VESA 100×200mm VESA

164 · WA-VS01【壁側】 RA-VS01【モニター側】

				(単位:円)
1 5 万川 海投	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	1,500	1,950	2,250	300


壁掛金具 SRS-VESA01/RA-VESA03 / ARMOR



- ・15~20インチのVESA規格モニターに取付可能
- ・対応ディスプレイ:75mm/100mm VESA
- ・角度調整可
- ・SRS-VESA01【壁側】 RA-VESA03 【モニター側】

				(単位:円)
1.5.万川海梅	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	1,500	1,950	2,250	300

450 角トラス吊り金具 / ARMOR




主な仕様

・ネジ穴位置 :横VESAフリー/縦VESA400mm

・耐荷重 : 80kg(2本1セットで)

レンタル価格	1,000	1,300	1,500	200
1 5 6 11 /##	1日	2日	3日	以後1日
				(単位・円

トラス掛け金具 / ARMOR



主な仕様

【300mm】15型~32型程度 【450mm】40型~60型程度 【650mm】60型~80型程度 対応ディスプレイ:

· 直下耐荷重 [300mm] 50kg [450mm] 50kg


[650mm] 80kg

角度調整不可

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
レングル画作	1,000	1,300	1,500	200

各サイズ2本1組の価格になります。

MCM1U-0305K / CHIEF



主な仕様

・対応ディスプレイ: 32~65型モニター

横200~460mm/縦400mm ・ネジ穴位置


耐荷重

56.7kg ポールの長さ : 973~1608mm(P=25.4mm)

・角度調整可

				(単位:円
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
レンラル画情	5,000	6,500	7,500	1,000

モニター背面金具 MLT-1028E / RATEC



主な仕様

・ネジ穴位置: 横 450・430・400・370・350・330・320・300・

200mmのVESA規格

縦 フリー~660mmVESA規格

・ネジ穴 : M6/M8に対応 ・耐荷重 : 15kg以下

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レングル画僧	3,000	3,900	4,500	600

(NK /- - III)

4K対応プレゼンテーションシステム

スイッチャー

E2 Gen2 / BARCO







主な仕様 ・拡張された4K入力数で4K画質を安定的に提供

入力 : 12G-SDIx16, HDMI (2.0) x20

: 12G-SDI×4、DP (1.2) ×1、HDMI (2.0) ×9、HDMI (2.0) ×4 (MVR用) 出力

使用電源/消費電力: AC100~240V/1,100W

重量 : 31kg

: W432×H178×D569mm 外形寸法

(単位	:	円)
-----	---	----

1.5.万川/本校	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	600,000	780,000	900,000	120,000

E2 Tri-Combo / BARCO





主な仕様

・4K60pをサポート

・4つのTri-combo入力カードと1つのTri-combo出力カード

: 3G-SDIx16, DP (1.2) x4, DP (1.1) x8, HDMI (2.0) x4, HDMI (1.4) x8

: 3G-SDI×4、DP (1.2) ×1、HDMI (2.0) ×1、HDMI (1.4) ×8、HDMI×2 (MVR用)

使用電源/消費電力: AC100~240V/自動選択900W

: 31kg

: W432×H178×D569mm 外形寸法

				(単位:円)
しいカリ体牧	1日	2日	3 日	以後1日
レンタル価格	550,000	715,000	825,000	110,000

E2 / BARCO







主な仕様

・4Kプロジェクター・ブレンドを管理できる市場初のシステム

・HDスクリーンを最大8面までコントロール可能

: 3G-SDI×8, DP×8, HDMI×8, DVI-D×4 入力 : 3G-SDI×4、HDMI×8、HDMI×2 (MVR用)

使用電源/消費電力 : AC100~240V/自動選択900W

: 31Kg

外形寸法 : W432×H178×D569mm

レンタル価格	1日	2 日	3 日	以後 1 日
E2	500,000	650,000	750,000	100,000

S3-4K / BARCO



(単位:田)





主な仕様

・コンパクトな4Kスクリーン管理システム

・ネイティブ4K入出力をサポート

・12入力チャンネル、4プログラム出力、4AUX 出力および2つの専用マルチビューワ出力

: 3G-SDI×4, DP×4, HDMI×4

: 3G-SDI×4、HDMI×4、HDMI×2 (MVR用)

使用電源/消費電力: AC100~240V/自動選択700W

: W432×H132.6×D540mm 外形寸法

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	300.000	390.000	450.000	60.000

EC-50 / BARCO



主な仕様

・E2・S3用コントローラー

接続性 : Event MasterツールセットからUSB接続

タッチスクリーン・モニター用DVI入力

: W511.56×H244.34×D610.05mm 外形寸法

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000

EC-30 / BARCO



主な仕様

・E2・S3用コントローラー

: Event Master ツールセットからUSB接続 接続性

重量 : 3.18kg

外形寸法 : W465.6×H105.4×D321mm

レンタル価格 30,000 39,000 45,000 6,000

MatrixPRO- II MP3G-0808 / BARCO



主な仕様

: 3G-SDI×8 入力 : 3G-SDI×8

使用電源/消費電力 : AC100~240V/14W

重量 : 1.3kg

: W483×H50mm×D44mm 外形寸法

しいわり年校	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	70,000	91,000	105,000	14,000

ScreenPROI HD EOC / BARCO



コントローラー

主な仕様 (Screen PRO II HD EOC)

: HD-SDI×2、DVI-D×2、D-Sub15×8 :プログラム (HD-SDI×1、DVI-D×1、D-Sub15×2)、プレビュー (D-Sub15×1)

使用電源/消費電力 : AC120~240V/175W

: 9.98kg

外形寸法 : W432×H134×D381mm

主な仕様 (SPC-164T)

・Screen PROⅡ HD を4台まで個々またはグループ操作可能。

使用電源/消費電力 : AC100V/100W

: 5.6ka

外形寸法 : W432×H151×D254mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
Screen PRO II	100,000	130,000	150,000	20,000
コントローラー	30,000	39,000	45,000	6,000





(単位:田)

デジタルシームレススイッチャー

PDS-902 3G / BARCO

主な仕様

: 3G-SDI×1, DVI-I×4, D-Sub15×4 入力

: プログラム(3G-SDI×1、DVI-D×1、D-Sub15×1) プレビュー(DVI-D×1、D-Sub15×1) 出力

: AC100~240V/190W 使用電源/消費電力

: 5.67kg 重量

: W432×H44×D361mm 外形寸法

				(単位:円)
しいカリ海牧		2日	3日	以後1日
レンタル価格	60,000	78,000	90,000	12,000

QVU150-3G / ANALOG WAY



主な仕様

: 3G-SDI×2、HDMI×4、DVI-I×4、D-Sub15×4 入力 出力 : プログラム (3G-SDI×1、DVI-I×1、D-Sub15×1)

プレビュー (DVI-I×1、D-Sub15×1)

使用電源/消費電力 : AC100~240V/110W

重量 : 6.3kg

外形寸法 : W440×H88×D400mm

ı	レンタル価格	60,000	78 000	90,000	12 000
	1 5. 万川 海牧	1日	2日	3日	以後1日
					(単位:円

マルチフォーマットマトリックススイッチャー

XS-84H / Roland



主な仕様

入力 : HDMI×8、アナログRGB×8 出力 : HDMI×4、HDBaseT×4

使用電源/消費電力 : AC100/70W 5.3ka

外形寸法 : W481×H88×D353mm

				(単位・円)
1.5.万川/本校		2日	3日	以後1日
レンタル価格	70,000	91,000	105,000	14,000

SL-84A / IMAGENICS



主な仕様

入力 : HDMI×3、DVI-I×3、アナログRGB×2、ステレオRCA×9(音声)

: HDMI×4、DVI-I×4、ステレオRCA×4(音声) 出力

使用電源/消費電力 : AC100~240V/125W

重量 9.6ka

: W422×H133×D323mm 外形寸法

レンタル価格	60,000	78,000	90,000	12,000
1.5.611/3542	1 🗄	2日	3日	以後 1 日
				(+111)

AV-UHS500 / Panasonic



入力

: 12G/3G-SDI×12、HDMI×5 入力 出力 : 12G/3G-SDI×5、HDMI×2 使用電源/消費電力 : AC100V/150W

番冊 : 7kg

外形寸法 : W440×H170×D360mm

※使用するHDMI入力チャンネル分だけSDI入力が削減されます

(単位:円)

しい々川価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レングル画作	100,000	130,000	150,000	20,000

V-800HD MK II / Roland



主な仕様 3G-SDI ×4、DVI-I ×4、アナログRGB×4、コンポジット×4

: 3G-SDI×2、DVI-I×2、アナログRGB×1、コンポジット×1、HDMI×1(MVR用) 出力

使用電源/消費電力 : AC100V/75W : 5.5 kg 重量

外形寸法

: W482×H116×D275mm

	1 🗆	2 □	2 □	以後1日
レンタル価格	40,000	52,000	60,000	8,000

V-800HD / Roland



主な仕様

入力 3G-SDI×4、DVI-I×4、アナログRGB×4、コンポジット×4

: 3G-SDI×2、DVI-D×2、アナログRGB×1、コンポジット×1、HDMI×1(MVR用) 出力

使用電源/消費電力 : AC100V/75W

: 5.5 kg 重量

: W482×H116×D275mm 外形寸法

(単位:円) レンタル価格 40.000 52,000 60,000 8,000

マルチシグナル対応シームレススイッチャー

SL-61B / IMAGENICS



主な仕様

入力 : HDMI×2、DVI-I×2、アナログRGB×2、ステレオRCA×7(音声)

: HDMI×1、DVI-I×1、ステレオRCA×1 (音声) 出力

: AC90~250V/42W 使用電源/消費電力

重量 : 4.9ka

: W422×H44×D299mm 外形寸法

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	30.000	39.000	45,000	6.000

V-1 SDI / Roland



主な仕様

入力 : SDI×3、HDMI×2 (※INPUT3は、SDIかHDMIのどちらかを選択)

出力 : SDI×2、HDMI×1 (MVR用)

使用電源/消費電力 : AC100V/25W

重量 : 1.2ka : W313×H59×D108mm 外形寸法

	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	15,000	19,500	22,500	3,000

(単位:円)

スイッチャー

コントローラー

シームレススイッチャー

ScreenPRO / BARCO-Folsom



主な仕様 (Screen PRO)

:5BNC×8

: プログラム (5BNC×1、D-Sub15×1)、プレビュー (D-Sub15×1)

使用電源/消費電力 : AC100~240V/175W (最大)

重量 : 10kg

: W432×H133×D330mm 外形寸法

主な仕様 (FC-0608)

使用電源/消費電力 : AC100V/175W

重量 : 9.4ka

: W435×H195×D395mm 外形寸法

				(単位: 円	H)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日	
Screen PRO	50,000	65,000	75,000	10,000	
コントローラー	10,000	13,000	15,000	2,000	

シームレスマトリックススイッチャー

SL-8X3 / IMAGENICS



主な仕様

入力 : 5BNC×8、ステレオRCA×9(音声)、モノラルRCA×1(音声)

出力 5BNC×3、ステレオRCA×3(音声)

使用電源/消費電力 : AC100~240V/75W

重量 8.5kg

外形寸法 : W420×H133×D323mm

				(単位:円)
しいカリ海牧		2日	3日	以後1日
レンタル価格	50,000	65,000	75 000	10,000

.....

SW6 VGA Ars / Extron



主な仕様

: D-Sub15×6、Φ3.5ステレオジャック×6 : D-Sub15×1、ミニ5ピンターミナルブロック×1 出力

使用電源/消費電力 : AC100V/10W

重量 : 1.1kg

: W222×H44×D241mm 外形寸法

				(単位:円)
しいた川体校	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	6,000	7,800	9,000	1,200

SW6 VGArs / Extron



主な仕様

: D-Sub15×6 入力 : D-Sub15×1 出力 使用電源/消費電力 : AC100V/10W 重量 : 1.1kg

: W222×H44×D241mm 外形寸法

				(単位:円)
1 5 万川 海梅	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	6,000	7,800	9,000	1,200

HDMI スイッチャー

V-8HD / Roland



主な仕様

: HDMI×8 入力 出力 : HDMI×3 消費電力 : 39.6W

: 2.0kg (ACアダプターを除く) 重量 外形寸法 : W317×H70×D193mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンダル画僧	25,000	32,500	37,500	5,000

V-1HD Plus / Roland





: HDMI×4 入力 : HDMI×2 使用電源/消費電力 : AC100V/25.2W : 1.4kg

外形寸法 : W316×H65×D121mm

				(単位:円)
しいカリ海牧	1日	2日	3日	以後1日
レングル画作	11,000	14,300	16,500	2,200

V-1HD / Roland



主な仕様

入力 : HDMI×4

出力 : HDMIx1、HDMIx1 (MVR用)

使用電源/消費電力 : AC100V/25W 重量 : 1.2kg

: W313×H59×D102mm 外形寸法

レンタル価格	18	2日	3日	以後1日
レンタル画僧	8,000	10,400	12,000	1,600

ネットワークマルチコントローラー

NMC-16 / IMAGENICS



主な仕様

コネクタ

キーの数

対応ネットワークプロトコル: SOCKET、SNMPv1、PjLink : フロントパネル 16個 1キーに割り振れる最大コマンド: 50 コマンド

消費電力 : 5W : 1.1kg 重量

: W210×H44×D113mm 外形寸法

: RJ45(10Base-T/100Base-TX) USB-HOST (メンテナンス用) 各1系統

AC90V ~ AC125V(50Hz · 60Hz)

				(単位:円)
タル価格	1日	2日	3日	以後1日
グル画僧	5,000	6,500	7,500	1,000

電源電圧

ImagePRO 4K/BARCO

4K



主な仕様 入力 : 12G-SDI、3G-SDI、HDMI、DP : 12G-SDI、3G-SDI、HDMI、DP 出力

使用電源/消費電力 : AC100~240V/125W : 6.8kg

重量 外形寸法 : W484×H43.7×D404.1mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
レングル価値	70,000	91,000	105,000	14,000

VIO 4K-V701 / ANALOG WAY



主な什様

入力 SFP、6G-SDI、HDMI1.4、HDMI1.3、DP1.1、DVI-DL、D-Sub15 : SFP、6G-SDI、HDMI1.4、DP1.1、DVI-DL、D-Sub15 出力

使用電源/消費電力 : AC100~240V/320W

重量

: W482.1×H88×D406mm 外形寸法

:【付属オプションボード】OPT-AUDIOXLR-VIO4K×1、OPT-4K60P-SDI-VIO4K×2 (12G-SFP、12G-SDI、Quad-Link 3G-SDI、HDMI2.0、DP1.2)

レンタル価格	1日	2日	3 日	以後 1 日
レンダル価格	70,000	91,000	105,000	14,000

ImagePRO-II / BARCO



主な仕様

入力 : 3G-SDI, HDMI, DP, DVI-I, D-Sub15

出力 : 3G-SDI、HDMI、DP、DVI-D、D-sub15、コンポジット

使用電源/消費電力 : AC100~240V/200W

7.1kg

外形寸法 : W432×H44×D470mm

				(単位・円)
しいカリ体校	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	60,000	78,000	90,000	12,000

ImagePRO-3G / BARCO



入力 : 3G-SDI、DVI-I、D-Sub15、5BNC

出力 : 3G-SDI、DVI-D、D-Sub15、5BNC、コンポジット、S-Video

使用電源/消費電力 : AC100~240V/80W

: 4.1ka

: W432×H38×D332mm 外形寸法

				(単位:円)
しいカリ体校	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	50,000	65,000	75,000	10,000

ImagePRO-HD / BARCO



主な仕様

入力 : HD-SDI, DVI-I, D-Sub15, 5BNC

: HD-SDI、DVI-D、D-Sub15、5BNC、コンポジット、S-Video

使用電源/消費電力 : AC100~240V/80W

外形寸法 : W432×H38×D330mm

1.5.万川/年校	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	50,000	65,000	75,000	10,000

USP 405 / Extron

......

BH" HE SHILL

主な仕様

入力 : D-Sub15、5BNC、コンポジット、S-Video

: D-Sub15、5BNC、コンポジット、S-Video、コンポーネント

使用電源/消費電力 : AC100~240V/30W

重量

: W445×H44×D305mm 外形寸法

しいカル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンツル画館	30,000	39,000	45,000	6,000

VC-1-SC / Roland



主な仕様

入力 3G-SDI、HDMI、アナログRGB、コンポジット、RCAピン(L/R)、リファレンス

: 3G-SDI、HDMI、RCAピン(L/R) 出力

使用電源/消費電力 : AC100V/10W

重量

外形寸法 : W150×H30×D130mm

: オーディオエンベデッド、ディエンベデッド機能付 備考

本校 「口	レンタル価格	2日	3 日	以後1日
8,000		10,400	12,000	1,600

マルチスキャンコンバーター

HEV-U41 / IMAGENICS





* * ATHERSTONERS :

出力 使用電源/消費電力

主な仕様

入力

: W422×H44×D300mm 外形寸法

: HDMI×4

: HDMI×1

: AC100~240V/65W

				(単位:円)
しいカリ体牧	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	30,000	39,000	45,000	6,000

MIX-SD4 / IMAGENICS



主な仕様

入力

出力

3G-SDI×4、ステレオRCA×4(音声) : 3G-SDI×2、ステレオRCA×1 (音声)

: AC90~250V/40W 使用電源/消費電力

: W422×H44×D300mm 外形寸法 : 4画面マルチビューア

1.5.万里海拉	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	50,000	65,000	75,000	10,000

MIX-VT4/D4 / IMAGENICS



主な仕様

入力

DVI-I×1、5BNC×1 : AC90~250V/40W 使用電源/消費電力

5.2kg

外形寸法 : W422×H44×D300mm : 4画面マルチビューア

C. and	1回面 (カノ ヒュー)			(単位:円)
レンタル価格	1 ⊟	2日	3日	以後1日
レングル画僧	50,000	65,000	75,000	10,000

コンバーター

MIX-VT4/D2S2 / IMAGENICS



主な仕様

入力 : DVI-D×2, HD-SDI×2 : DVI-I×1、5BNC×1 使用電源/消費電力 : AC90~250V/40W

: W422×H44×D300mm 外形寸法 4画面マルチビューア

レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	50,000	65,000	75,000	10,000

MIX-VT4 / IMAGENICS



主な仕様

入力 5BNC×4 DVI-I×1, 5BNC×1 出力 使用電源/消費電力 : AC90~250V/40W

外形寸法 W422×H44×D300mm 4画面マルチビューア

(単位:円) レンタル価格 50.000 65,000 75,000 10,000

MIX-VT4L/SDI / IMAGENICS



主な仕様

入力 : HD-SDI×2 出力 使用電源/消費電力 : AC90~250V/40W : W422×H44×D300mm 外形寸法 4画面マルチビューア

5BNC×4

レンタル価格 50,000 65,000 75,000 10,000

SDIコンバーター

12GM / AJA



4K



主な仕様

12G-SDIからQuad3G-SDIへまたQuad3G-SDIから12G-SDIへの変換を行えます

: 12G-SDI×4 : 12G-SDI×4 出力 消費電力 : 12W

重量 : 300g

: W146.3×H22.9×D102.1mm 外形寸法

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
	10,000	13,000	15,000	2,000

SDI → HDMI コンバーター

Hi5-12G / AJA



主な仕様

入力 : 12G-SDI×1 : HDMI × 1 出力 消費電力 : 12W 重量 : 300g

外形寸法 : W116.8×H22.9×D102.1mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	15,600	18,000	2,400

Hi5-4K-Plus / AJA



入力 : 3G-SDI×4 出力 : HDMI×1 消費電力 : 8W 重量 : 300g

外形寸法 : W102×H22×D146mm

	1.0	2 🗆	3 □	以後1日
レンタル価格	1 =	2 🗆	3 11	
	10,000	13,000	15,000	2,000

VC-1-SH / Roland



主な仕様

: 3G-SDI×1、TRS標準タイプ (L/R) : 3G-SDI×1、HDMI×1、TRS標準タイプ (L/R) 出力

消費電力 : 8W 重量 : 500g

外形寸法: W150×H30×D130mm

· :オーディオエンベデッド、ディエンベデッド機能付

レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
	3,000	3,900	4,500	600

Mini Converter UpDownCross HD / Blackmagic Design



入力 : 3G-SDIx1, HDMIx1 : 3G-SDI×2, HDMI×1 消費電力 : 5W 重量 : 247 g

外形寸法 : W135×H24×D92mm

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,300	1,500	200

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI / Blackmagic Design



入力 : 3G-SDI×1、HDMI×1 : 3G-SDI×1, HDMI×1 消費電力 : 2.5W : 174g 重量

外形寸法: W81×H25×D59mm

				(単位:円)
しいた川畑校	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	1.000	1.300	1.500	200

HDP / AJA



主な仕様

最大解像度 : 1920×1200@60Hz : W136×H79×D25mm 外形寸法

: DVI-D、SD/HD/SD-SDI、オーディオ (RCA、2ch) 出力

使用電源/消費電力: DC5~18V/5W

				(単位:片
しいカリ体牧	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル画情	8,000	10,400	12,000	1,600

(単位:円)

(単位:円)

SDI/HDMI →アナログコンバーター

VPC-DX1 / VideoPro



主な仕様 入力 : 3G-SDI×1, HDMI×1

出力 : DVI-I、YCbCr/CVBS/S-Video出力端子、ステレオミニジャック

消費電力 : 6.01W

重量 : 330a

外形寸法 : W153×H26×D63.6mm

					(半位・口
1.374	711 / 年校	1日	2日	3日	以後 1 日
レングル価格	3,000	3,900	4,500	600	

HDMI → SDI コンバーター

HA5-12G / AJA



主な仕様

重量

: HDMI×1 入力 : 12G-SDI×2 出力 消費電力 : 12W

: 300g

外形寸法 : W116.8×H22.9×D102.1mm

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

HA5-4K / AJA





主な仕様

重量

: HDMI × 1 入力 : 3G-SDI×4 出力 消費電力 : 10W

: 300g : W147×H20×D99mm 外形寸法

170 374				(単位:円)
1.5. 与11 /亚林		2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	8,000	10,400	12,000	1,600

VC-1-HS / Roland



主な仕様

: HDMI×1、TRS標準タイプ(L/R) 入力 : HDMI×1、3G-SDI×2、TRS標準タイプ (L/R) 出力

消費電力 : 8W

重量

外形寸法 : W150×H30×D130mm

: オーディオエンベデッド、ディエンベデッド機能付

				(単位:円)
レンタル価格		2日	3日	以後 1 日
	3,000	3,900	4,500	600

アナログ↔ HDMI/DVI

DVC-165 / IMAGENICS



主な仕様

入力 : DVI-I、RCAピンジャック 重量 :710g

: W100×H40×D180mm 出力 : DVI-I、RCAピンジャック 外形寸法 : 10W

消費電力

	-,	-,,,,,	-,	1,000
レンタル価格	5,000	6,500	7.500	1,000
		2日	3日	以後1日
				(単位:円

12G-AMA / AJA



・12G-SDIエンベッダー / ディスエンベッダー ・4チャンネルバランス・アナログオーディオI/O

オーディオ入出力 :・バランスドアナログオーディオはコンバーターの25ピンD-subメスコネクター x1 で変換され 4チャンネル入力、4チャンネル出力が可能 ・付属のブレイクアウトケーブル(25ピンD-subオスコネクター x 1) ・ブレイクアウトコネクター XLR×ス入力 x4

・ブレイクアウトコネクター XLRオス入力×4

デジタルビデオ入力 : 12G-SDI、SMPTE259/292/424/2081/2082 デジタルビデオ出力 :12G-SDI、SMPTE259/292/424/2081/2082

重量 300g

外形寸法 : W147.3 × H25.4 × D78.7mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
レンツル画僧	12,000	15,600	18,000	2,400

12G-AM / AJA



主な仕様

オーディオ入出力 : *AES PCM オーディオは 25 ピン D-Sub メスコネクター×1 で変換され、

8 チャンネル入力、8 チャンネル出力がペアで選択可能 付属のプレイクアウトケーブル(25 ピン D-Sub オスコネクター × 1) ブレイクアウトコネクター XLR メス入力 × 4(AES3 110 ohm) ブレイクアウトコネクター XLR オス出力 × 4(AES3 110 ohm)

デジタルビデオ入力 : 12G-SDI BNC×1、SMPTE 259/292/424/2081/2082 シングルリンク SD/HD/2K/

UltraHD/4Kシングルリンク 3G-SDI レベル A および B-DL、SMPTE 425

: 12G-SDI BNC×1、SMPTE 259/292/424/2081/2082シングルリンク SD/HD/2K/ デジタルビデオ出力 UltraHD/4Kシングルリンク 3G-SDI レベル A およびB-DL、SMPTE 425

消費電力 : 0.3kg 重量

: W147.32 × H25.4 × D78.74mm 外形寸法

(単位:円) レンタル価格 12,000 15,600 18,000 2,400

3G-AM-XLR / AJA



主な仕様

· 3G-SDIエンベッダー /ディスエンベッダー

・8チャンネルの AES I/O

オーディオ入出力 : * AES PCMオーディオは25ピンD-subコネクター x1で変換され、

8チャンネル入力、8チャンネル出力が可能。選択はベア単位で行われます。 *付属のブレイクアウトケーブル (25ビンD-subコネクター x1) ブレイクアウトコネクター XLRメス入力×4 (AES3 110オーム) ブレイクアウトコネクター XLRメス出力×4 (AES3 110オーム)

デジタルビデオ入力 : 3G-SDI BNC×1 SMPTE-259/292/424 デジタルビデオ出力 : 3G-SDI BNC×1 SMPTE-259/292/424

使用電源/消費電力 : AC100-240V/5W

: 0.28kg

外形寸法 : W147.32×H78.74×D25.4mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル画僧	10,000	13,000	15,000	2,000

3G-AMA / AJA



主な仕様

· 3G-SDI エンベッダー /ディスエンベッダー

・4 チャンネル バランスアナログオーディオ I/O

オーディオ入出力 : *バランスアナログオーディオ 1 × 25 ピン

D-Sub メスコネクタで変換され、4チャンネル入力、4チャンネル出力が可能

*付属のブレイクアウトケーブル (1×25ピン D-Sub オスコネクタ)

4×XLR メス入力 (AES3 110オーム) 4×XLR オス出力 (AES3 110オーム)

デジタルビデオ入力 : 3G-SDI BNC × 1, SMPTE-259/292/424 デジタルオーディオ出力: 3G-SDI BNC × 1, SMPTE-259/292/424

使用電源/消費電力 : AC100~240V/3W

外形寸法 : W147.32 × H78.74 × D25.4 mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レングル画館	10,000	13,000	15.000	2,000



HD10AMA / AJA

・デュアルレート対応(HD-SDI)エンベッダ / ディスエンベッダ ・4 チャンネルバランス・アナログオーディオ I/O

使用電源/消費電力 : AC100~240V/30W : バランスアナログオーディオ : HD/SD-SDI 外形寸法 : W147×H79×D25mm

: 入力に自動追随、BNC×2

				(単位・片
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	8.000	10.400	12.000	1,600

メディアコンバーター

VC-30HD / Roland



主な仕様

映像入力 : HDMI、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO、i.LINK

: 900g 音声入力 : RCAピン (L/R)、XLR (L/R) 重量

: W146×H42×D210mm 出力 : USB×1、iLINK×2 外形寸法

使用雷力 : 10W

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
	10,000	13,000	15,000	2,000

RS-1600 / IMAGENICS



主な仕様

使用電源/消費電力 : AC90~260V/28W

重量

: W422×H44×D300mm 外形寸法

1. 3. 与11 / 压拉	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	20.000	26,000	30.000	4.000

Smart Videohub 20 × 20 / Blackmagic Design





主な仕様

・コンパクトなミックスフォーマット6G-SDIビデオルーター

入力 : 10-bit×20 (6G-SDI、SD-SDI、HD-SDI切替可能)

: 10-bit×20 (6G-SDI、SD-SDI、HD-SDI切替可能) 出力

使用電源/消費電力 : AC100~240V/34W

重量


外形寸法 : W482×H44×D160mm

				(単位・円)
しい方川体校	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	20,000	26,000	30,000	4,000

SDI 分配器

ISD-108A / IMAGENICS





: 3G-SDI×1 (DVB-ASI対応)

: 3G-SDI×8 (DVB-ASI対応) : AC100 ~ 240V/6W

: 1.8kg 重量

外形寸法 : W120×H44×D230mm

				(単位・円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

ISD-U104 / IMAGENICS







・12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASI などの多規格に対応した1 入力4 出力分配器です。

入力

出力

対応規格 SMPTE ST 2082-1 準拠 (12G-SDI) SMPTE ST 424 準拠 (3G-SDI) SMPTE ST 292-1 準拠(HD-SDI)SMPTE ST 259-C準拠(SD-SDI)DVB-ASI準拠(270Mb/s)

: AC100V ~ AC240V/6W 使用電源/消費電力

SDIx1

: 1.7kg

: W210×H44×D230mm 外形寸法

(単位:円) レンタル価格 8,000 10,400 12,000 1,600

SDI 分配器

ISD-104A / IMAGENICS



主な仕様

入力 : 3G-SDI×1 (DVB-ASI対応) 使用電源/消費電力 : AC100~240V/3W 出力

: 3G-SDI×4 (DVB-ASI対応) 重量 790g

: W130×H44×D130mm 外形寸法

(単位:円)

レンタル価格 4,000 5,200 6,000 800

ISD-104 / IMAGENICS







主な仕様

: HD-SDI×1 (DVB-ASI対応) 使用電源/消費電力 : AC100V/6W 入力 出力 : HD-SDI×4 (DVB-ASI対応) 重量 : 790g

: W130×H44×D130mm 外形寸法

(単位:円)

レンタル価格 4,000 5,200 6,000 800

HD5DA / AJA





主な仕様

入力

: HD-SDI×1 (SMPTE259M)

出力 : HD-SDI×4 (SMPTE259M)、イコライジング、リクロッキング

使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/30W 外形寸法 : W133×H61×D25mm

,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
	4,000	5,200	6,000	800

SDI 分配器

DDA-20 / VIDEOTRON





主な仕様 : AC100V~240V/2.50W 入力 : 3G-SDI×1 使用電源/消費電力 出力 : 3G-SDI×2

重量 : 200g

使用電源/消費電力: AC100V/35W

: W40×H20×D80mm 外形寸法

1. 5. 与11/压板	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	3,000	3,900	4,500	600

HDMI 分配器

VAC-1000HD / IDK

主な仕様

・EDIDエミュレート機能(コピー機能付)

·HDCP対応

入力 : HDMI×1

: HDMI×10

: 3.0kg 最大解像度 : 1080p/2048×1152 外形寸法 : W430×H44×D250mm

1 5 6 11 /##2	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	10,000	13,000	15,000	2,000

HD-5 / IMAGENICS





主な仕様

入力 : HDMI×1 使用電源/消費電力: AC90~250V/8W 出力 : HDMI×5 : 2.1kg

: 1080p/2048×1152 : W210×H44×D230mm 最大解像度 外形寸法

				(単位:円)
しいカリ海牧		2日	3日	以後1日
レンタル価格	5,000	6,500	7,500	1,000

UHD-14 / IMAGENICS



1,200





主な仕様

入力 : HDMI × 1 使用電源/消費電力: AC90V ~ 250V/30W 出力 : HDMI×4 : 1.9kg 重量

レンブル画僧	C 000	7 000	0.000	1 000
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
				(単位
最大解像度 : 2160	DP/3840×2160	外形寸法	: W210×H44×D2	230mm

7,800

9,000

VAC-4000UHD / IDK







主な仕様 入力

: HDMI × 1 使用電源/消費電力: AC100V/12W

6,000

: HDMI×4 出力 : 1.5kg

: W210×H44×D200mm 最大解像度 : 4K 外形寸法

				(単位・円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル画作	6,000	7,800	9,000	1,200

DVI 分配器

DVI DA8 Plus / Extron





入力 : DVI-I × 1 使用電源/消費電力 : AC100V/24W

: DVI-I×8 出力 : 1.3kg

: 1.3kg : W440×H44×D216mm (単位<u>:円)</u> 最大解像度 : 1080p/1920 × 1200 外形寸法

しいた川海牧	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	8,000	10,400	12,000	1,600

DVH-17 / IMAGENICS





主な仕様

入力 : DVI-D×1、アナログオーディオ×1 使用電源/消費電力 : AC90 ~ 250V/20W

出力 : DVI-D×7、アナログオーディオ×7 重量 : 3.3kg

最大解像度 : WUXGA 外形寸法 : W422×H44×D230mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
	8,000	10,400	12,000	1,600

DVI DA4 Plus / Extron





主な仕様

入力 : DVI-D×1 : DVI-D×4 出力

: 1080p/1920×1200 最大解像度 使用電源/消費電力 : AC100~240V/18W

: 1.3ka 重量

: W222×H44×D76mm 外形寸法

レンタル価格 5,000 6,500 7,500 1,000

DVH-14 / IMAGENICS





主な仕様

入力 : DVI-D×1 アナログオーディオ×1 : DVI-D×4、アナログオーディオ×4 出力

最大解像度 : WUXGA : AC90 ~ 250V/12W 使用電源/消費電力

2.1kg

: W210×H44×D230mm 外形寸法

71712 3742	(単位:円)			
1.ハカリ 海牧	1 🛭	2日	3日	以後1日
レンタル価格	5,000	6,500	7,500	1,000

Display Port 分配器

VS194 / ATEN







主な仕様

入力 DisplayPort×1 (メス) DisplayPort×4 (メス) 出力 使用電源/消費電力 : AC100~240V/DC5V

: 330g 重量

: W125×H25×D80mm 外形寸法

1日 2日 3日 以後	(単位:円)
	1日
レンタル価格 6,000 7,800 9,000 1,	200

RGB 分配器

WBD-166 / IMAGENICS





入力 5BNC×1 (アナログRGB、コンポーネント) 5BNC×6 (アナログRGB、コンポーネント)

使用電源/消費電力 : AC100V/8W

: W422×H44×D300mm 外形寸法

	18	2日	3 日	以後1日
レンタル価格	12,000	15,600	18,000	2,400

ADA6 300MXHV / Extron





主な仕様

SDNC へ 「 (RGBHV、RGBS、RGBsB、RsGsBs、コンポジット、コンポーネント、S-VIDEO)

5BNC×6 使用電源/消費電力 : AC100V/10W 2kg

: W210×H108×D160mm 外形寸法

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
レングル画僧	12,000	15,600	18,000	2,400

P/2 DA6xi / Extron





主な仕様

入力 : D-Sub15×1 (RGBHV、RGBS、RGBsB、RsGsBs) : D-Sub15×6 (RGBHV, RGBS, RGBsB, RsGsBs) 出力

使用電源/消費電力 : AC100V/12W

重量 0.9kg

外形寸法 : W221×H41×D152mm

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンツル画僧	8,000	10,400	12,000	1,600

DA4 RGBHV / Extron





(RGBHV、RGBS、RGBsB、RsGsBs、コンポジット、コンポーネント、S-VIDEO) 5BNC×4

使用電源/消費電力 : AC100V/10W 重量 : 1.7kg

外形寸法 : W444×H44×D216mm

				(単位:円)
しいカル価格	1日	2日	3日	以後1日
レンツル画伯	8.000	10.400	12.000	1.600

P/2 DA4 Plus / Extron





主な仕様

: D-Sub15×1 (RGBHV、RGBS、RGBsB、RsGsBs) 入力 : D-Sub15×4 (RGBHV, RGBS, RGBsB, RsGsBs) 出力

使用電源/消費電力 : AC100V/12W

: W222×H44×D239mm 外形寸法

				(単位:円)
しいカリ無数	1日	2日	3日	以後1日
レンダル価格	4.000	5.200	6.000	800

ビデオ分配器

DA-212 / IMAGENICS





音声

: ピンジャック(L/R) : AC100V/6W 使用電源/消費電力

: 4kg

外形寸法 : W422×H44×D230mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンツル画作	5,000	6,500	7,500	1,000

VA-1000 / 梅沢技研









主な仕様

映像 : BNC

音声 : ピンジャック (L/R) 使用電源/消費電力 : AC100V/2W : 1.1kg

: W110×H61×D122mm 外形寸法

1.5. 与11 /平40	1日	2日	3日	以後1日
レンツル画作	3,000	3,900	4,500	600

DA8V/4V DualEQ / Extron









主な仕様

映像 : BNC 使用電源/消費電力 : AC100V/8W

重量 : 0.9kg

: W221×H43×D152mm 外形寸法

レンタル価格 3.000 3,900 4,500 600

(単位・四)

エミュレーター

プラグアンドプレイエミュレーター

DDC-03UHD / IDK





主な仕様

入力 : $HDMI \times 1$: HDMI × 1 出力 最大解像度 4K60P 使用電源/消費電力 : DC5V/2W 200g 重量

: W88×H23×D70mm 外形寸法

				(単位:
ハカル価格			3日	以後 1 日
レンタル価格	3,000	3,900	4,500	600

DM-C3 / IMAGENICS



主な仕様

: $HDMI \times 1$ 入力 : HDMI × 1 出力 最大解像度 : 1920 × 1200 使用電源/消費電力 : DC5V/100mA : 150g

外形寸法 : W70×H23×D65mm

				(単位:円)
1、5.511年校	1日	2日	3日	以後1日
レングル画僧	2,000	2,600	3,000	400

DM-C2 / IMAGENICS



主な仕様

: DVI-I×1 (HDCP対応) 入力 : DVI-I × 1 出力 最大解像度 : 1920 × 1200 使用電源/消費電力 : DC5V/100mA 重量 : 150g : W70×H23×D65mm

レンタル価格	2,000	2,600	3,000	400
1 . s . do 11 /m/4/2		2日	3日	以後1日
				(丰田・13)

DM-C1A / IMAGENICS



主な仕様

入出力 : D-Sub15×1 最大解像度 2048×1152 使用電源/消費電力 : DC5V/100mA

: W70×H23×D65mm (突起部含まず) 外形寸法

レンタル価格	2,000	2,600	3,000	400
1.5.611/3545	1日	2日	3日	以後 1 日
				(単位・円)

VGA-EDID / CONNECTPRO



主な仕様

入出力 : D-sub15×1, USB×1 最大解像度 : 1920×1200@60Hz 使用電源 : DC5V

70g

外形寸法 : W45×H70×D22mm

しいわり体や	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	1,000	1,300	1,500	200

RGB インターフェース

CIF-12H / IMAGENICS



主な仕様

入力 : D-sub×1、Φ3.5ステレオジャック×1 : D-sub×1、5BNC×1、Φ3.5ステレオジャック×2

使用電源/消費電力 : AC100V/6W

850g

: W130×H44×D130mm 外形寸法

しいカリ体校	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	8,000	10,400	12,000	1,600

ITF-4030 / 梅沢技研



主な仕様

入力

: D-sub15×1

: 5BNC×1、D-sub×3(ディスプレイスルーアウト×1)

使用電源/消費電力 : AC100V/3.4W

重量 : 770g

: W88.4×H78×D105mm 外形寸法

1.5.万川/巫校	1日	2日	3日	以後1日
レンツル価倍	8,000	10,400	12,000	1,600

ITF-800 / 梅沢技研



主な仕様

: D-Sub15×1

5BNC×2、D-Sub15×1(ディスプレイスルーアウト)

使用電源/消費電力 : AC100V/2W

: 1.1ka

: W110×H61×D122mm 外形寸法

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
レンツル画僧	6,000	7,800	9,000	1,200

HDMI ケーブル補償器

EXT-HDMI-141SBP / Gefen



主な仕様

: HDMI×1 出力: HDMI×1 入力 最大解像度 : 1080p (1920×1200) 使用電源/消費電力: AC100V/5W

: W41×H28×D45mm 外形寸法

: アダプター付属、イコライザー搭載、最大60mまで延長可能

1.5.万川/本校	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	4,000	5,200	6,000	800

RGB ケーブル補償器

CAE-300FB / IMAGENICS



主な仕様

: 5BNC×1又はD-Sub15×1

5BNC×1 使用電源/消費電力 : AC100V/12W

2.6kg 外形寸法 : W210×H44×D230mm

: 3C2Vにて140mまで、5C2Vにて200mまで補償

				(丰匹・「
レンタル価格	1日	2 日	3 日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

光コネクタSC型

: W100×H25×D150mm

: W100×H25×D150mm

12G-SDI ⇔ Fiber 伝送器 / MuxLab





主な仕様

重量

: 【TX】XVVSDI2FIBERT1-12G 12G-SDIx1、【RX】XVVFIBER2SDIT1-12G Optical CON DUOx1 (マルチモード) 入力 出力 : 【TX】XVVSDI2FIBERT1-12G OpticalCON DUOx 1 (マルチモード) 、 【RX】XVVFIBER2SDIT1-12G 12G-SDIx 2

電源/消費電力 : 内蔵電源 PowerCON True1入力 PowerCON True1出力/25W

外形寸法 : W107×H50×D180mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル画作	20,000	26,000	30,000	4,000

MUX-ES500734 / MuxLab





・複数のSDI信号を長距離伝送 (SM最長80km/MM最長400m)

複数系統の6G/3G/HD-SDI伝送(単方向最大9Gbps)

・1 芯で単方向伝送に対応

: 6G-SDI×1、3G-SDI×3、光コネクタLC型(SC変換ケーブル付属) : 6G-SDI×1、3G-SDI×3、光コネクタLC型(SC変換ケーブル付属) 出力

使用電源/消費電力 : DC12V/3A、8W : W110×H32×D110mm 外形寸法

: 光ファイバーケーブルは別途となります (P68参照)、1セット2個

	レンダル価格	25,000	32,500	37,500	5,000
しい方川海牧	1日	2日	3日	以後1日	
					(単位:円

FTS-M / OPHIT



: W106×H23×D70mm

: 光コネクタSC型



主な仕様

【送信器】 【受信器】 入力 3G-SDI×4 入力

光コネクタSC型 光コネクタSC型 出力 : 3G-SDI×4 出力 使用電源/消費電力 : DC5V/2A 使用電源/消費電力 : DC5V/2A

外形寸法 W106×H23×D70mm 外形寸法 米ファイバーケーブルは別涂となります(P68 糸昭)

(単位:円)							
しいカリ体牧	1日	2日	3日	以後1日			
レンタル価格	40,000	52,000	60,000	8,000			

OS-1T/OS-1R / IMAGENICS



主な仕様

【送信器】 【受信器】

入力 出力

光コネクタSC型、SDIモニタ出力 : 3G-SDI×2 使用電源/消費電力 : DC5V/2.5W 使用電源/消費電力 : DC5V/2.5W : 280g 280a 重量

: W100×H25×D75mm : W100×H25×D75mm 外形寸法 外形寸法

: 光ファイバーケーブルは別途となります(P68参照)

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル画僧	10,000	13,000	15,000	2,000

HDMI 光伝送器

CRO-UF1T/CRO-UF1R / IMAGENICS

【送信器】

入力

出力

重量



【受信器】 : HDMI×1 入力

光コネクタSC型 出力 HDMI×1 使用電源/消費電力 : DC5V/6W 使用電源/消費電力 : DC5V/6W 重量 500g

外形寸法 : W100×H25×D150mm 外形寸法 備考

: 光ファイバーケーブルは別途となります (P68参照)

				(単位:円)
しいカリ海牧	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	18,000	23,400	27,000	3,600

CRO-FD24TX/CRO-FD24RX / IMAGENICS



主な仕様

【受信器】 : HDMI×1 入力

光コネクタSC型 入力 : 光コネクタSC型 出力 出力 : HDMI×1 使用電源/消費電力 : DC5V/0.8W 使用電源/消費電力 : DC5V/0.8W 500g

: W100×H25×D150mm 外形寸法 外形寸法 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P68参照)

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	15,000	19,500	22,500	3,000

【受信器】

使用電源/消費電力

入力

出力

重量

HDMI 信号同軸延長器

CRO-H26T/CRO-H26R / IMAGENICS



主な仕様

【送信器】 : HDMI×1 出力 BNCメス×2

使用電源/消費電力 : DC5V/3W

550a

外形寸法 : W100×H25×D150mm

※SDIケーブルは付属しません

外形寸法

				(単位:円)
しいカリ体校	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	8,000	10,400	12,000	1,600

PCE122-S/PCE122-R / Aavara



主な仕様

【送信器】 【受信器】 : HDMI19ピン TypeAメス×1

入力 :BNCXXX2 出力 最大解像度 : 1920 × 1080 使用電源/消費電力 : DC5V/5W

外形寸法 : W92×H27×D120mm

※SDIケーブルは付属しません

入力

BNC XXX1 : HDMI19ピン TypeAメス×1、BNCメス×1 出力 : 1920 × 1080 最大解像度

BNC×x×1

: DC5V/3W

550g

HDMI×1,BNC×x×1

W100×H25×D150mm

使用電源/消費電力 : DC5V/5W 重量 : 250g

外形寸法 : W92×H27×D120mm

レンタル価格 1日 2日 3日 以後1日 5,000 6,500 7,500 1,000					(単位:円)
5.000 6.500 7.500 1.000	しい。万川体校	1日	2日	3日	以後1日
5,555 1,555	レンダル画僧	5,000	6,500	7,500	1,000



DVI 光伝送器

DSP-M / OPHIT



主な仕様

最大解像度 : HDTV/1080P PC/WUXGA (60Hz) : 光ファイバーケーブルは別途となります (P68 参照)

1 5 6 11 /11/19	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	3,000	3,900	4,500	600

DVI-HDCP-OPTM-TX90/DVI-HDCP-OPTM-RX90 / Lightware



主な仕様

解像度 : 1920×1200、2048×1080

: 光ファイバーケーブルは別途となります (P68参照)

レンタル価格	3,000	3,900	4,500	600
1. 5. 与11 年校	1日	2日	3日	以後1日
				(単位:円

光ファイバーケーブル / SEI



				(単位:円)
レンタル価格		2日	3日	以後 1 日
200m	20,000	26,000	30,000	4,000
150m	15,000	19,500	22,500	3,000
100m	10,000	13,000	15,000	2,000
50m	5,000	6,500	7,500	1,000
30m	3,000	3,900	4,500	600

DVI ツイストペアケーブル伝送器

CRO-DCE4TX/CRO-DCE4RX / IMAGENICS



主な仕様

出力

【送信器】 【受信器】 入力

: DVI-D(シングルリンク)×1 入力

CAT5×1 出力 : DVI-D(シングルリンク)×1

使用電源/消費電力 使用電源/消費電力 : DC5V/5W : DC5V/8W

: 550g 重量 550a 重量

: W100×H25×D150mm 外形寸法 W100×H25×D150mm 外形寸法

※WUXGAのDVI信号または1080pのHDMI信号を100m伝送可能 ※専用ケーブル(100m)付 ※DVI-I→HDMI変換コネクタ付

				(単位:円)
しいカリ体校	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	10,000	13,000	15,000	2,000

RGB ツイストペアケーブル伝送器

UTX-500A/URX-500A / IMAGENICS

主な仕様





URX-500A(受信器)

・XGA~WUXGAの信号を100m伝送可能 ※専用ケーブル (100m) 付

【送信器】 入力:アナログRGB、コンポーネント、 出力:アナログRGB、コンポーネント、 コンポジット、音声 (L・R) コンポジット、音声 (L·R) 出力: CAT5

使用電源/消費電力: AC90~125V/5W 使用電源/消費電力: AC90~125V/10W

重量: 1.7kg 外形寸法: W210×H44×D230mm

外形寸法: W210×H44×D230mm

: CAT5×1

				(単位:円)
1.5.万里体校	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	10,000	13,000	15,000	2,000

HME2-1100SX / Hobbes



主な仕様

: IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、

IEEE802.3z 1000BASE-SX、IEEE802.3x

伝送及びフィルタリングレート: 14880pps/10Mbps、148810pps/100Mbps、1488100pps/1000Mbps

使用電源/消費電力 : 12VDC/最大2.76W 0.23A@12VDC

外形寸法 : W80.3×H23.8×D109.2mm

備考 : 1セット (2台)

(単位:円) レンタル価格 5.000 6,500 7,500 1,000

ワープ&ブレンドボックス

WB1920 / BARCO



主な仕様

入力 : DVI-D × 1 出力 : DVI-D×1

使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/30W 外形寸法 : W216×H435×D261.6mm

レンタル価格 50.000 65,000 75,000 10,000

HD 信号ワイヤレス伝送システム

Tomahawk SDI / Paralinx



主な仕様

【送信機】入力 : 3G-SDI×1 【受信機】 出力 : 3G/HD-SDI×2

電源 : 7-17V : 7-17V 電源 重量 : 178g 重量

: W67×H108×D21mm : W128×H143×D33mm 外形寸法 外形寸法

(単位:円) レンタル価格 50,000 65,000 75,000 10,000



600,000

(単位:円)

80,000

(単位:円)

4K

(単位:円)

4K

その他周辺機器

SPG1708 / LYNX Technik AG

・シンクパルスジェネレーター



主な仕様

・SD同期信号 (Black Burst/2値Sync)3系統とHD3値Sync信号3系統の同時出力

・SD同期信号 (Black Burst) とHD値 Sync信号入力への Genlock ・SD同期信号はNTSC、PAL、PAL M/Nに対応

・48kHZワードロック、DARSのデジタルオーディオ同期信号出力 : +12VDC @2.4W(公称)、外部電源入力範囲7~17VDC 使用電源

重量

外形寸法 : W140×H22×D90mm(コネクタ含む)

: XLR バランス(メス)

: XLR バランス (オス)

: MIDI規格 1.0 準拠 (5ピンDIN)

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

使用電源

外形寸法

ビデオシンク入力 : BNCコネクター

: 0.6kg

: USBバスパワー、5VDC

: W168×H44×D110mm

(単位:円)

(単位:円)

(単位:円)

2,000

MIF4 / ROSENDAHL LTC入力

・タイムコードジュネレーター



1.5.万里海极	1日	2日	3日
レンタル価格	10,000	13,000	15,000

: USBタイプB、デバイスクラス準拠MIDI (USBオーディオ)重量

HE-89 / ASACA

・ハムイーター映像ノイズ除去

王な仕様	
5 1114	

主な仕様

LTC出力

USB端子

MIDI入出力

: BNC 入出力

重量 : 1.7kg

レンタル価格 2,000 2,600 3,000 400

4S-C00AS1 / SHARP

チューナー : BS4K · 110度CS4K×1

: HDMI×1 外形寸法 W220×H34×D146mm

使用電源/消費電力: AC100V/約18W

: USBハードディスクへの録画機能付 備老

しいねま価格	1日	2日	3日	以後1日
レンタル画情	3,000	3,900	4,500	600

VUBCA35S / MASPRO

・VU/BS/CS 波対応ブースター UHF 帯域とBS・CS 帯域を増幅し

主な仕様

使用電源 : AC100VまたはDC15V 重量 : 1.1kg

: AC100V時12W、DC15V時0.64A 外形寸法

: W134×H169×D66mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンダル画僧	5,000	6,500	7,500	1,000

4SPFA/2SPFA/MASPRO

· VU/BS/CS波対応 2分配器 (2SPFA) /4分配器 (4SPFA)

伝送周波数帯域: 10~2655MHz

W52×H53×D21mm (2SPFA) W74×H53×D21mm (4SPFA)

しいた川体牧	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	500	650	750	100

メディアサーバー

disguise vx2 / disguise



同期制御や同時再生能力に優れたハイパフォーマンスサーバー rx と組み合わせる事でバーチャルスタジオ等のxR 技術を 使った撮影が可能

520,000

入力 12G-SDIx1 or 3G-SDIx 8 or 2160p60x2 (Quad Split)

※HD-BNC→BNC変換付属

: 3G-SDI×8 or 2160p60 (Quad Split) ×2 DP (GUI) ×1

使用電源/消費電力 : 115V/600W ※付属UPSで120Vに昇圧

重量

: 16.5kg : W435xH178xD593mm **水ボ**寸法

	1 🗆	2日	2 E

disguise rx / disguise

強力な GPU でハイクオリティな CG をリアルタイムレンダリング 25Gb/sec の高速ネットワークでレンダリング映像を VX2 に低遅延非圧縮転送

Video over IP

: Video over IP(RenderStream), DP×1(GUI): 100V/600W

400,000

使用電源/消費電力

: 32kg : W438.5×H88.5×D760mm 外形寸法

しいカリ無枚	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	200,000	260,000	300,000	40,000

WATCHOUT / dataton



主な仕様

DP×4 (4K使用時の最大同時出力は3系統まで) 使用電源/消費電力 : AC100V/500W

18.3kg : W444×H176×D532mm 外形寸法

【オブション】 ●プロダクション用PC 1日 50,000円 2日 65,000円 3日 75,000円 以後1日 10,000円

以後 1 日 1 目 2日 3 目 レンタル価格 100,000 130,000 150,000 20,000

WATCHPAX4 / dataton



主な仕様 : DPx4

出力 使用電源 AC100V

: 2.95kg : W214×H43×D276mm 外形寸法

【オプション】

●プロダクション用PC 1日 50,000円 2日 65,000円 3日 75,000円 以後1日 10,000円

以後 1 日

2日 1 H レンタル価格 70.000 91,000 105.000 14.000

HDD プレーヤー / レコーダー

T2 4K Elite / grass valley



主な仕様

入力

3G-SDI×4 (4Kモード)、3G-SDI×3 (同期再生は2ch)

入力=LTC×1、出力=LTC×2 2TB SSD(1TB×2/RAID-0) タイムコード

データ用ドライブ 録画可能時間(日安)

GlassValleyHQX 150Mbps: 28時間、XDCAM HD422: 72時間 ※SP1以降で対応 AC100V ~ 240V/200W

使用電源/消費電力

外形寸法 W430×H142×D550mm (突起物除く)

キーボード、マウス、23.8インチモニター×1付属

(単位:円)

	レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
		90,000	117,000	135,000	18,000



4K

4K

メディアプレーヤー / レコーダー

プレーヤー&レコーダー

Ki Pro® Ultra / AJA





メディアドライブ : AJA Pak SSD

3G/HD-SDI×4. HDMI×1 出力 : AC120V ~ 240V/65W

重量 2.6kg 外形寸法 : W219.46×H84×D237.24mm (突起物除く) : AJA Pak Media (Pak1000/1TB)×2、AJA Pak Dock 付属品

レンタル価格	35,000	45,500	52,500	7,000
	1日	2日	3日	以後 1 日
				(±1\pi \cdot 1

HyperDeckStudio HD Plus / Blackmagic Design





主な仕様 SDカード×2、USB-C 3.0×1 (SD、HD、2K DCI、Ultra HD、4K DCIでの外部収録用) メディアドライブ 6G-SDI×1、HDMI×1 入力

出力 6G-SDI×2、HDMI×1 使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/100W

外形寸法 W210×H44.2×D177mm (突起物含む)

				(単位:円
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

HyperDeckStudio HD Mini / Blackmagic Design



メディアドライブ SDカード×2、USB-C 3.0拡張ポート×1 (SD、HD、2K DCIでの外部収録用)

3G-SDI×1 3G-SDI×1、HDMI×1

AC100 ~ 240V/50W

: 820g : W140×H44.2×D177mm(突起物含む)

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

HyperDeck Studio Mini / Blackmagic Design





主な仕様 : SDカード×2(SD/HD/UHD収録) : 6G-SDI×1 メディアドライブ

入力 出力 6G-SDI×2、HDMI×1 使用電源 AC100V ~ 240V

: 580g : W140×H44×D170mm(突起物含む)

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
	5,000	6,500	7,500	1,000

Blackmagic Video Assist 4K / Blackmagic Design 大阪在庫







主な仕様

入力 出力 6G-SDI×1、HDMI×1 6G-SDI×1、HDMI×1

+12V国際対応電源、LP-E6リチウムイオンバッテリー×2

外形寸法 W189×H130.5×D32.5mm

	15,000	19,500	22,500	3,000	
レン	レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
					(単位・円

メディアプレーヤー

PMW-PZ1 / SONY

0000



メディアドライブ

: SxSメモリーカードドライブ(ExpressCard/34×1) : 3G/HD-SDI×4、HDMI×1 : DC11V ~ 19.5V/35W

出力 使用電源/消費電力

2.3kg W212×H84×D200mm(突起物除く) 外形寸法 : 3.5型カラー LCDモニター内蔵

しいな川価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンツル画作	25,000	32,500	37,500	5,000

BS/XT1144 / Bright Sign





: HDMI、MicroSDスロット : HDMI 最大解像度 4096×2160×60p

: 570g : W179.9×H21.9×D204.2mm

対応ビデオフォーマット:H.264、H.265、VP9、ts、mov、mp4、mkv、MPEG-2、MPEG-1、mpa、vob、m2ts、wmv

レンタル価格 15,000 19,500 22,500 3,000

BS/HD1024 / Bright Sign





: MicroSDスロット : HDMI 最大解像度 4096×2160×60p

340g : W159.9×H22×D144.2mm

対応ビデオフォーマット:H.264、H.265、VP8、ts、mov、mp4、mkv、MPEG-2、MPEG-1、mpg、vob、m2ts

レンタル価格 10.000 13,000 15,000 2,000

AS1080 / ADTECHNO



主な仕様 映像出力

SDHCカード ※USBメモリ (一度 SDカードにコピーが必要)

 $HDMI \times 1$

SPDIF (光デジタル)×1、3.5mmミニピン×1 音声出力

: DC12V/6W 使用電源/消費電力

: 420g : W107×H28.8×D153.5mm(突起物除く) 重量 外形寸法

: SDHCカード付属 備老

レンタル価格	1日	2日	3 日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600
			•	,

BS/HD1020 / Bright Sign



主な仕様 入力

レンタル価格

SDXCZDット

: HDMI、D-sub15、ステレオミニジャック 出力 最大解像度

1920×1080p 40W 消費電力

W136×H32×D124mm

: MPEG-2、MPEG-1、H.264 (MPEG4,Part10) 拡張子 .MOV、.MP4、.TS、.MPG、.VOBをサポート

			(単位:
1日	2日	3日	以後1日
8.000	10.400	12,000	1.600

メディアプレーヤー

LT-V200 / BUFFALO

プレーヤー&レコーダー



主な仕様 SDHCスロット

入力 出力 HDMI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット アナログ音声(RCA)、デジタル音声(光角型、同軸型)

1920 × 1080

最大解像度 MPEG-1,MPEG-2、MPEG-4SP/ASP、MPEG-4AVC、WMV9/VC-1、DivX、Xvid 対応ビデオフォーマット

MJPEG、RealVideo、FLV

レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レングル価格	3,000	3,900	4,500	600

ブルーレイ・HDD プレーヤー/レコーダー

DMR-T4000R / Panasonic



主な仕様

BD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW 録画ディスク

再生可能ディスク BD-RE/-R (SL:片面1層/DL:片面2層)、BD-Video Blu-ray 3D、BD-LIVE、BD-ROM

入力端子

: HD-SDI×1、HDMI×1、コンポジット×1、2chアナログ音声×1 : HD-SDI×1、HDMI×1、コンポジット×1、2chアナログ音声×1、HD-SDIスルー×1 出力端子

HDD容量

使用電源/消費電力 : AC100V/22W

2.6kg W430×H59×D217mm 外形寸法

レングル価格	20,000	26,000	30,000	4,000
しいな川価枚	1日	2日	3日	以後 1 日
				(単位・门.

DMR-BRW520 / Panasonic



主な仕様 録画ディスク BD-RE/-R、DVD-RAM/-R/-R DL/-RW

BD-RE/-R/-Video、Ultra HD Blu-ray、DVD-RAM/-R/-RW/+R/+RW/-Video、 再生可能ディスク

CD-DA/-R/RW

HDD容量 500GB 使用電源/消費電力 AC100V/16W

重量

外形寸法

M430×H41.5×D179mm 【受信チャンネル】VHF(1~12ch)、UHF(13~62ch)、CATV(C13~C63ch)、

BSデジタル放送、110度CSデジタル放送

				(単位・门)
しいカリ体校	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	10,000	13.000	15.000	2.000

DMR-BR580-K / Panasonic



主な仕様

BD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW BD-RE/-R、BD-Video BD-LIVE、DVD-RAM DVD-RW+RW、DVD-R+R DVD-RDL+RDL、DVD-Video、CD-DA、CD-R/RW 録画ディスク 再生可能ディスク

HDD容量 使用電源/消費電力

500GB : AC100V/22W

重量

2.8kg W430×H59×D199mm 外形寸法

地上波デジタル放送チューナー付

2日 3日 以後1	
レンタル価格 10,000 13,000 15,000 2,000	

DVD・HDD プレーヤー / レコーダー

DMR-EX300-S / Panasonic



: DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R

再生可能ディスク : DVD-RAM/+R/-R/+RW/-RW, DVD-Video, DVD-Audio, VCD, CD-DA, CD-R/RW

HDD容量 400GB 使用電源/消費電力 : AC100V/47W

5.6kg 重量

: W430×H79×D396mm 外形寸法

備老 : 地上波デジタル放送チューナー付

				(丰匠・门)
レンタル価格	1日	2 日	3 日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

ブルーレイプレーヤー

DMP-T1000-K / Panasonic

主な仕様

使用電源/消費電力

: BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video, DVD-R DL/+R/±RW/+R DL, CD-Audio, CD-R/RW 再生可能ディスク

: AC100V/25W

重量 : 3.3ka

外形寸法 : W430 × H59 × D313mm

				(単位・円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	10,000	13,000	15,000	2,000

DVD プレーヤー

DVD-V8000 / Pioneer

再生可能ディスク : DVD-VIDEO、DVD-R/RW、DVD-RW VRモード、ビデオCD、CD-DA、CD-R、CD-RW

使用電源/消費電力 : AC100V/19W

重量 5.3kg

: W420 × H86.2 × D309.2mm 外形寸法

				(単位:円)
1 5. 万川 海校	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	9,000	11,700	13,500	1,800

DVD-S50 / Panasonic



再生可能ディスク : DVD-RAM/DVD±RW/±R/±RDL、CD-RW/-R : AC100V/10W 使用電源/消費電力

2.2kg

: W430×H43×D251mm 外形寸法

				(単位:円)
しいカリ体牧	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	4,000	5,200	6,000	800

ビデオカメラ(業務用)

AG-UX180 / Panasonic

4K



: 3G-SDI、HDMI、AV端子

: DC12V (ACアダプター使用時) /DC7.28 V (バッテリー使用時)

消費電力 : 19.7W 重量 2.4 kg

電源電圧

___ 外形寸法 : W173×H195×D392mm

備考

: SDXCメモリーカード、MOV/MP4/AVCHD、879万画素 (UHD/FHD) 946万画素 (4K) 20倍 (光学)、30倍 (デジタル) ズーム

				(単位・円)
しいた川体技	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	30,000	39,000	45,000	6,000

HVR-Z5J / SONY



主な仕様

出力 : HDMI、HDV/DV、A/VR 電源電圧 : DC8.4V

: HDV記録時=7.1W DVCAM/DV(SP)記録時=6.8W 消費電力

外形寸法 : W169×H188×D451mm

備考

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンツル画僧	25 000	32 500	37 500	5,000

POVCAM

AG-UMR20 / Panasonic



主な仕様

記録メディア : SDXCメモリーカード : 3G/HD-SDI × 1 入力 出力 : 3G/HD-SDI×1、HDMI×1

使用電源/消費電力 : DC7.28V (バッテリー使用時)、DC12V (ACアダプター使用時)

重量

: W100×H53.5×D140mm(突起物除く) 外形寸法

備老 : バッテリーパック (AG-VBR59)、バッテリーチャージャー (AG-BRD50) 付属

				(単位:円)
しいカリ体牧	1日	2 日	3 日	以後1日
レンタル価格	20.000	26,000	30.000	4.000

AG-UCK20 / Panasonic





主な仕様

電源電圧/消費電力 : DC9V (専用レコーダー AG-UMR20より供給) /0.6A

:約325g 重量

外形寸法 : W64×H72×D131mm

: カメラヘッドオプションケーブル (AG-C20020G) ワイドコンバージョンレンズ (HD-7049PRO) ボールヘッドクランプ (MS-21 II) カメラ雲台 付属

(単位	\Box

4K

4K

				(十四・13)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル画作	15,000	19,500	22,500	3,000

ビデオカメラ(民生用)

HDR-CX680 / SONY



内蔵メモリーが2倍になった手ブレに強い高画質モデル

記録メディア

: 内蔵メモリー (64GB) マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード

メモリースティックマイクロ

光学30倍/デジタル350倍、全画素超解像60倍 ズーム

モニター 3.0インチ (16:9) 総画素数 : 251 万画素

消費電力 : 25W

約305g (本体のみ) 重量

外形寸法 : W57.5×H66×D134.5mm(バッテリ含む)

				(単位・円)
しい々川価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンツル画僧	8,000	10,400	12,000	1,600

HDR-CX675 / SONY



主な仕様

HDMIマイクロコネクター、マルチ/マイクロUSB

記録メディア : 内蔵メモリー (32GB)、マイクロSDHCメモリーカード、メモリースティックマイクロ

光学30倍/デジタル350倍 ズーム エーター

: 3.0インチ (16:9) 総画素数 : 251 万画素

重量 360a 消費電力 : 2.5W

: W57.5×H66×D121mm 外形寸法

以後 1 日 レンタル価格 8.000 10.400 12.000 1.600

HDR-CX630V / SONY



主な仕様

出力

HDMIマイクロコネクター、マルチ/マイクロUSB 記録メディア : 内蔵メモリー (64GB)、SDXCカード、メモリースティック 光学12倍/デジタル160倍/エクステンデッド20倍

ズーム モニター 3.0インチ (16:9) 総画素数 : 543万画素

425g 重量 消費電力 : 3.1W

外形寸法 : W62.5 × H72 × D134mm

レンタル価格 8,000 10,400 12,000 1,600

HDR-HC9 / SONY



※広角レンズ (VCL-HGA07B) 付

主な仕様

記録メディア

: HDMI、HDV/DV、特殊D端子、マルチAV: [動画] DVテーブ [静止画] メモリースティック: [動画] 光学10倍 (デジタル20倍) [静止画] 光学10倍 ズーム

モニター 2.7インチ (16:9) 総画素数 : 320万画素

重量 : 550g 消費電力 : 4.5W

: W82×H82×D138mm 外形寸法

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
レンツル画伯	8,000	10,400	12,000	1,600

(単位:円)

504HD&546BK / Manfrotto



: 12kg以下 使用カメラ重量 : 465 ~ 1710mm 高さ

重量

: リモコン操作機能付(MVR901ECPL) スパイク石突用三脚スプレッダー付(165MV) 備考

レンタル価格	3,000	3,900	4,500	600
	1 =	2日	3 ⊟	以後 1 日
				(単位:F

VCT-VPR100 / SONY



主な仕様

使用カメラ重量 : 5kg以下 : 735 ~ 1505mm

重量 : 3.4kg

備老

: リモコン操作機能付(SONY)

レンタル価格	2,000	2,600	3,000	400
しいタル価格	1日	2日	3日	以後1日
				(単位:円

VCT-1170RM/SONY



主な仕様

使用カメラ重量 : 5kg以下

: 735 ~ 1505mm 高さ : 3.3kg

重量

備考 : リモゴン操作機能付(SONY)

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
レンツル画僧	2,000	2,600	3,000	400

VCT-VPR1 / SONY



主な仕様

使用カメラ重量 : 3kg以下 480 ~ 1465mm

重量 : 1.4kg

: リモコン操作機能付 (SONY製力メラ制御) 備考

				(単位:円)
しいカリ体牧	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	1,000	1,300	1,500	200

VW-CT45 / Panasonic



主な仕様

使用カメラ重量 : 3kg以下 : 520 ~ 1480mm 高さ

重量 : 1.4kg

				(単位:円)
1.5.万川/本校	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	1,000	1,300	1,500	200

監視用カメラ

AW-UE150K / Panasonic



主な仕様

: 4.0 A (XLRコネクター入力)、1.2 A (PoE++電源) 消費電力

質量 約4.2 kg

: W213mm×H267mm×D219mm 外形寸法

備考

:・【対応コントローラー】 AW-RP150GJ、AW-RP60GJ、AW-RP50[当社保有]、AK-HRP1000

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レングル画僧	50,000	65,000	75,000	10,000

AW-HE70SK9 / Panasonic



主な仕様

消費電力 : 1.2A、DC12V

: 1.5kg 重量

外形寸法 : W160×H186×D166mm

備考

:【対応コントローラー】 AW-RP150GJ、AK-HRP1000、AW-PR50[当社保有]

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
レンツル画僧	35,000	45,500	52,500	7,000

AW-RP50 / Panasonic



主な仕様

: 1.1kg : W210×H67×D177mm 外形寸法図

				(単位:円)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	15.000	19.500	22.500	3.000

JLC-CAM-61P-BK / JUNS



主な仕様

·PoE標準対応

: HD-SDI、HDMI、USB2.0、RJ45 出力

ズーム

: 1080P60/50、1080i60/50/59.94、1080p30/25、720p60/50 解像度

消費電力 : 30W

重量 : 1.31kg

外形寸法 : W151×H190×D170mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	20,000	26,000	30,000	4,000

JLC-CON-DX / JUNS



主な仕様

・JLC-CAM-61P-BK用コントローラー

重量 : 1.3kg

外形寸法 : W350×H120×D180mm

				(単位・円)
しいな出価技	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	10,000	13,000	15,000	2,000

HD システム

位置固定 HD カメラ 中継 1CAM

(単位:円) レンタル価格 100.000

業務用HDカメラ 三脚 標準レンズ カメラマン1名

ビデオカメラ

1CAM 位置固定 HD カメラ 収録(8時間以内)

レンタル価格 130.000

8時間以内の撮影収録

Oldiniok アンツascansa MP4/Blu-ray 納局可能 業務用HDカメラ 三脚 標準レンズ カメラマン1名 VTR収録機材 ビデオオペレーター1名

2CAM 位置固定 HD カメラ 収録(8時間以内)

レンタル価格 400,000

カメラ2台のスイッチング映像を収録 8時間以内 MP4/Blu-ray 納品可能 業務用IPDカメラ 三脚 標準レンズ カメラマン2名 スイッチャーオペレーター1名 VTR収録機材ビデオオペレーター1名

3CAM 位置固定 HD カメラ 収録(8時間以内)

レンタル価格 500,000

カメラ3台のスイッチング映像を収録 8時間以内 MP4/Blu-ray 納品可能

業務用HDカメラ 三脚 標準レンズ カメラマン3名 スイッチャーオペレーター1名 VTR収録機材 ビデオオペレーター1名

※上記料金は1日間(設営・本番・撤去)、東京都23区内の料金です。

以下の場合は別途お見積りとなります。

- ●前日設営の場合:1.5日分の料金となります。
- ●前日設営とリハーサルがある場合:2日分の料金となります。
- ●会場が東京都23区外の場合
- ●他、上記の料金条件に当てはまらない場合

※収録用テープ・メディア代は別途御請求となります。

追加オプション	(単位:円)
ズームレンズ 40倍HDズームレンズ	60,000
カメラアシスタント	36,000
データ変換費(WMV/MP4/MOV)	5,000/1時間

*収録・中継に追加の金額になります。

*その他編集加工費につきましては別途ご相談させて頂きます。

特殊サービス

インターネット配信

ドローン撮影

*内容によって金額が変動しますので、営業担当にご相談ください

アンケートアナライザーシステム

Power Vote / iml



参加性のあるプレゼンテーション 相互コミュニケーションが可能 集計結果を瞬時にスクリーンや モエターに表示



(単位:円)

品名	レンタル価格			備考	
1000	1日	2日	3日	以後 1 日) WH 15
基本システム	120,000	156,000	180,000	24,000	ベースステーション・ソフトウェア・集計用PC
キーパッド (1台)	1,500	1,950	2,250	300	参加者1名につき1台
ライセンス使用料	200	400	600	200	キーパッド 1 台につき 1 ライセンス
オペレーション業務	40,000	80,000	120,000	40,000	

※集計画面作成費:基本料金 20,000 円+ 1 画面につき 2,000 円

				(単位:円)
レンタル料金見積例	項 目	数量	単 価	合 計
【見積条件】	基本システム	1	120,000	120,000
	キーパッド	100	1,500	150,000
	ライセンス使用料	100	200	20,000
・東京都23区内	集計画面作成費(10択・10問まで)	1	40,000	40,000
・キーパッド 100台 ・質問数 10題 (プロジェクター等の表示機器は別途)	運送・設置調整撤去費 **1	1	85,000	85,000
	オペレーション業務(チーフ)	1	40,000	40,000
	諸経費 ※2	1	20,000	20,000
	合	計		475.000

※1:上記料金は、9:00~20:00間の料金です。深夜・早朝は割増となります。

ニーズに合わせ、集計方法を選択

学会だけではなく、講習会やイベント等 様々なシーンで活用出来ます!


●1 択回答/横棒グラフ (例:100名回答/%表示)

Q.2020年オリンピック気になる新	·
① 空手	
② スケートボード	17%
③ ボルダリング	20%
4 野球	22%
⑤ サーフィン	21%
9 7 7 7	20%

●クイズ形式(例:100名/人数表示)

Q.何と読むでしょうか? ①ひがしくも 10 ②**あまくも** 15 ③いずも 20 ④しののめ 55

●複数回答/横棒グラフ(例:100名回答/%表示)



^{※2:}地方の場合、多地点使用の場合、別途お見積いたします。

(単位:円)

音声会議システム

Sound Station VTX1000 / POLYCOM



主な仕様

マイク : カーディオイドマイク×3 (80Hz~7kHz/ワイドバンドモード) 外部音声入出力

: RCA ジャック

: 2線式RJ-II アナログPBX/アナログ公衆回線インターフェース 電話回線接続

ネットワーク要件 :標準アナログ公衆回線、PBネットワークの互換、アナログまたはG.711 エンコード

レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンツル画作	20.000	26.000	30.000	4.000

テレラインボックス

TCR-31 / TOMOCA



主な仕様

・電話機用の音声ライン入出力ボックス

重量 : 470a

: W120×H48×D95mm 外形寸法

				(単位・
1.ハカリ 体投		2日	3日	以後1日
レンタル価格	3,000	5,400	7,200	1,200

テレフォンリポーター

TCR-232 / TOMOCA

主な仕様

・携帯電話用音声ライン入出力ボックス(スマートフォン非対応) 入力 : XLR3-31タイプ×1、携帯電話接続端子×1

: ヘッドホン (3.5 φジャック) ×2 出力 : W69×H33×D120mm

外形寸法 重量 : 370a

: docomo (FOMA)、au対応イヤホンジャック変換アダプタ、外部接続端子用ケーブル付属 備老

しいカリ無枚	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	3,000	5,400	7,200	1,200

※会議システムのレンタル価格には運送費・設営撤去費・本番オペレーション業務費・回線工事費・通話料金等は含まれておりません。 詳しくはお問い合わせ下さい。御見積させて頂きます。

リモートプレゼンシステム

EOC-KVMUSA1/EOC-KVMUSA2 & CS1784A / CONNECTPRO/ATEN



※USBコンパクトキーボード&マウス付

EOC-KVMUSA1

レンタル価格

・USBコンソールKVMエクステンダー

使用電源/消費電力 : AC100V/1.2W (EOC-KVMUSA1-T)

8.000

AC100V/3.5W (EOC-KVMUSA1-R) : 930g 重量

CS1784A

・KVMスイッチャー

19.200

: W270×H55×D87mm 外形寸法

使用電源/消費電力 : AC100~240V/9W

重量 : 460a (EOC-KVMUSA1-T) 440a (EOC-KVMUSA1-R) : W165×H28×D85mm 外形寸法

3.200

CS-1784A

PRO-2000 / D'SAN



- ・講演時間をセットし、講演者と座長に残時間を表示します ・親機 (1台) ・子機 (2台) セット

				(単位:円)
レンタル価格		2日	3日	以後1日
レングル価格	8,000	14,400	19,200	3,200

14.400

ASL4-ND3 / D'SAN



主な仕様 重量

: 3.3kg

外形寸法 : W558×H168×D80mm

備考 : 使用する際には別途親機(PRO-2000)が必要となります

(単位:円) レンタル価格 6.000 10.800 14.400 2.400

次座長次演者表示灯

表示灯 / HMT



主な仕様

・次座長、次演者 2枚セット LEDタイプ ※乾電池でも使用可能(乾電池別途)

レンタル価格	3.000	5.400	7,200	1,200
	1 B	2 Fl	3日	以後1日

ELP-G10/サシ-83/コクヨ



主な仕様

ELP-G10 外形寸法: Ø13 ×166.2mm サシ-83 外形寸法:φ13 ×160mm

重量:58g 重量:72g

電池:単4電池×2本 電池: 単4電池×2本 ※電池別途

レンタル価格 3.000 5.400 7,200 1,200





卓上ライト / LED ライト

会議用機器



(左から) LED ライト LFX1-Classic2、デスクライト MINIMOVE、リトライト (調光付)

レンタル価格	500	900	1,200	200
	1 ≣	2 目	3 目	以後1日
				(単位:)

DEFENDER 85300/GD1X75-ST-B/B / adam hall / CHECKERS



ケーブル管スペース: W35×H35×5本 材質: ポリウレタン 重量: 11kg 外形寸法: W870×H55×D535mm (突起部除く)

主な仕様 GD1X75-ST-B/B

ケーブル管スペース:57.2mm 材質:ポリウレタン 重量:3.1kg 外形寸法:W914.4×H31.8mm×D277mm (突起部除く)

レンタル価格	1,000	1,800	2,400	400
	1日	2日	3日	以後 1 日
				(単位:円

E-Z Fold Tech Surround / WORKS



主な仕様 外形寸法:W1830×H915mm×2

				(単位:円)
しいカリ体校		2日	3日	以後1日
レンツル画僧	5.000	9.000	12.000	2,000

OHC(書画カメラ)

P100HD / ELMO

1920×1080/Full HD



主な仕様

: HDMI、アナログ RGB 出力 入力 : HDMI、アナログ RGB

使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/26.4W

: W457×H519×D587mm (映写時) 外形寸法

: 340万画素 CMOS センサー& HDMI 端子、光学 16倍 × デジタル 8倍 = 128倍まで対応

しい方川 体校	1日	2日	3日	以後 1 日
レンツル価格	35,000	63,000	84,000	14,000

ワイヤレスクリッカー

Dragon Clicker / KOWA



主な仕様

外形寸法 : 送信機 W87×H7.4×D40mm、受信機 W160×H48.6×D110.5mm

電圧 : 送信機 DC3V (CR2032 1枚)、受信機 DC12V

重量 : 送信機 24g、受信機 400g

				(単位:円)
1.いた!! 体校	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	5.000	9.000	12.000	2.000

スピーチプロンプター


BOX 型スピーチプロンプター / Touch Q



しいカル価格	1日	2日	3 日	以後 1 日
レンタル画性	120,000	156,000	180,000	24,000

※文章データの入力は、Win版 MS Word。(.doc) もしくはテキストデータ (.txt) を推奨致します。

卓上型スピーチプロンプター / Touch Q

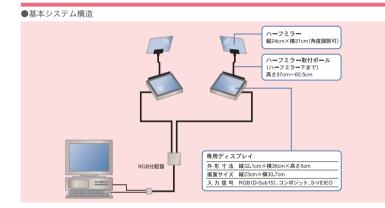




セット内容				
ガラスハーフミラー	2枚			
ガラスハーフミラー用ポール	2本			
専用液晶ディスプレイ	2台			
専用パソコン	1台			
USBライセンスキー	1ケ			
分配器	1台			

				(単位:円)		
しいカリ体校	1日	2日	3日	以後1日		
レンタル価格	100,000	130,000	150,000	70,000		
※文章データの入力は、Win版 MS Word、(doc) もしくはテキストデータ(txt)を推奨致します。						

ポスターパネル

		(単位:円
枚数	レンタ	/ル価格
12 22	1~4日	以後1日
1~ 10枚	5,000	500
11~ 20枚	4,800	480
21~ 40枚	4,600	460
41~ 60枚	4,400	440
61~ 80枚	4,200	420
81~100枚	4,000	400

※パネルの価格の他に運送・設置費がかかります。 お気軽にお問い合わせ下さい。お見積もりさせて頂きます。





※オプションでポスター番号の作成も承ります。

赤外線同時通訳システム / BOSCH/SIEMENS

主な仕様

- 最高のレベルを極めたコミュニケーションツール ・電磁波ノイズの影響をまったく受けない高音質 ・ケーブル不要の簡単設置 ・高く評価される守秘性 ・使いやすさを追求したコンパクトな設計

●レンタル価格

品名	型番		レンタル価格		備考	
nn 13	三 三 田	1日	2 日	3日)用 ′与	
受信機	LBB4540/04	700	1,260	1,820	イヤホン付	
送信装置一式	INT-TX04	25,000	45,000	65,000		
通訳ユニット	DCN-IDESK-L	15,000	27,000	39,000		
システムコントローラー	DCN-CCU	15,000	27,000	39,000		
通訳ブース		25,000	45,000	65,000	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
パーテーション		5,000	9,000	13,000	- }選択可	
ラジエーター	LBB4512	10,000	18,000	26,000	会場の大きさによって個数が変動します	
レコーダー		3,000	5,400	7,800	SDカード料金は別途となります	
•	•			•	※1号話録立につき1ム以面です	

※1言語録音につき1台必要です。

(単位:円)

			※ 占請球目に / 2 首必安 (9 。
●レンタル料金見積例 【見積条件】100名、2か国語、1日間	(設営/本番/撤去)、東京都	323区内、録音有(2系統)	(単位:円)
項目	数量	単価	合 計
受信機	100	700	70,000
送信装置一式	1	25,000	25,000
ラジエーター	2	10,000	20,000
通訳ユニット	2	15,000	30,000
システムコントローラー	1	15,000	15,000
通訳ブース	1	25,000	25,000
ミキサー	1	25,000	25,000
レコーダー	2	3,000	6,000
		機材費小計	216,000
オペレーション業務(チーフ)	1	40,000	40,000
オペレーション業務(アシスタント)	1	36,000	36,000
ケーブル・雑材費	1	3,000	3,000
機材運送費	1	30,000	30,000
設営・撤去料金	1	50,000	50,000
諸経費	1	10,000	10,000
SDカード (32GB)	2	4,500	9,000
		経費小計	178,000
Δ	=1		204.000

誘導無線同時通訳システム / SONY


▶レンタル価格				(単位:円)
品名		レンタル価格	備考	
m 1	1日	2日	3 日)
受信機 (6ch)	600	1,080	1,560	イヤホン付
送信機	20,000	36,000	52,000	
通訳ユニット (2ch用)	15,000	27,000	39,000	
通訳ブース	25,000	45,000	65,000	選択可
パーテーション	5,000	9,000	13,000]
(SDカード) レコーダー	3 000	5 400	7 800	各種メディア料金は別途

※1言語録音につき1台必要です。 ※受信機・イヤホンを紛失の場合、弁済となりますのでご注意下さい。

※受信機・イヤホンを紛失の場合、弁済となりますのでご注意下さい。

●通訳ブース寸法図 (単位:mm)





リクエストマイク

リクエストマイクシステム / BOSCH



多様な会議ニーズに対応する機能を加えて、会議運営を効率的に快適サポート

●レンタル価格

(単位:円)

品名	型番	レンタル価格			備考
nn 12	五 田	1日	2日	3日)H 5
リクエストマイク	DCN-DISCS-L/DCN-MICS	3,000	5,400	7,800	ON/OFF付
コントロールユニット	DCN-CCU	20,000	36,000	52,000	
制御PC		20,000	36,000	52,000	*ソフトウェア BOSCH

●レンタル料金見積例 【見積	長条件】東京都23区内の会場でリクス	エストマイク 20 本、会場	スピーカーを使用、録音なし、1 日間	(設営/本番/撤去)	(単位:
	項目	数量	単 価	合 計	
リクエストマイク	DCN-DISCS-L/DCN-MICS	20	3,000	60,000	
コントロールユニット	DCN-CCU	1	20,000	20,000	
制御用PC		1	20,000	20,000	
ミキサー		1	25,000	25,000	
レコーダー		1	3,000	3,000	
			機材費小計	128,000	
オペレーション業務(チー)	7)	1	40,000	40,000	
オペレーション業務(アシス	スタント)	1	36,000	36,000	
ケーブル・雑材費		1	3,000	3,000	
機材運送費		1	30,000	30,000	
設営・撤去料金		1	50,000	50,000	
諸経費		1	10,000	10,000	
SDカード (32GB)		1	4,500	4,500	
			経費小計	173,500	
		計		301,500	

RD-760-K / Panasonic



・パナガイド受信機 単3電池2本(電池別途)

レンタル価格	1,200	2,160	2,880	480
	1 ≣	2 目	3 目	以後 1 日
				(丰匹・1.

※写真はRD-760-Kです

RD-M750-D/M650Z-H / Panasonic

主な仕様





・パナガイド送信機 単3電池2本(電池別途)

	18	2日	3 目	以後1日
レンタル価格	2,000	3,600	4,800	800

※写真はRD-M750-Dです

WX-1700 / Panasonic



・パナガイド用ハンドマイク/単3電池1本(電池別途) WX-1700 (チャンネル可変)

				(単位:円)
1 5. 万川 海板	1日	2日	3日	以後 1 日
レンダル価値	2.000	3.600	4.800	800

WX-1800 / Panasonic



主な仕様

・パナガイド用ピンマイク/単3電池1本(電池別途) WX-1800 (チャンネル可変)

				(単位:円)
しいた川海牧	1日		3日	以後1日
レンツル画作	2.000	3.600	4.800	800

MS-702 / Clear-Com



・クリアカム用親機

使用電源/消費電力 : AC90 ~ 240V/80VA

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	9,000	12,000	2,000

RS-701+CC-100 / Clear-Com



主な仕様 ・クリアカム用子機

: 540g

レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
	3,000	5,400	7,200	1,200

PS10 / NEXO



主な仕様

・2ウェイフルレンジ・キャビネット 音圧レベル (1W/1m): 98dB SPL 最大音圧 (@1m): 127dB SPL インピーダンス :8Ω : 15kg

-外形寸法 : W316×H515×D277mm

※スペックはTDコントローラーを使用した実測値(メーカー)です。 (単位:円)

レンタル価格	1 ⊟	2日	3 日	以後 1 日
	6,000	10,800	14,400	2,400

SX300 / Electro-Voice



主な仕様

・2ウェイSRシステム

定格入力 : 300W (RMS) /8Ω

: 14.5kg 重量

: W430×H587×D313mm 外形寸法

				(単位:円)
しいた単体体	1日		3 日	以後 1 日
レンタル価格	5,000	9,000	12,000	2,000
	•	•		

ZX1-90B / Electro-Voice



主な仕様

・2ウェイフルレンジ

定格入力 :200W (RMS) $/8\Omega$: 8.4kg

: W282×H457×D264mm 外形寸法

				(単位:円)
1 5. 万川 海松	1日		3 日	以後 1 日
レンタル価格	5,000	9,000	12,000	2,000

SX-80 / Electro-Voice



(単位:田)

主な仕様

・2ウェイコンパクトSRシステム 定格入力 : 175W/8Ω 重量 : 8.2kg

: W292×H400×D222mm 外形寸法:

				(単位:円)
しいた川海牧	1日		3 日	以後 1 日
レンツル画僧	3,000	5,400	7,200	1,200

SS2-BK

主な仕様 ・PS10用スタンド

高さ:1395~2178mm 重量:3kg

※天吊り金具はスピーカー付属となります



			(単122:円
		3日	以後 1 日
1,000	1,800	2,400	400

200T/MB206+207

主な仕様 (200T) ・SX300用スタンド

高さ: 1310~2105mm 重量:3.5kg

主な仕様 (MB206+207)

・SX300用トラス吊り金具 重量: 2.25kg



1 000 1 000 0 400 400		2 日	3 日	以後1日
1,000 1,800 2,400 400	1,000	1,800	2,400	400

TSP-1/TCA-ZX1

主な仕様(TSP-1)

・ZX1-90B用スタンド 高さ:1215~1875mm 重量:3.1kg

主な仕様(TCA-ZX1)

・ZX1-90B用天吊り金具 重量:600g



1,000	1,800	2,400	400
1日	2日	3日	以後1日
			(単位:円)


SX-80BK/SX-80FK

主な仕様 (SX-80BK)

・SX-80用スタンド 高さ:1060~1730mm 重量:4.5kg

主な仕様 (SX-80FK) ・天吊り金具(フライングキット) 重量:900g





(単位:四)

D-PS100B / ONKYO



・フルレンジ バスレフ型

-: 45W/6Ω 定格入力

: W237×H151×D147.5mm 外形寸法

				(単位:円)
1.5.万川/本校	1日			以後 1 日
レンタル価格	1,000	1,800	2,400	400

S15/S15W / YAMAHA



主な仕様

ユニット構成 : 12cmコーン、HF: 2.5cm+ウェーブガイドホーン

定格入力 : 2.8kg 重量

外形寸法 : W241×H160×D145mm

				(単位:円)
しい方川体技		2日		以後1日
レンタル価格	1,000	1,800	2,400	400

101VM/101MM/101MM-W / BOSE



101MM 101VM

主な仕様

· 101MM/101MM-W ・101VM (101MMの低磁束漏洩タイプ) 定格入力 : 45W/6Ω 定格入力 : 45W/6Ω 重量 : 2.3ka 重量 : 2.1ka

外形寸法 : W232×H154×D152mm : W232×H154×D152mm 外形寸法 ユニット構成 : 11.5cmフルレンジドライバー×1

※木工壁付金具/天吊金具 1日500円 2日900円 3日1,200円 以後1日200円となります。

				(単位:円)
しいた川畑や	1日		3 日	以後1日
レンタル価格	1,000	1,800	2,400	400

MSP3/ YAMAHA

101MM-W



主な仕様

定格出力 20W 消費電力 20W 重量 : 4.4kg

外形寸法 : W144×H236×D167mm

: LINE1: RCAピン、LINE2: コンボジャック(XLR/TRS フォーン)

				(単位:円)
	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	1,000	1,800	2,400	400

MS-101 II /MS-101 III / YAMAHA



主な仕様 · MS-101 I

· MS-101 II アンプ定格出力 : 10W/4Ω アンプ定格出力

: 10W/4Ω 消費電力 25W 消費電力 : 30W 2.5kg : 2.5kg 重量 重量

: W147×H214×D192mm 外形寸法 外形寸法 : W147×H214×D192mm

				(単位:円)
しいわり価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	1,000	1,800	2,400	400

パワーアンプ

MA-2402 / AMCRON

・ステレオ510+510W (8 Ω) 735+735W (4 Ω) /モノラル1475W (8 Ω) 1735W (4 Ω)

使用電源/消費電力 : AC100V/1400W


: 23.5kg

: W483×H89×D406mm 外形寸法

				(単位:円)
1、5.511年校	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	12.000	21.600	28.800	4.800

P3500S / YAMAHA

主な仕様



使用電源/消費電力 : AC100V/450W

: 15kg

: W480 × H88 × D456mm 外形寸法

1.5. 為非体物	1日	2日	3日	以後 1 日
レンダル画館	10,000	18,000	24,000	4,000

HC2700 / YAMAHA



・ステレオ270+270W (8Ω) 350+350W (4Ω) /モノラル700W (BLT8Ω)

使用電源/消費電力 : AC100V/270W

: 18kg 重量

: W480×H100.5×D413.2mm 外形寸法

(単位:円) レンタル価格 8,000 14,400 19,200 3,200

HC1500 / YAMAHA



使用電源/消費電力 : AC100V/170W

重量 : 17kg

: W480 × H100.5 × D413.2mm

				(単位:円)
しいカル価格			3日	以後1日
レンツル画僧	6,000	10,800	14,400	2,400

P4050 / YAMAHA

 \cdot 4ch: 50+50+50+50W (8 Ω) 70+70+70+70W (4 Ω)

使用電源/消費電力 : AC100V/250W

: 6.8kg

外形寸法 : W480×H56.4×D452.2mm

				(単位:円)
しいカリ海牧	1日	2日	3日	以後 1 日
レンダル画館	3,000	5,400	7,200	1,200

(単位:円)

SRA-5050A / Roland

定格出力 : 35W+35W (8Ω) 50W+50W (4Ω)

使用電源/消費電力 : AC100V/30W

: W218×H52×D288mm 外形寸法

レンダル価格	3,000	5,400	7,200	1,200
1.5.611/##	1日	2日	3日	以後 1 日
				(単位:円)

SRA-5050 / Roland



主な仕様

・マイク入力×1、ステレオライン×2/35W+35W (8Ω) ・50W+50W (4Ω)

: 35W+35W (8Ω) 50W+50W (4Ω)

使用電源/消費電力 : AC100V/29W

外形寸法 : W218×H52×D288mm

レンタル価格	3,000	5,400	7,200	1,200
to a life in territor	1 ≣	2 ⊟	3 目	以後 1 日
				(単位:F

2705MX / BOSE



主な仕様 ・マイク入力×2 ステレオライン入力×1 : 50 + 50W

使用電源/消費電力 : AC100V/100W

: 4.8kg

レンタル価格	3.000	5.400	7,200	1.200
t a la transfer	1 目		3日	以後 1 日
				(単位:円)

QL1 / YAMAHA



主な仕様

・16モノラル

使用電源/消費電力 : AC100V/135W

重量 : 14.7kg

: W468×H272×D562mm 外形寸法

しいカリ体牧	1日	2日	3日	以後 1 日
レンツル画僧	30,000	54,000	72,000	12,000

LS9-16 / YAMAHA



主な仕様

・16モノラル

使用電源/消費電力 : AC100V/95W

: W480 × H220 × D500mm 外形寸法

				(単位:円)
しいた川海牧	1日	2 日	3 日	以後1日
レンタル価格	20,000	36,000	48,000	8,000

VENICE240 / MIDAS



・16モノラル+4ステレオ(8モノラル)入力 使用電源/消費電力 : AC100~240V/95W

: 21.1kg

: W698×H194×D568mm 外形寸法

20,000	36,000	48,000	8,000
1日			以後 1 日
			(単位・円)

1604-VLZ3 / MACKIE



主な仕様

・16モノラル入力

使用電源/消費電力 : AC100V/50W

: 9.1kg

外形寸法 : W442×H127×D447mm

(道				
しいた川価牧	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	12,000	21,600	28,800	4,800

MG-16 / YAMAHA



主な仕様

・8モノラル+4ステレオ入力

使用電源/消費電力 : AC100~240V/30W

: 6.6kg

外形寸法 : W444×H130×D500mm

1日 2日 3日 以後	1 日

MS1402-VLZ Pro / MACKIE



(単位:田)

主な仕様

・6モノラル+4ステレオ入力

使用電源/消費電力 : AC100V/25W

: 4.5kg

外形寸法 : W356×H74×D328mm

しいカリ体校	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル画作	7,000	12,600	16,800	2,800

MG12/YAMAHA



主な仕様

・4モノラル+4ステレオ入力

使用電源/消費電力 : AC100V/22W

: 4.0kg

: W308×H118×D422mm 外形寸法

レンツル叫伯	4.000	 0.000	
しいカリ体牧	1日	3 日	以後1日

4,000	7,200	9,600	1,600

1202-VLZ Pro / MACKIE



・4モノラル+4ステレオ入力

使用電源/消費電力 : AC100V/25W

重量

: W300 × H66 × D284mm 外形寸法

レンツル画僧	4,000	7,200	9,600	1,600
しいカリ体技	1日	2日	3日	以後 1 日
				(単位:円)

XENYX1002B/UBB1002 / BEHRINGER



主な什様

・2モノラル+4ステレオ入力

使用電源/消費電力 : AC100V/18W

: 2.5kg

W298×H73×D216mm

				(単位:円)
しいた川畑校	1 🛮	2日	3日	以後 1 日
レンダル価格	2,000	3,600	4,800	800

802-VLZ3 / MACKIE



主な仕様

・3モノラル+3ステレオ入力

使用電源/消費電力 : AC100V/13W

外形寸法 : W227 × H47 × D273mm

レンタル価格	2.000	3,600	4 900	800
	1 =	2日	3 ⊟	以後 1 日

MG06 / YAMAHA



主な仕様

・2モノラル+4ステレオ入力

使用電源/消費電力 : AC100V/18W

重量 : 0.9kg

外形寸法 : W149×H62×D202mm

レンタル価格	2,000	3.600	4,800	800
	1.8	2日	3 ⊟	以後 1 日

AT-MX51 / audio-technica



・ハーフサイズで5in1out

・各チャンネル毎のマイク/ラインの切り換えスイッチと、ファントム電源のON/OFFスイッチを装備しています

使用電源/消費電力 : AC100V/5W

重量 : 1.7ka

: W44×H210×D225mm 外形寸法

				(単位:
しいカリ体技	1日	2日		以後 1 日
レンタル価格	2,000	3,600	4,800	800

ワイヤレスマイク 1.2GHz 帯

ULXD4D-Z16 / SHURE



・1.2GHz帯ワイヤレスチューナー(アンテナブースター付属)

消費電力 : 26W 重量 : 3.4kg

: W482×H42×D274mm 外形寸法

ULXD2/SM58-Z16 / SHUBE

ハンドヘルド型マイク

: 336g

主な仕様

: 単3形アルカリ乾電池×2

ULXD1-Z16 / SHURE

・ボディパック型送信機 ・タイピンorヘッドセットマイク

: 142g

: 単3形アルカリ乾電池×2 (電池別途)

UA844+Z16J / SHURE PA805Z / SHURE ※オプション

主な仕様



・アンテナ分配器 消費電力 : 2.5A

重量 : 1.62kg

最大5台の受信機を接続可能

・指向性アンテナ (2枚1set) ※オプションの為付属しておりません。

5.000 9.000 12.000 2,000

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンラル画電	35,000	63,000	84,000	14,000
		58-Z16) ヘッドセットまたはピンタイプ))	のいずれかより、2本選択可能	

※上記2セットをご使用の場合は、アンテナ分配器(UA844+Z16J) 1台が付属となります。

AXT400 / SHURE



・WS帯チューナー(2波)

: 110W (AXT400) · 250W (AXT900) 消費電力

: 5.5kg (AXT400) · 4.4kg (AXT900)

: W483×H44×D366mm (AXT400・AXT900各々) 外形寸法

AXT200 / SHURE

AXT630J / SHURE



●WS帯セット

主な仕様

主な什様

・ハンドヘルド型送信機

·WS帯 AXT200/SM-58-G19 · H18 · J12 · L20

: 395g 重量

: 充電式 (充電器 AXT900 はAXT400に付属)

AXT100 / SHURE

主な仕様

・ボディパック型送信機 ・タイピン or ヘッドセットマイク ·WS帯 G19·H18·J12·L20

重量 : 146.6g 外形寸法 : W66×H77×D17mm

:充電式



消費電力 : 15W 重量 : 4.6kg

外形寸法: W483×H44×D366mm 最大4台の受信機を接続可能

・指向性アンテナ(2枚1set) ※オプションの為付属しておりません。

(単位:円) ンタル価格 5,000 9,000 12,000 2,000

(単位:円)

1.5.有用無格		2日 3日	3 日	以後 1 日	
レンタル価格 35,000		63,000	84,000	14,000	
・ボディ	ベルド型マイク(AXT200/SM パック型マイク(AXT100ヘッ &(AXT400·AXT900)1台		いずれかより、2本選択可能		

※上記セットを2セットご使用の時は、アンテナ分配器(AXT630J) 1台が付属となります。



UR4D-ABJ / SHURE

· District the second of the s

· B帯対応チューナー(2波)

音声出力 、 : 形式: バランス(XLR3ピン、オス)/アンバランス(フォーンジャック)

: AC100V (最大0.8A) 使用電源

: 80W 消費電力 重量 : 4.8kg

: W483 × H44 × D366mm 外形寸法

UR2/SM58-JBK / SHURE

UR1-JBX / SHURE

主な仕様

・ハンドヘルド型送信機 重量 : 356g

外形寸法 : 最大径51×全長261mm

: 単3形アルカリ乾電池×2

(電池別途)



主な什様 ・ボディパック型送信機

・タイピンorヘッドセットマイク

外形寸法: W60×H98×D71mm (除アンテナ部) : 単3形アルカリ乾電池×2 (電池別途)

UA845J / SHURE



主な仕様

・アンテナ分配器 消費電力

: 3.3kg 重量

: W483 × H45 × D295mm

最大5台の受信機を接続可能

	●B型セット				(単位:円)
レンタル価格		1日	2日	3日	以後1日
	レンツル1111代	25,000	45,000	60,000	10,000
セット内容 ・ハンドヘルド型マイク(UR2/SM58-JBX) ・ボディパック型マイク(UR1-JBXヘッドセット又はピンタイプ) ・受信機(UR40-ABJ)1台					

※上記セットを2セットご使用の時は、アンテナ分配器(UA845)1台が付属となります。

MB-806 / SONY

主な仕様

・チューナー 4 波用 (WRU-806×4) / 2 波用 (WRU-806×2)

使用電源/消費電力 : AC100V/30W 重量

: 3.6kg

外形寸法 : W482 × H44 × D300mm

レンタル価格	8,000	14,400	19,200	3,200
	1 =	2 目	3 ⊟	以後 1 日

※2波用 1日6,000 2日10,800 3日14,400 以後1日2,400

WRT-810 / SONY

WRT-820/WRT-822 / SONY



主な仕様

ボーカル型マイク (スイッチあり) 単3電池2本(電池別途)

				(単位:円)
いカリ体技	1 目	2 日	3 目	以後1日
ノンツル画伯	3,000	5,400	7,200	1,200

主な仕様 ・タイピン・ヘッドセット型マイク 単3電池2本(電池別途)



ル画伯	2,000	3,600	4,800	800
川海牧		2日	3 日	以後 1 日
•	-	•		(単位:

アジャスタブル・ヘッドセットマイク

4066-F / DPA



主な仕様

: SHURE用変換コネクタ (DAD6010)、SONY用変換コネクタ (DAD6008) 付属

※別途ボディパックが必要となります

1.ハカリ 体校	1日	2日	3日	以後1日
レンツル画僧	3,000	5,400	7,200	1,200

WA-2800 / TOA



主な仕様

: 22W (AC) または単2乾電池×10本 (電池は別途となります) スピーカー

使用電源/消費電力 : AC100V/60W

: 5.5kg 重量

: W298×H460×D220mm 外形寸法

: ワイヤレス×2、有線マイク×2入力可、音声ライン入力有 備老

(単位:円) レンタル価格 5,000 9,000 12,000 2,000

WM-1220 / TOA



- ・WA-2800用ワイヤレスマイク
- · 単3電池×1本(電池別途)

(単位:円) レンタル価格 2.000 3,600 4,800 800

SRP-A802D / SONY



主な仕様

スピーカー : 15W (AC) または単1乾電池×8本 (電池は別途となります)

使用電源/消費電力 : AC100V/39W

重量 9.1kg

W370×H450×D210mm 外形寸法

CDプレーヤー・カセットデッキ内蔵、音声ライン入力有

ワイヤレス×2、有線マイク×2入力可(ワイヤレス、有線を合わせて3本まで入力可)

(単位:円) レンタル価格 5.000 9.000 12,000 2,000

WRT-804 / SONY



・SRP-A802D用ワイヤレスマイク (スイッチ付) 単3電池×1 (電池別途)

(単位:円) レンタル価格 2,000 3,600 4,800

SM-58SE / SHURE



・有線ハンドマイク ダイナミック型(スイッチ付)

 レンタル価格	2,000	3,600	4,800	800
	18	2 ⊞	3 ⊟	以後 1 日

(単位:田)

HYP-190H / audio-technica



・有線ヘッドセットマイク ダイナミック型(スイッチ付)

レンツル画僧	2,000	3,600	4,800	800
1.ハカリ 無枚	1日	2日	3日	以後 1 日
				(単位・门)

ATM73a / audio-technica



主な仕様

- ・有線ヘッドセットマイク
- コンデンサー型
- ・単3乾電池×1又はファントムDC11~25V

				(単位:円)
しいカリ海牧			3日	以後 1 日
レンタル価格	2,000	3,600	4,800	800

ATH-30COM / audio-technica



主な仕様

・ヘッドホンマイク ミッドサイズモニターヘッドホンと小型ダイナミックマイクの一体化 マイクの位置はブームのアームの調整によってアジャスト可能

				(単位:円)
しいた川畑校	1日	2日	3日	以後1日
レンツル画僧	3,000	5,400	7,200	1,200

MKE2P-C set / SENNHEISER



有線ピンマイク コンデンサー型

				(単位:円)
しいた川畑松			3日	以後1日
レンタル価格	2,000	3,600	4,800	800

AT-857AMLa/QMLa / audio-technica



- ・フレキシブルマイク
- コンデンサー型
- ・AT-857AMLa (左): 単3乾電池×1またはDC9 ~ 52V
- ・AT-857QMLa(右): 単3乾電池×4またはDC48V

				(単位:円)
しいカリ体技	1日			以後1日
レンタル価格	2,000	3,600	4,800	800

AT-841a / audio-technica



- ・バウンダリーマイク
- ・単3乾電池×1又はファントムDC11~52V

レンタル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
	3,000	5,400	7,200	1,200

ST-200/ST-210/21020/DS-12S / K&M/TOMOCA



· ST-200

ストレートタイプスタンド(スピーカーでも使用可)

- ・ST-210/21020 ブームタイプスタンド
- · DS-12S 卓上スタンド

				(単位:円)
しいカリ海牧	1日	2日	3日	以後1日
レンダル画情	500	900	1,200	200

DS-40K/F-37 / TOMOCA



主な仕様

グースネック型卓上スタンド 延長用フレキシブルパイプF-20 (20cm) 付属

				(単位:円)
レンタル価格		2日	3日	以後 1 日
	1 000	1 800	2 400	400

MD-CD1MK I / TASCAM



主な仕様

・CD/MDプレーヤー

使用ディスク : MD/CD/CD-R/CD-RW 再生フォーマット : オーディオCD (CD-DA)、MP3

使用電源/消費電力 : AC100V/18W

重量 : 5.4kg

: W483×H94×D308mm 外形寸法 : STEREO/MONO/LP2/LP4 MD記録モード

				(単位:円)
レンタル価格			3日	以後1日
	8,000	14,400	19,200	3,200

CD-450 / TASCAM



主な仕様

・CDプレーヤー

使用電源/消費電力 : AC100V/16W

重量 : 5.1kg

外形寸法 : W482×H88×D310mm

				(単位:円)
1.5.万川/本校	1日		3日	以後 1 日
レンツル画僧	3,000	5,400	7,200	1,200

(単位:田)

プレーヤー

CD-01U Pro / TASCAM



主な仕様

・CDプレーヤー 使用ディスク

使用ディスク : 12cm/8cm CD/CD-R/CD-RW 再生フォーマット : オーディオCD (CD-DA) /MP3

使用電源/消費電力 : AC100V/11W

重量 : 3.5kg

				(単位:
しいた川価牧	1日	2日		以後1日
レンダル価格	3,000	5,400	7,200	1,200

MD-02B / TASCAM

主な仕様

・MDプレーヤー

使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/8W

重量 : 4.5kg

					(単位:円)
	レンタル価格	1 目	2日	3 日	以後 1 日
		3,000	5,400	7,200	1,200

322 / TASCAM



主な什様

・録音・再生ダブルカセットデッキ 高速ダビング (2倍速) 可能

使用電源/消費電力 : AC100V/33W

重量 : 7.8kg

 外形寸法
 : W483×H140×D323.9mm

 備考
 : 90分テープまで録音可能

				(半位・口)
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

SP-404SX / Roland



Eな仕様

・グループサンプラー

記録メディア : SDカード 使用電源 : AC100~240V 消費電力 : 450mA

重量 : 1.2kg

外形寸法 : W178×H72×D257mm 備考 : SDカード (1GB) 付属

				(単位:円)
しいカリ体校	1日	2日	3日	以後1日
レンツル画僧	3,000	5,400	7,200	1,200

レコーダー

R-4 Pro / Roland



主な仕様

・4Ch HDD レコーダー

使用電源 : AC100Vまたは単3電池×8本、外部電源端子 (4ピンXLRタイプ)

消費電力 : 200W 重量 : 1.7kg

1日 2日 3日 以後1日	00	12,000	9,000	5,000	レンタル価格	
		3 FI	2日	1 8		

DR-100MKII / TASCAM



主な仕様

・ICレコーダー

使用電源 : AC100Vまたは単3電池×2本

消費電力 : 4W 重量 : 290g

 外形寸法
 : W80×H153×D35mm

 備考
 : SDHCカード (8GB) 付属

				(単位・円)
しいカリ体牧	1日	2日	3日	以後1日
レンタル画僧	3,000	5,400	7,200	1,200

R-05 / Roland



主な仕様

・ICレコーダー

使用電源 : AC100Vまたは単3電池×2本

消費電力 : 2.9W 重量 : 140g

外形寸法 : W60×H25×D103mm

が形寸法 : W6U×H25×D1U3mm 備考 : SDHCカード (8GB) 付属

 レンタル価格	2.000	3,600	4.800	800
			3日	以後 1 日

イコライザー

231s / dbx

主な仕様

・2ch 31 バンド

使用電源/消費電力 : AC100V/15W

量 : 2.8kg

外形寸法 : W483×H89×D150mm (突起部除<)

1日 2日 3日 以後1日 Lンタル価格 1000 7000 0.000 1.000	
--	--

Q2031B / YAMAHA



・グラフィックイコライザー 31 ポイント 2ch 使用電源/消費電力 : AC100V/20W

∄ : 4kg

外形寸法 : W480×H93.4×D230mm

しいた川価格	1日	2日	3日	以後1日
レンツル画僧	4,000	7,200	9,600	1,600

FS-206 / PROTECH



主な仕様

外形寸法

入力 : XLR-3ピン (メス) L/R×各1 出力 : XLR-3ピン (オス) L/R×各1 使用電源/消費電力 : DC6V ~ 16V/0.2A 重量 : 1.1g : W102×H161×D90mm

しいカリ海牧	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル画館	5,000	9,000	12,000	2,000

DL-2040 / Roland



主な仕様

入力 : XLR3-31 タイプ×3 TRC標準タイプ×2 (アンバランス対応) : XLR3-32タイプ×4 TRC標準タイプ×4 (アンバランス対応) 出力

使用電源/消費電力 : AC100V/12W 重量 : 2.5kg

: W482×H44×D218mm 外形寸法

				(単位:円)
1. 5 . /2 11 /35 4/2	1日	2日	3日	以後 1 日
レンタル価格	4,000	7,200	9,600	1,600

DA6 / DRAWMER



主な仕様

・1ステレオ入力+6ステレオ出力又は1モノラル入力+12モノラル出力

使用電源/消費電力 : AC100~115V/17W

W482×H44×D200mm

:ステレオ/モノラルの切替が可能、L/R独立の出力コントロールが可能

				(単位:円)
しいカリ体校	1日	2日	3 日	以後1日
レンツル画僧	4,000	7,200	9,600	1,600

BAD-250 / IMAGENICS



・音声1入力6分配器 (バランス入力バランス4出力アンバランス2出力) 2系統6分配器

使用電源/消費電力 : AC100V/8W

重量 : 3.6ka

: W422 × H44 × D250mm 外形寸法

				(単位:円)
しいカル価格	1日	2日	3日	以後 1 日
レンツル画僧	3,000	5,400	7,200	1,200

Rio 1608-D / YAMAHA



主な仕様

使用電源/消費電力 : AC100V/70W

重量

: W480×H144×D361.5mm 外形寸法

				(単位:
1 > . /= 11 /= 3/2	1日	2日	3日	以後1日
レンタル価格	20,000	36,000	48,000	8,000

USB オーディオ MIDI インターフェース

iRig 2 / IK Multimedia



主な仕様

・スマートフォン用オーディオインターフェイス

入力インピーダンス: 380 kOhms

周波数レスポンス : 20Hz-20kHz +/- 0.2dB

楽器入力用端子 : 1/4インチ標準ジャック アンプ接続用端子: 1/4インチ標準ジャック

外形寸法 : W39×H72×D21mm

重量 : 43g

デバイス出力端子 : 1/8インチTRRSプラグ

ヘッドフォン出力端子 : 1/8 インチ・ステレオ・ミニ・ジャック

1 > 6 11 /= 46	1 目	2日	3日	以後 1 日
レンダル画情	500	900	1,200	200

その他音響機器

DI-1 / Roland



主な仕様

重量

接続端子 : インプット、パラ・アウト、アンバランス・アウト、バランス・アウト

: -20dBu/0dBu/+20dBu切替、最大+45dBu (1kHz) 入力レベル

: +8dBu (定格600Ω、平衡)・電源006P (1個) or ファンタム電源24~48V DC 出力レベル

: 480g

: W96.5 × H46 × D125mm 外形寸法

1.000 1,800 2,400 400

RH-5MA / YAMAHA



主な仕様

・ヘッドホン

(単位:円) レンタル価格 500 1,200 900 200

その他音響機器

AT-HA50 / audio-technica

・ヘッドホン出力×4(出力毎に入力切替、音量調整機能)ステレオ入力×2、マイク入力

使用電源/消費電力 : AC100V/40W

重量 : 3.1ka

: W190×H100×D234mm(突起物除く) 外形寸法

				(単位:円)
しいカリ海牧	1日	2日	3日	以後1日
レングル画作	2,000	3,600	4,800	800

TCC-60 / TOMOCA



主な仕様

・カフボックス

: 430g 重量

外形寸法 : W60×H80×D135mm 備考

: マイク用、ファンタム電源使用可

しいた川体校	1日	2日	3日	以後1日
レングル画館	1,000	1,800	2,400	400

(単位:円)



ノート型パソコン



主な仕様 CPU : Intel Core i7-1165G7U 2.8GHz

メモリ : 16GB SSD : 512GB

内蔵ドライブ : DVDスーパーマルチドライブ

LAN : 有線(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) & 無線(WiFi6)

ディスプレイ : 15.6インチ フルHD (1920×1080)

レンツル画僧	30,000	39,000	60,000
レンタル価格	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
			(単位:円)

タッチパネル一体型パソコン



主な仕様

CPU : Intel Core i5-3470S 3.6GHz

メモリ HDD : 500GB

内蔵ドライブ : DVD スーパーマルチドライブ

: 有線(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) LAN

ディスプレイ : 20インチワイド 10点マルチタップ対応 WXGA++ (1600×900)

※キーボード・マウスは有線接続

			(単位:円)
レンタル価格	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
レンツル画僧	30,000	39,000	60,000

C835dnw / OKI



主な仕様

・A3両面対応カラーレーザープリンター 解像度 :600 × 1200dpi

印字速度 :カラー 36枚/分(A4) モノクロ36枚/分(A4)

:1118W 消費電力

:32kg (消耗品含まず) 重量 外形寸法 :W449×H360×D552mm

			(単位:円)
レンタル価格	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
レンツル画館	25,000	50,000	125,000

C811dn / OKI



主な仕様

・A3両面対応カラーレーザープリンター : 600 × 1200dpi 解像度

印字速度 : カラー 35枚/分(A4) モノクロ35枚/分(A4)

消費電力 : 1400W

重量 : 32kg (消耗品含まず) 外形寸法 : W449 × H360 × D552mm

(単位:円)

レンタル価格	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
Ind 114	25.000	50.000	125.000

HL-3170CDW / brother



主な仕様

・A4対応カラーレーザープリンター 解像度 : 600 × 2400dpi

: カラー 22枚/分 モノクロ22枚/分 印字速度

: 990W 消費電力 重量 : 17.7kg

—— 外形寸法 : W410×H240×D465mm

			(単位・円)
しいカリ海牧	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
レンタル価格	15,000	30,000	75,000

LP-S3250 / EPSON



・A3対応モノクロレーザープリンター 解像度 : 1200 × 1200dpi : モノクロ35枚/分 印字速度 消費電力 : 940W

重量 : 21kg

外形寸法 : W490×H388×D577mm

レンタル価格	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
	10,000	20,000	50.000

TM-L90 / EPSON



主な仕様

・サーマルレシートプリンター

オートカッター標準装備ラベルプリンター

消費電力 : 40W : 1.9ka 重量

: W140×H203×D148mm 外形寸法

10日以内 17月	レンブル画館	3,000	6,000	15,000
	しいカル価格	5 日以内	10 日以内	1ヶ月

対応機種	品名	型番	価 格
	トナーカートリッジ(シアン)	TC-C3BC1	15,000
C835dnw	トナーカートリッジ(マゼンダ)	TC-C3BM1	15,000
Cossum	トナーカートリッジ(イエロー)	TC-C3BY1	15,000
	トナーカートリッジ(ブラック)	TC-C3BK1	14,000
	トナーカートリッジ(シアン)	TNR-C3LC1	15,000
C811dn	トナーカートリッジ(マゼンダ)	TNR-C3LM1	15,000
Corruit	トナーカートリッジ(イエロー)	TNR-C3LY1	15,000
	トナーカートリッジ(ブラック)	TNR-C3LK1	14,000
	トナーカートリッジ(シアン)	TN-296C	10,000
HL-3170CDW	トナーカートリッジ(マゼンダ)	TN-296M	10,000
TIE-ST/OCDW	トナーカートリッジ(イエロー)	TN-296Y	10,000
	トナーカートリッジ(ブラック)	TN-296K	10,000
LP-S3250	ETカートリッジ	LPB3T28	36,200
	サーマルラベルロール(3巻)	NTL080-ZEN	4,500
TM-L90	サーマルレシートロール 厚紙タイプ (3巻)	NTP080-ATG	3,000
	サーマルレシートロール 通常タイプ (3巻)	NTP080-80	1,500

WLX302 / YAMAHA



・WiFi4対応無線LANアクセスポイント : 11W

消費電力 : 670g

外形寸法 : W160×H40×D178mm

レングル価倍	15,000	30,000	75,000
1、5.5川海松	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
			(単位:円

WLX202 / YAMAHA



主な仕様

・WiFi5対応無線LANアクセスポイント

: 430g 重量

: W170×H37×D210mm —— 外形寸法

レンタル価格	12,000	24,000	60,000
1、5.511年校	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
			(+IX · I

RTX1210 / YAMAHA



・ギガアクセス VPN ルーター 消費電力 : 14.5W : 1.5kg 重量

外形寸法 : W220×H42×D239mm

> (単位:円) 12,000 24,000 60,000

IX2106 / NEC



主な仕様

・ギガアクセス VPN ルーター 消費電力 : 7W : 800g 重量

: W135×H36×D196mm —— 外形寸法

			(単位:円)
1.5.万川海松	5 日以内		1ヶ月
レンタル価格	10,000	20,000	50,000

NVR510 / YAMAHA



主な仕様

・ギガアクセス VoIPルーター : 12.5W 消費電力 重量 : 650g

—— 外形寸法 : W220×H41×D161.9mm

(単位:円)

5,000 10,000 25,000

WXR-1900DHP3 / BUFFALO



主な仕様

・WiFi5対応無線LANルーター 消費電力 : 23.9W : 560g

重量 外形寸法 : W41×H185×D185mm

しいた単体技	5 日以内	10 日以内	1 ヶ月
レンダル画作	2,000	4,000	10,000

PA-WG1800HP2 / NEC



主な仕様

・WiFi5対応無線LANルーター 消費電力 : 17W : 400g 重量

: W33×H170×D111mm 外形寸法

			(単位:円)
レンタル価格	5 日以内	10 日以内	1 ヶ月
レンタル画作	1,500	3,000	7,500

SWX3100-18GT / YAMAHA



主な仕様

・ライトL3スイッチ

消費電力 : 19W 重量 : 2.1kg

: W330 × H43.5 × D200mm

	·	•	
レンラル画僧	10,000	20,000	50,000
しいた単価技	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
			(単位・片

BS-GU2008P / BUFFALO



主な仕様

・PoE (IEEE 802.3af) 対応8ポートギカビットスイッチングハブ

消費電力 60W 重量 : 1kg

外形寸法 : W200×H41×D161mm

レンタル価格	1,500	3,000	7,500
1.5.万川/本校		10 日以内	1ヶ月
			(単位:円)

SWX2100-5PoE/YAMAHA



主な仕様

・PoE (IEEE 802.3at) 対応5ポートスイッチングハブ

消費電力 : 86W

: 1.6kg 重量

: W220 × H40.5 × D250mm 外形寸法

レンツル画伯	1.500	3.000	7.500
しいカル価格	5 日以内	10 日以内	1 ヶ月
			(単位:円)

AT-GS920/8 / Allied Telesis



・固定設定対応8ポートスイッチングハブ

: 4.5W 消費電力 重量

: W210×H38×D121mm 外形寸法

			(単位:円)
1.5. 与11 /平40	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
レンタル価格	1,000	2,000	5,000

GS105PE / NETGEAR



・PoE受電対応5ポートスイッチングハブ

消費電力 : 25W : 450g 重量

: W158×H27×D105mm 外形寸法

10日以内 1ヶ月 10日以内 1ヶ月	レンブル画僧	1,500	3,000	7,500
	1 S. A. II /III M	5 日以内		1 ヶ月

GS108E-100JPS / NETGEAR



・VLAN対応8ポートギカビットスイッチングハブ

消費電力 : 4.45W 重量

: 510g : W158×H29×D101mm —— 外形寸法

			(単位・円)
1.5.万川/本校	5 日以内	10 日以内	1 ヶ月
レンタル価格	1,000	2,000	5,000

ギガビットスイッチングハブ

			(単位:円)
	レンタル価格		
品名	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
24 ポート	3,000	6,000	15,000
16 ポート	2,000	4,000	10,000
8ポート	500	1,000	2,500

WS5200D0202 / BUFFALO



· Windows Server 2012搭載NAS (RAID1/0対応)

LANインターフェース: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

消費電力 : 40W : 4.0kg 重量

外形寸法 : W170×H170×D230mm

			(単位:円)
レンタル価格	5 日以内	10 日以内	1 ヶ月
レンツル画僧	8,000	16,000	40,000

QK30-U / DENSO



主な仕様

・大型液晶画面対応 据置型QRコードリーダー

接続方式 : 250g 重量

: W85×H40×D125mm 外形寸法

レンタル価格	15,000	30,000	75,000
1 > . /n 11 /m kb	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
			(+IX · I)

1900gSR-U / Honeywell



主な仕様

・スタンド型 QR コードリーダー 接続方式

: 147.42g 重量

外形寸法 : W71.1×H160×D104.1mm

			(単位:円)
レンタル価格	5 日以内		1 ヶ月
	10,000	20,000	50,000

SE1-QB / DENSO



主な仕様

・Bluetooth 対応ワイヤレス QR コードリーダー

接続方式 Bluetooth

重量

外形寸法 : W99.7×H27.1×D40.7mm

レンタル価格	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
	5,000	10,000	25,000

FFTA10AUSB/日栄インテック



主な仕様

・USB接続バーコードリーダー : USB 接続方式 : 118g 重量

外形寸法 : W85×H52×D170mm

レンツル価格	1.000	2.000	5.000
しいカル価格	5 日以内	10 日以内	1 ヶ月
			(単位:円)

DTK-1301/KO/WACOM



・液晶ペンタブレットの利点を凝縮し、コンパクトに仕上げたCintiq 13HD・優れた色性能と解像度、エルゴノミクスデザイン、筆圧対応のペン付属

表示サイズ/方式 : 13.3型 (IPS方式) : 本体約 1.2 kg / スタンド約 0.4kg HDMI 外形寸法 : W375×H14×D248mm (突起部、スタンドを除く) インターフェイス : USB 備考 : プロペン、スタンド付属

消費電力 : 9W

			(単位:
1.5.万川海松	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
レンタル価格	10,000	20,000	50,000

MEETUP / Logicool

主な仕様

品名 : カメラ付マイクスピーカー

カメラ視野角 : 対角120°、水平113°、垂直80.7° マイク収音範囲 : 4m (拡張マイク使用時 5m)

: 1.04kg

外形寸法 : W400×H104×D85mm

付属品 : 拡張マイク (Meet-upEX)、リモコン

レンタル価格	15,000	30,000	75,000
	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
			(十1年・11)

CONNECT / Logicool



: カメラ付マイクスピーカー

カメラ視野角 : 対角90°、水平82.1°、垂直52.2°

マイク収音範囲 : 3.6m 重量 : 766a

: W75×H304.2×D75mm 外形寸法

付属品 : リモコン

1371-384	(単				
1.54	レンタル価格	5 日以内		1ヶ月	
		10,000	20,000	50,000	

M505LS / Logicool



主な仕様

: ワイヤレスマウス 品名 無線到達距離 : 10m

電源 : 単3電池×2 重量 : 118g

			(単位:円)
レンタル価格	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
レンツル画情	1,500	3,000	7,500

BM-1000 / Logicool



主な仕様

・Bluetooth方式ワイヤレスマウス

無線到達距離 :約10m 電源 : 単3電池×2 重量 : 143g レーザー光 : 赤

(単位:円) 1,500 3,000 7,500

Spotlight Presentation Remote / Logicool



主な仕様

・ワイヤレスクリッカー

無線到達距離

: リチウムイオン電池(充電式) 雷源 重量

: 49.2g

_	3		(
1 5. 万川 /平校	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
レンタル価格	1,500	3,000	7,500

(単位:円)

ELA-GU91N/ コクヨ



主な仕様

・2.4GHzRF方式ワイヤレスクリッカー 無線到達距離 :約30M 電源 単4電池×2 重量 75g レーザー光 緑

レンタル価格	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
	1,500	3,000	7,500

VP4175 / SMK



主な仕様

・ワイヤレスクリッカー

:約15m 無線到達距離 : 単4電池×2 重量 78g -レーザー光 緑

レンツル画僧	1,500	3,000	7,500
しいカル価枚	5 日以内	10 日以内	1 ヶ月
			(半位・口)

MM-SPL5BK / サンワサプライ



主な仕様

・2chマルチメディアスピーカー

実用最大出力 : 10W (5W+5W) : AC100V (電源内蔵) 電源

重量 : 1.05kg

外形寸法 : W82×H187×D130mm

(単位:円) 1.000 2.000 5.000

CUBE 715/735 / Teradek



主な仕様

【送信器】 入力 : 3G-SDI×1, HDMI×1

使用電源/消費電力 : DC6~28V/7W

: 328.9g 重量

外形寸法 : W76.2×H27.9×D120.7mm : 3G-SDI×1, HDMI×1 【受信器】 出力

使用電源/消費電力: DC6~28V/7W

: 328.9g 重量

外形寸法 : W76.2×H27.9×D120.7mm

	100,000	200,000	500,000
	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
			(半位・口)

ME-LEBPRO2/ME-DPSTD / MEDIAEDGE

主な仕様





ME-DPSTD(受信器)

【送信器】 入力 : HD-SDI×1、HDMI×1、デジタル/アナログ音声(L/R)×1

使用電源/消費電力 : AC100V/23W

重量

: W215×H40×D200mm 外形寸法

【受信器】 出力 : HDMI×1、コンポジット×1、デジタル/アナログ音声(L/R)×1

使用電源/消費電力 : AC100~240V/19.8W

重量 : 1.3ka

: W200×H41×D166.5mm 外形寸法

しいカリ体技	1日	2日	3日	以後1日
レンタル画作	80,000	104,000	120,000	16,000

ME-LEB4-RCJ/ME-STB4-RCJ / grass vallev



ME-LEB4-RCJ(送信器)



ME-STB4-RCJ(受信器)

主な仕様

【送信器】 入力 : HD-SDI×1、HDMI×1、デジタル音声×1

使用電源/消費電力 : AC100~ 240V/25W

: 1.6kg 重量

外形寸法 : W214.5×H43×D246mm

【受信器】 : HDMI×1、コンポーネント×1、コンポジット×1、デジタル/アナログ音声(L/R)×1 出力

使用電源/消費電力 : AC100V/30W

: 1.5kg 外形寸法

: W288×H44×D215mm

(単位:円)

80,000 104,000 120,000 16,000

LiveShell W / Cerevo



主な仕様

: ライブエンコーダー : HDMI×2

3.5mm ステレオミニジャック×1 : 500g

外形寸法 : W145×H42×D100mm 付属品 :無線LANアダプタ×1

1.5. 与11/束約	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
レンサル画作	10,000	20,000	50,000

(単位:円)

(単位:円)

(単位:円)

LiveShell X / Cerevo



主な仕様

: ライブエンコーダー 品名 入力 : HDMIx1

3.5mm ステレオミニジャック×1

外形寸法 : W102×H42×D100mm

無線LANアダプタ×1、設定ケーブル×1

レンツル画伯	7,000	14,000	35,000
L S. A. II Jarky	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
			(半位・1.

ATEM Mini Pro / Blackmagic Design



主な仕様

: USBビデオキャプチャー 品名

入力 HDMI×4

3.5mm ステレオミニジャック×2

: HDMI×1 インターフェース : USB Type-C 3.1 Gen1×1

重量 550g

外形寸法 : W237.5×H35×D103.5mm

: USB-C - USB-Cケーブル (1m) ×1、USB-C - USB-Aケーブル (1m) ×1 付属品

		(単位:円)
5 日以内	10 日以内	1ヶ月
10,000	20,000	50,000

SDI 4K Plus / Magewell



主な仕様

: USBビデオキャプチャー 品名

: 6G-SDI、3.5mmステレオミニジャック×1 入力 出力 6G-SDI、3.5mmステレオミニジャック×1

インターフェース : USB Type-A 3.1 Gen1×1

重量 : 145g

外形寸法 : W56.8×H17×D110.7mm

: USB3.0 ケーブル×1

			(単位・円)
レンタル価格	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
	6,000	12,000	30,000

BlackmagicWebPresenter / Blackmagic Design



主な仕様

品名 SDI/HDMIビデオキャプチャー

: 12G-SDI、HDMI 入力

出力 : 3G-SDI×2 (プログラム出力×1、ループ出力×1)、HDMI×1 (ループ出力)

: USB 2.0 (720p出力) インターフェース

: W140×H44×D170mm 外形寸法

: Teranex Mini Smart Panel、USB 2.0 (A-B) ケーブル×1、USB 2.0 (A-MicroB) ケーブル×1

5,000 10,000 25,000

UVC-01 / Roland



主な仕様

品名 : USBビデオキャプチャー

: HDMI×1 入力

3.5mm ステレオミニジャック×1

: USB3.0 Bタイプ×1 インターフェース 重量

: W90×H23×D37mm 外形寸法

: USB3.0 ケーブル×1

2,000 4,000 10,000

(単位:円)

VC-1-DL / Roland



主な仕様

入力 : 3G-SDI×1、HDMI×1、TRS(L/R) × 1 / AES3(TRS) × 1 出力

: 3G-SDI×1, HDMI×1, TRS(L/R) × 1 / AES3(TRS) × 1 : 500 g

重量 : 8W 消費電力

外形寸法 : W150 × H30 × D130mm(本体のみ)

				(単位・円)
1.いた!! 体牧		2日	3日	以後1日
レングル画僧	5,000	6,500	7,500	1,000

Onyx Producer 2.2 / MACKIE



主な仕様

: USBオーディオインターフェース 品名

重量 : 600g

外形寸法 : W188×H51×D114mm

(単位:円) 3.000 6.000 15.000

UMC202HD / BEHRINGER



主な仕様

: USBオーディオインターフェース 品名

: 500g

: W170×H46.45×D125mm 外形寸法

3,000 6,000 15,000

UMC22 / BEHRINGER



主な仕様

品名 : USBオーディオインターフェース 重量

外形寸法 : W163×H46.45×D125mm

10 日以内 1 1 7 月	レンダル画伯	3,000	6,000	15,000
	しょうしん 川川田がる	5 日以内	10 日以内	1ヶ月

UA-55 / Roland



主な仕様

: USBオーディオインターフェース

外形寸法 : W185×H44×D134mm

レンダル価倍	3,000	6,000	15,000
1. 5. 万里海拔	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
			(半位・口)

UA-25EXCW / Roland



主な仕様

: USBオーディオインターフェース 品名

重量

: W164×H46×D133mm 外形寸法

1 5. 台川 /正松	5 日以内	10 日以内	1ヶ月
レンタル画名	3,000	6,000	15,000

ご案内

1 お申込み

①ご希望機材名・数量・ご使用日時

②運搬・設置撤去・オペレーション業務の有無

上記の①②をご確認の上、HP のお問い合わせフォームまたはメール、電話、FAX にてお申込み下さい。また機材の選定やシステムのご相談など、お気軽にお問い合わせ下さい。

東京

: hmt_rental@hibino.co.jp

□: 03-6457-2075

大阪

: hmt_mnx@hibino.co.jp

※初めてご利用になるお客様には会社情報の事前登録をお願いしております。

所定のお手続きをお願いしております。詳細はお取引の際にご案内させて頂きます。

※個人様へのレンタルは原則として行っておりません。

※間合いによっては保証金を頂戴する事が御座います。また、事前に身分証明書のご提示をお願いする事も御座いますので、予めご了承下さい。

2 レンタル機器費用について

機器の価格は、弊社ホームページ又は RENTAL GUIDE に記載をさせて頂いております。

記載価格は、消費税を含まない価格になっております。

掲載しております機器・記載価格は、状況によって変更が生じる場合が御座いますので予めご 了承下さい。

3 運搬・搬入出・設置調整費用について

内容に応じて、別途御見積させて頂きます。

早朝・夜間・日曜・祝日は割増料金になりますので、予めご了承下さい。

※出張料金(交通費・宿泊費・諸経費)が発生する場合は、別途御見積させて頂きます。

4 オペレーション業務

オペレーション業務

40,000 円より(8 時間以内)

アシスタントオペレーション業務 36,000 円より(8 時間以内)

※価格は消費税を含まない価格になっております。

※システム管理業務・ディレクション業務・カメラマン等の特殊オペレーターは別途御見積させて頂きます。

5 キャンセル及び機器レンタルの期間・期日変更

お申し込頂いた機器について変更が生じた場合は、機器出庫日の3営業日前までにご連絡下さい。 ※内容によっては、変更のご対応が出来ない場合も御座いますので予めご了承下さい。

お申込みいただいた機器のキャンセルについては、以下のキャンセル費が発生致します。

出庫当日のキャンセル

機材費 100%

出庫の前日のキャンセル

機材費 60%

※尚、オペレーター等の人件費・トラック等のチャーター費用については出庫の2週間前より キャンセル費用(100%)が発生する場合が御座いますので、予めご了承下さい。

6 お支払い方法

初回お取引の場合は、事前現金払いとなります。

2回目以降のお取引については、月末締め翌月末日のお支払いをお願いしております。 案件終了後に請求書をお送りいたしますので、指定口座までお振込みをお願い致します。 お振込みの際の手数料はお客様にてご負担をお願いしております。

7 営業時間

9時30分~18時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休業日となります)

8 レンタル機器のお取扱いについてのお願い

- ※機器は精密機器になりますので、お取扱いには十分ご注意下さい。
- ※レンタル機器は、点検・整備のうえ出庫致します。万が一不具合やトラブルが生じた場合は、可能な限りの代替品の提供をさせて頂きますので、お早めにご連絡をお願い致します。
- ※お客様側の事情による破損・盗難・紛失・故障の場合は、損失相当分の実費をご請求させて頂く事がございますので予めご了承ください。
- ※レンタル期間が終了してからのクレームについては責任を負いかねます。

Access map

ヒビノメディアテクニカル株式会社

EC事業部


〒135-0062 東京都江東区東雲2-9-23 6F TEL:03-6457-2070 FAX:03-6457-2075 URL:www.media-t.co.jp

電車でお越しの場合

・りんかい線「東雲駅」より徒歩3分

バフでお越しの提合

・都営バス東雲駅前バス停より徒歩2分

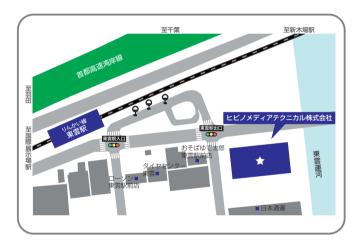

メディアニクス大阪事業部

〒530-0053 大阪市北区末広町2-37 米澤ビル2F TEL:06-6311-1957 FAX:06-6311-1955

電車でお越しの場合

- ・大阪市営地下鉄堺筋線「扇町駅」 5番出口より徒歩1分
- ・ J R 環状線「天満駅」西口を出て 天神橋筋商店街通りを南へ徒歩約7分
- ・JR大阪「天満宮駅」・大阪市営地下鉄 「南森町駅」より徒歩7分

車でお越しの場合

- ・阪神高速扇町出口から約1km
- ・阪神高速南森町出口から約1km ※駐車場:3台

